


ejendals

jalas® ■ **TEGERA®**

EJENDALS

Komplexní řešení pro Vaše ruce a nohy

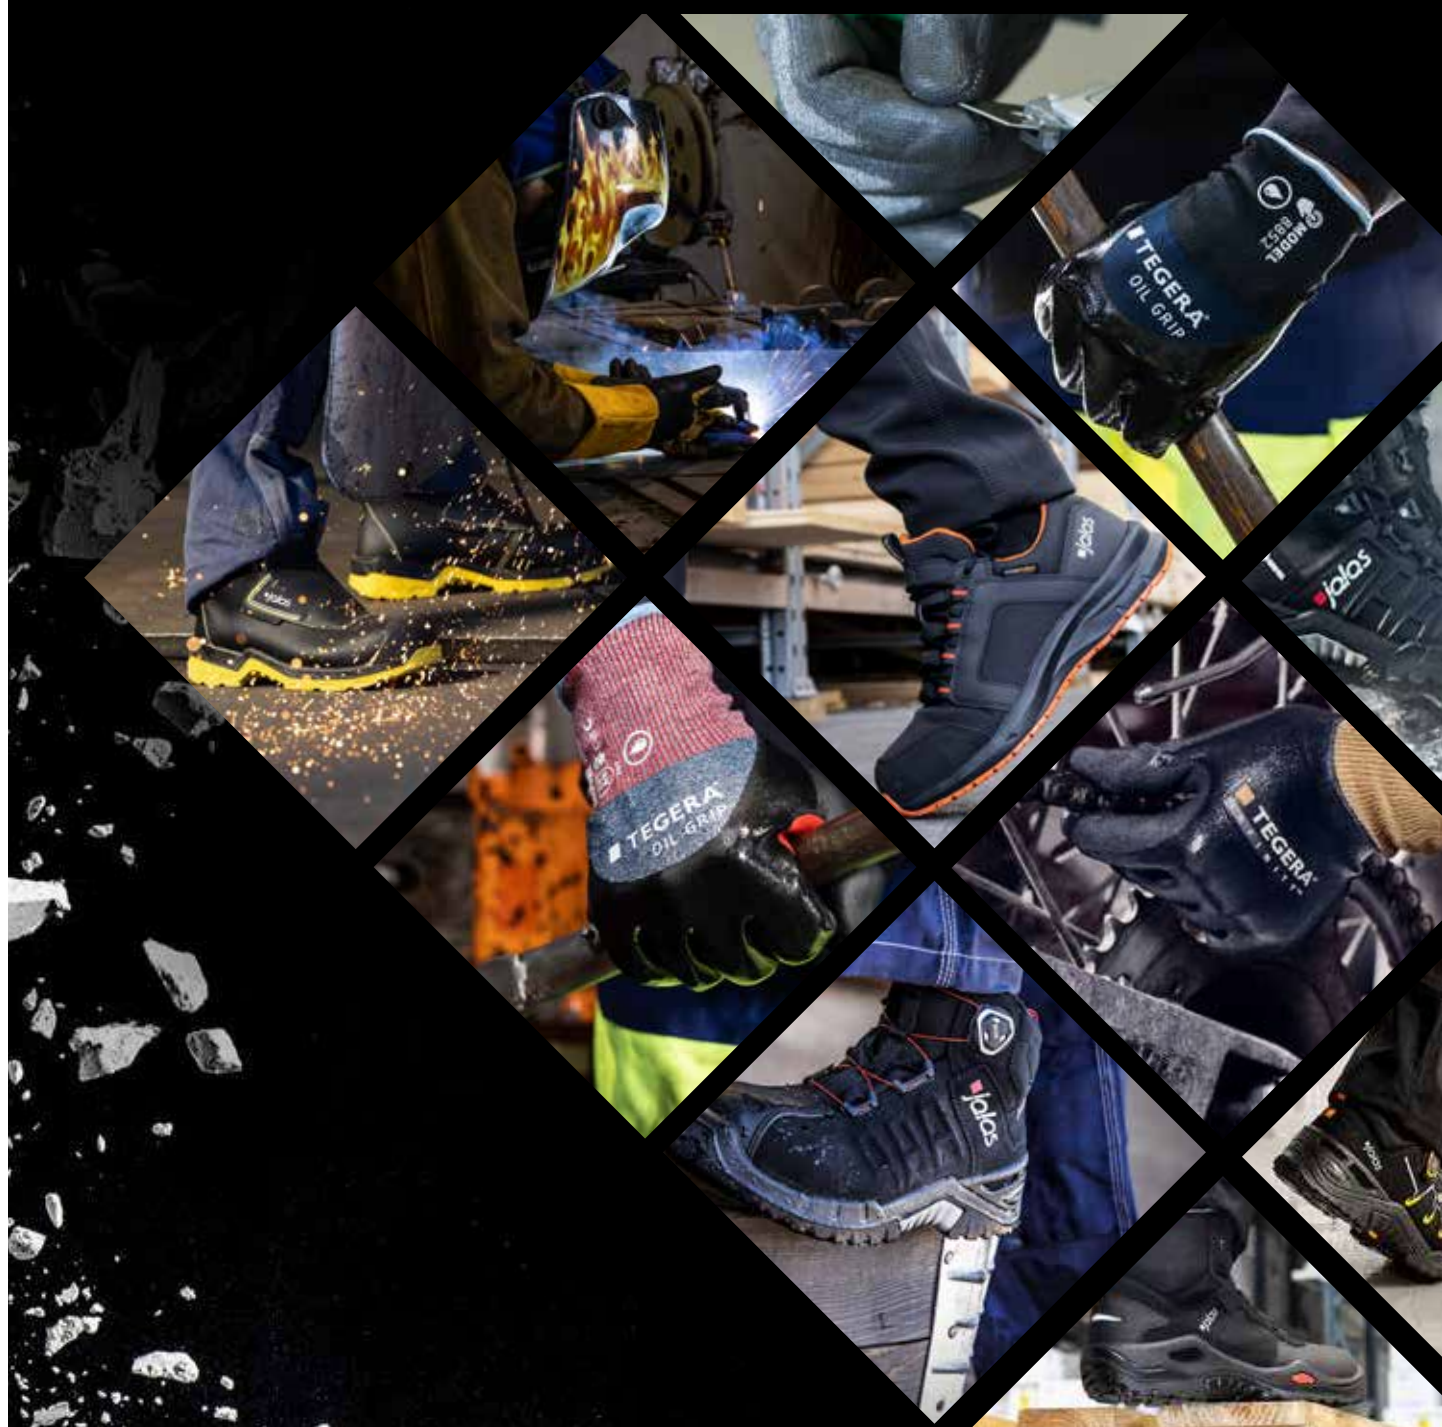

SUSTAINABILITY AT OUR CORE

Udržitelnost je pro nás dlouhodobý závazek. Poskytujeme vysoce kvalitní ochranné prostředky pro pracující lidi po celém světě. Produkty, které udržují ženy a muže v bezpečí a tak přispívají k udržení zdraví celého těla i po pracovní době. Bezpečnost a udržitelnost jsou opravdu naší cílem a jednou z priorit.





PEOPLE, PRODUCT, PLANET

Náš model udržitelného růstu je založen na třech pilířích – People, Product, Planet. V každém z těchto pilířů jsme odhodláni přispívat do vybraných částí cíle udržitelného rozvoje OSN. Naším cílem je čestně a transparentně sdílet co děláme a jaké jsou naše cíle.

ECOVADIS STŘÍBRNÁ MEDAILE

Ejendals získal stříbrnou medaili udržitelnosti od EcoVadis v roce 2024. Pomocí inovativní technologie a odbornosti v oblasti udržitelnosti, EcoVadis poskytuje přední řešení pro sledování udržitelnosti v globálním měřítku řetězce dodavatelů.



Ejendals AB and Ejendals
Suomi Oy have Certificates for ISO 9001,
14001, 45001.



Product certificate
EU Ecolabel for safety shoes.



Product certificate
OEKO-TEX® for safety gloves.



Dyneema®
Dyneema®
bio-circular fibre



Leather Working Group

JALAS® TIO kolekce

PROCHÁZKA V OBLACÍCH

Již více než století vyvíjí JALAS® bezpečnostní obuv, která kombinuje nejvyšší ochranu a maximální pohodlí, což znamená, že naši obuv můžete nosit celý den. Velký důraz je kladen na ergonomii s cílem snížit dlouhodobá zranění nohou a zad.

JALAS® TIO – Nová kolekce a nová technologie vyvinutá společností JALAS®

Nová kolekce JALAS® TIO je měkká a stabilní, pomáhá zabránit dlouhodobým zraněním. Toho jsme byli schopni zajistit prostřednictvím nové Technologie TIO. TIO můžeme přeložit jako tři v jednom, JALAS® 3-vrstvá podešev. Naše unikátní výrobní technologie vytváří mikro bubliny ze vzduchu uvnitř materiálu podešve, čímž je naše obuv velmi lehká, měkká a pohodlná. Tato vrstva podešve je žlutá nebo modrá a nazýváme ji JALAS® ComSoft Air™. Bílá vrstva podešve poskytuje extra stabilitu, která je nezbytná pro snížení únavy svalové hmoty nohou a zádech.

Nové zapínání BOA® pro extra pohodlí a komfortní utažení boty

Boty jsou dodávány s bočním nebo Tri-panel BOA® Fit systémem pro přesné utažení na noze. Tri-panel systém poskytuje extra měkké utažení, snižuje počet tlakových bodů a umožňuje dokonalé přizpůsobení individuálně tvarovaným chodidlům.

Bezpečnost

Boty jsou vybaveny lehkou hliníkovou tužinkou JALAS® a měkkou, lehkou a flexibilní planžetou proti propíchnutí podešve.

Oblasti použití: Lehké až střední zatížení, stavebnictví, výroba, logistika, doprava.



JALAS® TIO 2028

- Svršek odpuzující vodu
- Provedení připomínající ponožky pro lepší pohodlí
- BOA® Fit System pro snadné zapínání umístěn na straně
- Svršek vysoce prodyšný a odolný –mikrovlákno a materiál PU Tek
- Velikosti: 35-48



SHODA S NORMAMI: S3, SRC



JALAS® TIO 2058

- Větrací otvory pokryté 5-vrstvou krytých větracích otvorů pro vysokou prodyšnost
- Provedení připomínající ponožky pro lepší pohodlí
- Tri-panel BOA® Fit System
- Svršek vysoce prodyšný a odolný mikrovlákno a materiál PU Tek
- Velikosti: 35-48



SHODA S NORMAMI: S1P, SRC



JALAS® TIO 2068

- Svršek odpuzující vodu
- Provedení připomínající ponožky pro lepší pohodlí
- Tri-panel BOA® Fit System
- Svršek vysoce prodyšný a odolný mikrovlákno a materiál PU Tek
- Velikosti: 35-48



SHODA S NORMAMI: S3, SRC

**PODPORA STABILITY
- CHRÁNÍ VAŠE ZÁDA
A KOLENA**

**JALAS® COMSOFT AIR™
PODEŠEV S
MIKRO BUBLINAMI
PRO MĚKKOST A
NEJLEPŠÍ KOMFORT**

**VYSOKÁ ODOLNOST
PROTI SKLUZU PRO
BEZPEČNOU PRÁCI**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ
EXTRA MĚKKÁ VNITŘNÍ
STÉLKA**



JALAS® 8304 FX3 SOFT

- Náhradní vnitřní stélky do bot T10
- Jeden pár je součástí obuvi





SKUTEČNĚ VODOTĚSNÁ DÍKY MEMBRÁNĚ GORE-TEX

S mírnějšími zimami roste význam vodotěsnosti pro udržení nohou v suchu a teple. Vyvinuli jsme čtyři nové vodotěsné modely JALAS® pro zimu i pro celoroční nošení. Membrána GORE-TEX představuje oborový standard a díky ní je obuv vodotěsná, ale přesto prodyšná směrem ven, aby bylo jisté, že nohy zůstanou v suchu.

Všechny modely obuvi nabízejí stejnou ergonomii a pohodlí, kterými proslula značka JALAS®. Vysoce přilnavá podešev v kombinaci s mezipodešví a vícevrstvou stélkou obsahující absorpční materiál Poron® XRD® zaručuje celodenní pohodlí a ergonomii, která pomáhá chránit nohy a záda před dlouhodobými zdravotními následky. Díky stabilizátoru je obuv pevná a zajišťuje úplnou oporu nohou. Všechny modely jsou vybaveny naším zapínacím systémem BOA® pro optimální a snadné nastavování, aby obuv dokonale padla.

Oblasti použití: venkovní prostředí, stavebnictví, servisní práce

Modely JALAS® EXALTER GTX

Tři z nových modelů vycházejí z naší kolekce Exalter, která je mezi zákazníky značně oblíbená. Podešev z nitrilového kaučuku Vibram® zaručuje vynikající vlastnosti při široké řadě činností. Svršek z mikrovláken a zdokonalená ochrana prstů na nohou poskytují zvýšenou oporu a ochranu proti odírání, aby se prodloužila životnost obuvi. Mezi osvědčené bezpečnostní prvky patří lehká hliníková tužinka a měkká textilní planžeta proti propichu podešve.

Model JALAS® 1398 HEAVY DUTY GTX

Vynikající vysoká bezpečnostní obuv na zimu. Má teplou kožešinovou podšívku a je navržena tak, aby odolala velmi chladným, mokřím a náročným pracovním prostředím – nenajdete lepší ochranu nohou. Model JALAS® 1398 Heavy Duty GTX má podešev Vibram® Arctic Grip Pro s vynikající přilnavostí na mokřím, ledovém, mastném nebo jinak klzkém povrchu. Dva zapínací systémy BOA® jsou zárukou dokonale padnoucí boty i holeňového svršku v různých pracovních situacích. Mezi osvědčené bezpečnostní prvky patří lehká kompozitní tužinka bez kovu a měkká textilní planžeta proti propichu podešve.



JALAS® EXALTER 9968 GTX

- Nízká bezpečnostní obuv - polobotka
- Pro teplé období
- Materiál svršku z mikrovláken
- Provedení svršku připomínající ponožku pro vysoké pohodlí
- Velikosti: 34-47



SHODA S NORMAMI: S3, SRC, WR, HRO



JALAS® EXALTER 9988 GTX

- Kotníková bezpečnostní obuv
- Pro chladné období
- Materiál svršku z mikrovláken
- Kotníkové provedení poskytuje oporu kotníku a zvýšenou ochranu proti nárazům
- Velikosti: 34-47



SHODA S NORMAMI: S3, SRC, WR, HRO



JALAS® EXALTER 9998 GTX

- Vysoká bezpečnostní obuv
- Pro chladné období
- Materiál svršku: Lícová useň / funkční textil / mikrovlákno
- Vysoké provedení poskytuje zvýšenou podporu kotníku, ochranu proti nárazům a chladným a mokrým podmínkám
- Velikosti: 34-47



SHODA S NORMAMI: S3, SRC, WR, HRO



JALAS® HEAVY DUTY 1398 GTX

- Vysoká bezpečnostní obuv
- Kožešinová podšívka pro velmi chladné zimní období
- Podešev Vibram® Arctic Grip Pro
- Odolný materiál svršku s vysokým stupněm ochrany z lícové usně a funkčního textilu
- Velikosti: 35-48



SHODA S NORMAMI: S3, SRC, WR, HRO, CI



JALAS® 8220

- Měkká ponožka s bezešvou špičkou pro snížené riziko dekubitů. Vyrobeno z merino vlny, která odvádí vlhkost a chrání vaše nohy před žárem a chladem. Pletená síťovina zajišťuje dobré větrání. Složení šetrné k pleti s certifikátem Oeko-Tex. Pratelne na 40 °C.



JALAS® 8303 FX3 SUPREME

- Stélka se dvěma absorpčními zónami z materiálu PORON® XRD® vyrobená z elektricky vodivých vláken na bázi polyesteru.





Udržitelná bezpečnostní obuv JALAS®

OBLÍBENÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV Z UDRŽITELNÉHO MATERIÁLU

Kolekce Exalter je od prvního uvedení na trh naší nejoblíbenější řadou bezpečnostní obuvi. Nyní představujeme dva další modely vyrobené z udržitelných materiálů. Jsou jako obvykle velmi pohodlné a mají dobře známé ergonomické vlastnosti, díky kterým si zákazníci kolekci Exalter opravdu oblíbili.

Exalter je lehká bezpečnostní obuv s podpůrným systémem podrážek tlumícím nárazy včetně PU mezivrstvy a vícevrstvé stélky z technicky vyspělého materiálu Poron® XRD®, který po nárazu absorbuje až 90 % energie. Má konstrukci podobnou ponožce s pěnovým lemem límce, který poskytuje měkkost a pohodlí kolem kotníků. Systém BOA® Fit umožňuje rychlé a dokonalé přizpůsobení obuvi a je umístěn na boku, aby se eliminovaly tlakové body při práci na kolenou.

Oblasti použití: Odvětví lehkého až středně těžkého průmyslu. Vnitřní/venkovní, suché/vlhké prostředí. Výroba/strojírenství/oblast provozu a údržby, stavebnictví, automobilový průmysl/doprava, logistika a skladování.

Udržitelné materiály

Svršek bezpečnostní nízké obuvi je vyroben z odolného mikrovlnáka, kde 20 % tvoří biosložka pocházející z kukuřice. V horní části obuvi je méně plastových výlisků. Nová podešev Ecostep od Vibram s minimálně 30 % recyklované nitrilové pryže. Obuv je také vybavena novou planžetou proti propichu hřebíků JALAS® EcoFlex, která je vyrobena z textilního materiálu s certifikací GRC. Je vyvinuta pro pohodlí a flexibilitu a ochranu proti propichu hřebíků.

Udržitelný systém upevnění BOA® Fit

Systém BOA® Fit obsahuje recyklovaný materiál. Díky celoživotní záruce je ještě udržitelnější.

MĚKKÁ STÉLKA JAKO PŘÍSLUŠENSTVÍ



JALAS® 8304 FX3 SOFT

- Další stélky pro obuv Exalter
- Jeden pár je součástí obuvi



JALAS® 8208B

- Supersoft and comfortable
- Breathable and lightweight
- Sustainable materials: Tencel™ modal (54%) and recycled polyamide (40%)
- Reinforced toe and heel for extra durability
- Use in room temperature
- Sizes: 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46, 47-50



NOVINKA



JALAS® EXALTER 9935

- Prodyšné odvětrávací otvory pokryté síťovinou
- Prodyšná polyesterová podšívka
- Udržitelny materiál:
- Měkká stélka FX3
- Extra ochrana v oblasti prstů
- Boční systém zapínání BOA® Fit
- Hliníková tužinka
- Velikosti: 34-47



SHODA S NORMAMI: S1, PS, HRO, FO, SC

NOVINKA



JALAS® EXALTER 9995

- Vodoodpudivá
- Prodyšná polyesterová podšívka
- Udržitelny materiál:
- Měkká stélka FX3
- Extra ochrana v oblasti prstů
- Boční systém zapínání BOA® Fit
- Hliníková tužinka
- Velikosti: 34-47



SHODA S NORMAMI: S3S, HRO, FO, SC



JALAS® EXALTER 9915

- Nízká bezpečnostní obuv s tkaničkami
- Provedení připomínající ponožky pro lepší pohodlí
- Větrací otvory pokryté síťovinou udržují nohy v chladu a zabraňují vnikání nečistot
- Velikosti: 34-47



SHODA S NORMAMI: S1P, SRC, HRO



JALAS® EXALTER 9955

- Nízká bezpečnostní obuv s tkaničkami
- Provedení připomínající ponožky pro lepší pohodlí
- Vodoodpudivý svršek
- Velikosti: 34-47



SHODA S NORMAMI: S3, SRC, HRO



JALAS® EXALTER 9945

- Kotníková bezpečnostní obuv s BOA® Fit systémem
- Zajišťuje zvýšenou oporu kotníku
- Větrací otvory pokryté síťovinou udržují nohy v chladu a zabraňují vnikání nečistot
- Velikosti: 34-47



SHODA S NORMAMI: S1P, SRC, HRO



JALAS® EXALTER 9985

- Kotníková bezpečnostní obuv s BOA® Fit systémem
- Zajišťuje zvýšenou oporu kotníku
- Vodoodpudivý svršek
- Dostupné také v provedení s tkaničkami (9975)
- Velikosti: 34-47



SHODA S NORMAMI: S3, SRC, HRO

JALAS® Zenit Evo kolekce

BEZPEČNOSTNÍ OBUV PRO DLOUHÉ PRACOVNÍ DNY

JALAS® Zenit Evo kombinuje nový, lehký sportovní design, ergonomicky padnoucí provedení připomínající ponožky a bezešvou prodyšnost s ochranou, kterou lze očekávat od obuvi JALAS®.

Obuv Zenit Evo se zaměřuje na pohodlí, aby vám pomohla a vyloučila únavu během dlouhých pracovních dnů. Elastický pletený svršek se přizpůsobí noze, takže obuv je při chůzi měkká a flexibilní. Nízká hmotnost a prodyšnost přispívají ke skvělému pocitu. Ergonomické a vícevrstvé podešve jsou navíc navrženy tak, aby chránily nohy a záda před zdravotními následky. Podešev má samozřejmě vynikající odolnost proti klouzáni, aby byly pracovní dny bezpečnější. Díky zapínacímu systému BOA® se obuv snadno nazouvá a dokonale padne. Všechny modely jsou vybaveny hliníkovými tužinkami a měkkou textilií (PTC) na ochranu proti propichu.



JALAS® ZENIT EVO 7158

- Bezpečnostní obuv s BOA®Fit systémem
- Velmi lehká a prodyšná
- Velikosti 35–48



SHODA S NORMAMI: SI, PL, SR, FO, SC



JALAS® ZENIT EVO 7100

- Bezpečnostní obuv s tkaničkami
- Velmi lehká a prodyšná
- Velikosti 35–48
- Dostupné i v provedení S3 - model 7148



SHODA S NORMAMI: S1, SR, FO, SC



JALAS® ZENIT EVO 7108

- Bezpečnostní obuv s BOA®Fit systémem
- Velmi lehká a prodyšná
- Velikosti 35–48
- Dostupné i v provedení S3 - model 7138



SHODA S NORMAMI: S1, PL, SR, FO, SC



JALAS® ZENIT EVO 7148

- Bezpečnostní obuv s tkaničkami
- Velmi lehká a prodyšná
- Velikosti 35–48



SHODA S NORMAMI: S3L, SR, FO, SC



JALAS® ZENIT EVO 7168

- Bezpečnostní obuv s BOA®Fit systémem
- Velmi lehká a prodyšná
- Velikosti 35–48
- Dostupné i v provedení S3 - model 7138



JALAS® ZENIT EVO 7178

- Kotníková bezpečnostní obuv s BOA®Fit systémem
- Opora kotníku
- Velmi lehká a prodyšná
- Velikosti 35–48



PŘÍSLUŠENSTVÍ - STÉLKY A PONOŽKY



JALAS® 8303 FX3 SUPREME

- Stélka se dvěma absorpčními zónami z materiálu PORON® XRD® vyrobená z elektricky vodivých vláken na bázi polyesteru.



JALAS® 8216B

- Chladivé a prodyšné ponožky z Tencel™ modal





JALAS® Tempus kolekce V BEZPEČÍ NEJEN PŘI PRÁCI

Kolekce Tempus je zcela novou řadou bezpečnostní obuvi vyvinutá speciálně pro potřeby evropského trhu. Kombinuje se zde špičková bezpečnost se sportovním designem a komfortem bez kompromisů.

VŠEOBECNÉ VÝHODY:

- Podešev z nitrilové pryže
- Ochrana před elektrostatickým výbojem
- Kovová tužinka
- Měkká planžeta proti propíchnutí tenkými hřebíky JALAS® EcoFlex vyrobená ze 21 % recyklovaného polyesteru (5705, 5725, 5715)
- Lehká a pružná planžeta z textilního materiálu na ochranu proti propichu (5608, 5618, 5668, 5628)
- Velikosti: 35–48

CORDURA® RE/COR™ – SILNÁ A UDRŽITELNÁ

Na svršek nových modelů Tempus je použita Cordura® re/cor™, tkanina vyrobená výhradně z recyklovaného polyesteru pocházejícího ze spotřebitelského odpadu.

CORDURA®
Advanced Fabrics

KAŽDÁ
PODEŠEV MÁ
JEDINEČNÝ
VZOREK.



JALAS® TEMPUS 5608

- Bílá bezpečnostní obuv s barevnou podešví
- Svršek z prodyšného mikrovlákná a textilu
- Tkaničky



SHODA S NORMAMI EN: S1 P, SRC



JALAS® TEMPUS 5618

- Černá bezpečnostní obuv s bílými detaily
- Svršek z prodyšného mikrovlákná a textilu
- Tkaničky
- Součástí balení je pár černých tkaniček navíc



SHODA S NORMAMI EN: S1 P, SRC

NOVINKA



JALAS® TEMPUS 5705

- Obuv a podešev celé černé
- Tkaničky
- Vodoodpudivé svršky bez PFAS
- Svršky ze 100 % recyklované polyesterové tkaniny Cordura® re/cor™



SHODA S NORMAMI EN: S3S, SR, FO, SC

NOVINKA



JALAS® TEMPUS 5725

- Černá, oranžová, bílá
- Černá podešev
- Zapínací systém BOA®
- Vodoodpudivé svršky bez PFAS
- Svršky ze 100 % recyklované polyesterové tkaniny Cordura® re/cor™



SHODA S NORMAMI EN: S3S, SR, FO, SC

NOVINKA



JALAS® TEMPUS 5715

- Černá a oranžová
- Oranžová podešev
- Tkaničky
- Vodoodpudivé svršky bez PFAS
- Svršky ze 100 % recyklované polyesterové tkaniny Cordura® re/cor™



SHODA S NORMAMI EN: S3S, SR, FO, SC

PŘÍSLUŠENSTVÍ - STÉLKY A PONOŽKY



JALAS® 8104 FX2 PRO

- Náhradní stélky pro obuv TEMPUS
- Jeden pár je součástí dodávky obuvi
- Fixovaná pata pro extra podporu



JALAS® 8215B

- Chladivé a prodyšné ponožky z Tencel™ modal



JALAS® TEMPUS 5668

- Černá bezpečnostní obuv se zelenými detaily
- Svršek z prodyšného mikrovlákn a textilu
- Zapínací systém BOA®



SHODA S NORMAMI EN: S1 P, SRC



JALAS® TEMPUS 5628

- Černá bezpečnostní obuv s růžovými detaily uvnitř a na šněrovacích páskách
- Svršek z prodyšného mikrovlákn a textilu
- Tkaničky
- Velikost: 35-42



SHODA S NORMAMI EN: S1 P, SRC

JALAS® E-SPORT

OBLÍBENÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV V EVROPĚ

Kolekce JALAS® E-sport je oblíbená mezi evropskými zákazníky a je známá vysokým komfortem a skvělým stříhem. Díky proslulé ergonomii JALAS® tyto boty podporují zdraví vašich nohou a zároveň poskytují výjimečnou odolnost, což z nich dělá skvělou volbu za rozumné peníze. Certifikace LG zajišťuje bezpečný pohyb při lezení po žebřících. JALAS® nyní představuje dva nové modely v této kolekci – jednu polobotku a jednu kotníkovou verzi – vyhovující různým pracovním potřebám.

Oblasti použití: Lehká pracovní prostředí, výroba, automobilový průmysl, sklad a logistika.

NOVINKA



JALAS® E-SPORT 2615

- Bezpečnostní obuv - polobotka
- Lehké a pohodlné
- Svršek ze štípenky, Odpuzující vodu
- Části z kůže potažené PU pro zvýšenou odolnost
- Podešev s vysokou přilnavostí z PU
- Certifikováno pro bezpečný pohyb na žebřících (LG)
- Hliníková tužinka
- Měkká planžeta proti propichu podešve JALAS® Eco Flex vyvinutá pro tenčí hřebíky a vyrobená z 21 % recyklovaného materiálu
- Velikosti: 36-47



SHODA S NORMAMI: S3S, SR, CI, FO, LG

NOVINKA



JALAS® E-SPORT 2625

- Kotníková bezpečnostní obuv
- Pro extra podporu a ochranu kotníků
- Lehké a pohodlné
- Svršek ze štípenky, Odpuzující vodu
- Části kůže potažené PU pro zvýšenou odolnost
- Podešev s vysokou přilnavostí z PU
- Certifikováno pro bezpečný pohyb na žebřících (LG)
- Hliníková tužinka
- Měkká planžeta proti propichu podešve JALAS® Eco Flex vyvinutá pro tenčí hřebíky a vyrobená z 21 % recyklovaného materiálu
- Velikosti: 36-47



ESHODA S NORMAMI: S3S, SR, CI, HI, FO, LG

**UKONČENA
VÝROBA -
DOPRODEJ**



JALAS® E-SPORT 1635

- Nízká bezpečnostní obuv - polobotka
- Prodyšný svršek v oblasti nártu
- Hliníková tužinka
- Velikosti: 36-47



SHODA S NORMAMI: S1, SRC

NOVINKA



JALAS® E-SPORT 2645

- Prodyšná
- Lehká a pohodlná
- Svršky jsou vyrobeny ze štípané usně s certifikací LWG
- Vysoce přilnavá PU podešev
- Certifikace LG zajišťuje dobrý úchop na žebříku
- Hliníková tužinka
- Měkká planžeta proti propíchnutí tenkými hřebíky JALAS® EcoFlex vyrobená ze 21 % recyklovaného polyesteru
- Velikosti: 36-47



SHODA S NORMAMI: S1, PS, SR, FO, LG

NOVINKA



JALAS® E-SPORT 2655

- Prodyšná
- Lehká a pohodlná
- Svršky jsou vyrobeny ze štípané usně s certifikací LWG
- Vysoce přilnavá PU podešev
- Certifikace LG zajišťuje dobrý úchop na žebříku
- Hliníková tužinka
- Měkká planžeta proti propíchnutí tenkými hřebíky JALAS® EcoFlex vyrobená ze 21 % recyklovaného polyesteru
- Velikosti: 36-47



SHODA S NORMAMI: S1, PS, SR, FO, LG



JALAS® E-SPORT 1605

- Nízká bezpečnostní obuv - sandál
- Prodyšný svršek v oblasti nártu
- Planžeta proti propíchnutí podešve z měkké textilie (PTC)
- Hliníková tužinka
- Velikosti: 36-47



SHODA S NORMAMI: S1P, SRC

**UKONČENA
VÝROBA -
DOPRODEJ**



JALAS® E-SPORT 1615

- Nízká bezpečnostní obuv - polobotka
- Vodoodpudivý svršek
- Planžeta proti propíchnutí podešve z měkké textilie (PTC)
- Hliníková tužinka
- Velikosti: 36-47



SHODA S NORMAMI: S3, SRC, CI

**UKONČENA
VÝROBA -
DOPRODEJ**



JALAS® E-SPORT 1625

- Kotníková bezpečnostní obuv
- Vodoodpudivý svršek
- Zvýšená ochrana a opora kotníku
- Planžeta proti propíchnutí podešve z měkké textilie (PTC)
- Hliníková tužinka
- Velikosti: 36-47



SHODA S NORMAMI: S3, SRC, CI, HI



JALAS® 8103 FX2 PRO-X

STÉLKY S EXTRÉMNÍ ABSORPCÍ NÁRAZŮ

- Textilní stélky s extrémním tlumením nárazů díky absorpčním zónám v přední a zadní části v Poron XRD (bříško chodidla a pata).



JALAS® 8215B

- Chladivé a prodyšné ponožky z Tencel™ modal



KOMFORTNÍ ŘEŠENÍ PRO SVÁŘEČE A SLÉVAČE

V Evropě byly nedávno zavedeny nové požadavky/standarty na svářečské boty za účelem zlepšení bezpečnosti. Nové požadavky určují novou výšku boty a upřesňují způsob šití na svršku boty tak, aby nedocházelo k zachycení jisker/kuliček. Tyhle dva modely byly vyvinuty tak, aby vyhovovaly těmto novým předpisům. Nový standard je EN 20349-2.

Oblasti použití: Veškeré svářečské práce a hutnictví

Modely TITAN

Tyto dvě boty se jmenují TITAN a jsou součástí kolekce Gran Premio. Kolekce Gran Premio je navržena pro lepší pohodlí - prostornější/širší střih.

Zvýšená tepelná ochrana

Vrstva Thinsulate™ poskytuje velmi účinnou tepelnou izolaci pro horní část obuvi, navíc svršky jsou vyrobeny z odolné kůže potažené PU pro voděodolnost a snadnější čištění. Podešev je vyrobena z odolného PU/nitrilového materiálu testovaného do 300°C.

Svářečská vysoká obuv

se zapínacím systémem boa® Svářečská vysoká obuv JALAS 1228W nabízí tu nejlepší dosažitelnou ochranu a přesto je velmi přizpůsobivá a pohodlná během dlouhých pracovních dnů. Vlastně se jedná o naše nejpohodlnější svářečské vysoké boty.

Vnitřní stélky

Vnitřní stélka FX2 Pro-X je součástí obuvi. Má několik vrstev a obsahuje i nárazy absorbující materiál Poron® XRD®. Tento materiál zůstává měkký a pohodlný při chůzi a stání, ale při nárazu se zpevní a tlumí/absorbuje až 90 % energie. Nová stélka s hliníkovou ochranou proti prostupu tepla, se doporučuje pro zákazníky, kteří potřebují dodatečnou tepelnou izolaci od podlahy. Tyto stélky se prodávají jako příslušenství.

OBUV VHODNÁ PRO ÚDRŽBU



JALAS® HEAVY DUTY 1258

- Všechno je v názvu – odolná bezpečnostní obuv s nejvyšším stupněm ochrany pro náročná prostředí.
- Speciálně upravená useň s žáruvzdorným para-aramidovým vláknem ve švech.
- Velikosti: 35–48


SHODA S NORMAMI: S3, SRC, CI, HRO, HI

BEZPEČNOSTNÍ OBUV PRO NEJLEPŠÍ SVÁŘEČE



JALAS® 1228W

- Kotníková svářečská obuv
- Zapínací systém BOA® pro snadné zapínání
- Mezní pracovní teplota: 427 °C
- Mezní konstantní teplota: 204 °C
- Velikosti: 35–48


SHODA S NORMAMI: S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



PŘÍSLUŠENSTVÍ - STÉLKY A PONOŽKY



JALAS® 8245 FX2

- Vnitřní stélka s hliníkovou fólií pro extra tepelnou izolaci
- Vlna poskytuje pohodlí a má přirozené antimikrobiální vlastnosti
- Vhodné pro svářečskou obuv 1668W a 1678W



JALAS® 8214

- Nechořlavá ponožka, pro všechna prostředí s vysokou teplotou.
- Vyztužené aramidem pro odolnost a tepelnou ochranu.
- Polofroté pro tlumení a pohodlí.

ODOLNÁ SVÁŘEČSKÁ OBUV



JALAS® 1668W TITAN

- Kotníková obuv
- V souladu s EN 20349- 2:2017
- Ocelová planžeta proti propichu podešve
- Velikosti: 36-48



JALAS® 1678W TITAN

- Kotníková obuv
- V souladu s EN 20349- 2:2017
- Měkká, textilní planžeta proti propichu podešve
- Velikosti: 35-50



JALAS® 1868W KING

- Vysoká obuv
- V souladu s EN 20349- 2:2017
- Ocelová planžeta proti propichu podešve
- Velikosti: 35-50



SHODA S NORMAMI: S3, SRC, WG, HRO, CI, HI



SHODA S NORMAMI: S3, SRC, WG, HRO, CI, HI



SHODA S NORMAMI: S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

I V LESE JAKO V BAVLNCE

Vyvinuto pro vysokou ochranu v lesnictví.



Ochranná vysoká obuv pro práci s motorovou pilou

Robustní a ochranná vysoká obuv pro všechny práce s motorovou pilou. Tato obuv v kombinovaném sportovním a trekingovém stylu je utěsněna 100% nepromokavou membránou GORE-TEX a má nitrilovou podešev Vibram® pro bezpečnou přilnavost i v mokrých a kluzkých podmínkách. Je vybavena ocelovou tužinkou na ochranu před padajícími předměty a měkkou textilní vložkou proti propichu, která chrání před ostrými předměty na zemi. Materiál svršku tvořený kombinací nubuku, měkké napy a technického textilu poskytuje vysokou odolnost, měkkost a pohodlí.



Rukavice pro práci s motorovou pilou

Ochranná rukavice určená pro práci s motorovou pilou. Dlaň a konečky prstů jsou vyrobeny z lícové hovězí kůže nejvyšší kvality. Hřbet ruky je chráněn podšívkou z vláken Dyneema®.

Oblasti použití: lesnictví a další prostředí, kde se pracuje s motorovou pilou.

JALAS® 1988 GTX

- 100% vodotěsná
- Membrána GORE-TEX
- Materiál svršku: Nubuk, měkká napa a technický textil
- Podešev: Nitril Vibram
- Ochrana pro práci s motorovou pilou: Úroveň 2
- Velikosti: 39–47



SHODA S NORMAMI: EN ISO 17249:2013, ÚROVEŇ 2, SRB PC IE WR WRU

Kolekce JALAS® Heavy Duty

VYSOKÁ OBUV BEZ OBSAHU KOVŮ PRO TĚŽKOU PRÁCI

Vysoká obuv JALAS® Heavy Duty 1218 je vyrobena z odolného hnědého materiálu Nubuk, který je prodyšný a vhodný pro všechna roční období. Díky ergonomii JALAS® poskytuje tato vysoká obuv vysokou úroveň pohodlí, má vícevrstvou podrážku tlumící nárazy a obsahuje high-tech materiál Poron® XRD®, který pohlcuje až 90 % energie nárazu. Je navržena pro náročné pracovní prostředí, je robustní, odolná a zcela bez kovů, takže je ideální pro pracovníky v zabezpečených oblastech s detektory kovů.

Oblasti použití: Náročná pracovní prostředí, jako jsou stavebnictví, ropný, plynárenský a těžební průmysl.

NOVINKA



JALAS® HEAVY DUTY 1218

- Prodyšný hnědý svršek z Nubuku
- Podešev s vysokou přilnavostí z PU a nitrilu
- Zcela bez kovů
- Kompozitní nekovová ochranná tužinka vyrobená ze 100 % z recyklovaného materiálu (PC, ABS a pryž)
- Měkká planžeta proti propíchnutí tenkými hřebíky JALAS® EcoFlex vyrobená z 21 % recyklovaného polyesteru
- Velikosti: 35–48



SHODA S NORMAMI EN: S3S, HRO, CI, HI, FO, SC, LG



Sustainable Safety

- Planžeta JALAS® EcoFlex
- Krabice na boty vyrobená ze 100 % recyklovaného a recyklovatelného kartonu s certifikací FSC
- Vyrobeno ve Finsku

NÁHRADNÍ STÉLKA



STÉLKA JALAS® 8217 FX2 CLIMATE

- Součástí obuvi je jeden pár
- Vícevrstvý design pro větší pohodlí
- Obsahuje materiál Poron® XRD® pro účinnou absorpci nárazů



KOLEKCE GRAND PREMIO PRO ŠIRŠÍ CHODIDLA

Bezpečnostní obuv Gran Premio je vyrobena z odolného materiálu pro náročné pracovní prostředí. Nabízejí prostornější stříh a jsou zateplené, aby chránily před chladem a horkem. Díky podšívce jsou pohodlné v chladných podmínkách. Kožený svršek potažený PU a ochrana špiče zajišťují dlouhodobou odolnost proti opotřebení a snadné čištění.

Pohodlné ergonomické komponenty

Vícevrstvá podešev a stélky s tlumením nárazů Poron® XRD® činí boty pohodlnými a stabilními a zabraňují poranění chodidla a zad.

Zapínání Boa® Fit System

Boty jsou vybaveny zapínáním Boa® Fit System pro pohodlí a dokonalé utažení.

Výborná přilnavost

Podešev z nitrilové pryže poskytuje silnou přilnavost na studených nebo kluzkých površích a stabilizátor zajišťuje přilnavost na žebřících. Podešev je také odolná vůči oleji a teple (až do 300°C).

Ochranné prvky

Ocelová planžeta pro propíchnutí a lehká hliníková tužinka nabízí optimální ochranu před padajícími předměty a hřebíky na zemi.



JALAS® GRAN PREMIO 1558 GP

- Pro širší tvar chodidel
- System BOA® Fit
- Lehký a pohodlný po celý rok
- Nízká bezpečnostní obuv - polobotka
- Měkká a prodyšná polyamidová podšívka
- Velikosti: 35-50



SHODA S NORMAMI: S3, SRC, CI, HRO, HI



JALAS® GRAN PREMIO 1598 GP

- Kotníková bezpečnostní obuv
- Pro širší tvar chodidel
- Polyamidová podšívka
- Systém BOA® Fit
- Stélka FX2 Pro s Poron® XRD® pro tlumení nárazů
- Velikosti: 35-50



SHODA S NORMAMI: S3, HRO, HI, CI, SRC



JALAS® GRAN PREMIO 1508 GP

- Vysoká bezpečnostní obuv
- Extra široký stříh
- Technická fleecová podšívka
- Systém BOA® Fit
- Stélka FX2 Pro s Poron® XRD® pro tlumení nárazů
- Velikosti: 35-50



SHODA S NORMAMI: S3, SRC, HRO, CI, HI

BEZPEČNOSTNÍ OBUV VČETNĚ OCHRANY NÁRTU (METATARZAL)

Při manipulaci s těžkými předměty, v náročném pracovním prostředí vždy hrozí poranění horní části nohy - nártu. Bezpečnostní obuv by měla být nejen pevná a odolná, ale měla by poskytovat extra ochranu proti nárazu. XRD® M-Guard je speciálně navržená ochrana proti nárazu - Metatarzal (ochrana nártu) pro obuv JALAS®.

Metatarzální ochrana (ochrana nártu)


Nová bota s integrovanou ochranou proti nárazu metatarzální části chodidla pomocí XRD® M-Guard. Materiál absorbující nárazy je integrován do boty, aby poskytoval pohodlnou a účinnou ochranu horní části nohy. Je vyrobena z Poron® XRD®, což je stejný materiál jako u stélek JALAS® tlumících nárazy. Jedná se o high-tech materiál, který je za normálních podmínek měkký a pružný, ale při nárazu ztvrdne a absorbuje až 90 % energie. Materiál je lehký a má dlouhotrvající účinnost.

Prostorný střih

Boty mají prostornější střih pro větší pohodlí.

Trvanlivost a bezpečnost

Vrchní materiál z kůže potažený PU je odolný, snadno se čistí a izoluje, aby chránil před studenými a horkými předměty. Tepelně odolná podešev z nitrilové pryže zajišťuje obzvláště dobrou přilnavost na kluzkém povrchu. Mají lehkou hliníkovou tužinku a planžetu proti propichu z nerezové oceli.



**PROTINÁRAZOVÁ OCHRANA
METATARZÁLNÍ ČÁSTI CHODIDLA
(NÁRTU).**

JALAS® 1938 META

- Integrovaný XRD® M-Guard
- Extra široký stříh
- Stélka FX2 Pro s Poron®XRD® pro tlumení nárazů
- Velikosti: 35-50



SHODA S NORMAMI: S3. HRO. M. CI. HI. FO. SC

NAVRŽENO PRO NÁROČNÉ HYGIENICKÉ STANDARDY

JALAS® 1455 CLEAN je bezpečnostní obuv s nízkým střihem navržená pro prostředí s vysokými hygienickými nároky. Díky elegantnímu, snadno čistitelnému povrchu, jsou tyto boty perfektní volbou pro udržení nejvyšších standardů čistoty bez kompromisů ve výkonu.

JALAS® CLEAN 1455 DOSTUPNÉ V ČERVNU

- Bezpečnostní obuv s nízkým střihem
- Svršek odpuzuje vodu
- Svrchní materiál z mikrovlákn
- Hygienická a snadno čistitelná, kryt s magnety
- BOA® Fit System
- RPU podešev
- Lehká hliníková tužinka
- Měkká a flexibilní planžeta proti propichu podešve
- Velikosti: 35-48



SHODA S NORMAMI: S3S, SR, FO

NOVINKA



JALAS® CLEAN 5012

- Pracovní obuv - sandál
- Vynikající tlumení nárazů
- Dobře padne
- Pohodlná, Nízká hmotnost
- Vynikající přilnavost
- Prodyšná
- Podešev odolná proti oleji
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) Nastavitelný patní pásek - suchý zip
- Velikosti: 36-47



SHODA S NORMAMI: O1, SR, FO



JALAS® CLEAN 3500

- Bezpečnostní obuv - sandál
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne, Mimořádně pohodlná Vynikající tlumení nárazů
- Prodyšná
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Odvětraná stélka
- Velikosti: 36-47



SHODA S NORMAMI: S1, LG



JALAS® CLEAN 3520

- Bezpečnostní obuv - mokasíny
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne, Mimořádně pohodlná Vynikající tlumení nárazů
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Odvětraná stélka
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) Vodoodpudivá
- Velikosti: 36-47



SHODA S NORMAMI: S2, LG

MIMOŘÁDNÁ PŘILNAVOST NA MOKRÉM A KLUZKÉM POVRCHU



NOVINKA



JALAS® CLEAN1410

- Bezpečnostní obuv středního střihu
- Vodoodpudivá
- Svrchní materiál z mikrovlákná
- Hygienický a snadno čistitelná
- BOA® Fit System
- Podešev z nitrilové pryže
- Kompozitní tužinka
- Ochrana přední části boty - pronose
- Velikosti: 35-48



SHODA S NORMAMI: S2, HRO, FO, SC, CI, HI

NOVINKA



JALAS® CLEAN1440

- Bezpečnostní obuv - vysoká
- Vodoodpudivá
- Zcela bez kovů
- Svršek vyrobený z mikrovlákná
- Podešev z Nitrilové pryže - vysoká přilnavost a odolnost vůči teple a oleji
- Lehká kompozitová tužinka
- Velikosti: 35-48



SHODA S NORMAMI: S2, HRO, FO, SC, CI, HI

JALAS® zimní bezpečnostní obuv

ZAHŘÁT A NEZPOTIT

Zimní boty musí být nejen teplé, ale také musí správně odvětrávat pot, aby uživatel zůstal v teple a suchu po celý den. Svrchní materiál bot, podšívka, stélky a ponožky tvoří kompletní systém a spolupracují na zajištění tepla a správném odvětrání.



JALAS® ZENIT 2728 HIGH

- C² Climate Control systém ventilační podšívky včetně vrstvy Thinsulate™ a stélky Climate
- Svršek z odolné štípenky a kůže potažené PU
- Částečně vyztužená Cordurou a s podporou kotníku
- Zapínání BOA® Fit System
- Uzavřený jazyk proti vniknutí sněhu
- Zvýšená ochrana špičky (PU)
- Technologie podešve RPU s vysokou přilnavostí
- Hliníková tužinka
- Planžeta proti propichu podešve z měkké textilie (PTC)
- Velikosti: 36-47



SHODA S NORMAMI EN: S3S, SC, SR, FO, LG



JALAS® HEAVY DUTY 1378B

- Plně podšitá zimní bezpečnostní obuv určena do velmi chladných a kluzkých podmínek.
- Umělá kožehřiva a podšívka Thinsulate™.
- Oleji a teple odolná podešev Vibram Arctic Grip - poskytuje vynikající přilnavost na sněhu a ledu
- Tkaničky a zip
- Velikosti: 35 - 48



SHODA S NORMAMI EN: S3, SRC, CI, HR

VNITŘNÍ STÉLKA CLIMATE

JALAS® 8217 FX2

VNITŘNÍ STÉLKY PRO ZIMNÍ OBUV JALAS

- Několik vrstev pro maximální pohodlí, včetně hliníkové fólie proti chladu a Merino vlny.
- Poron® XRD® pro absorpci nárazů v přední i zadní části.



JALAS® 8221

- Ponožka s měkkou Merino vlnou
- Odvádí vlhkost a chrání nohy před chladem
- Pratelné na 40 °C.
- Velikosti: 36-38 - 46-47





JALAS® HEAVY DUTY 1368

- Podešev Arctic Grip bez kovu, s vynikající přilnavostí i na mokrém ledu
- Vysoce kvalitní bezpečnostní obuv pro velmi náročném prostředí a opravdu nízké teploty
- Velikosti: 35 – 48



SHODA S NORMAMI EN: S3, HI, CI, AN, HRO, SRC



JALAS® GREEN LINE 6438 TEMPERA

- Extra teplá a lehká obuv středního stříhu pro chladné podmínky
- Obuv neobsahuje kovové části, podšívka z umělé kožešiny a svršek z kůže potažené PU
- Velikosti: 36 – 47



SHODA S NORMAMI EN: S3, SRC, CI

NOVINKA



JALAS® ZENIT EVO 7198

- Voděodolná zimní vysoká obuv s účinnou izolací
- Nubuk s certifikací LWG
- CORDURA® re/cor™ ze 100% recyklovaného polyesteru
- Velikosti: 35–48



SHODA S NORMAMI EN: S3S, SR, CI



JALAS® GRAN PREMIO 1878 OFF ROAD

- Prémiová bezpečnostní obuv do drsného, chladného prostředí
- Kožený svršek potažený PU
- Podšívka z umělé kožešiny
- Široký stříh
- Tkaničky a zip
- Velikosti: 35 – 50



SHODA S NORMAMI EN: S3, SRC, HRO, CI, HI



JALAS® HEAVY DUTY 1388

- Bezpečnostní obuv s podešví Arctic grip pro náročné zimní podmínky
- Materiál svršku z odolné textilie a kůže potažené PU
- Podšívka z umělé kožešiny a Thinsulate™
- Velikosti: 35 – 48



SHODA S NORMAMI EN: S3, SRC, CI, HRO



JALAS® GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

- Zimní bezpečnostní obuv s trojitou podšívkou
- Kožený svršek potažený PU, Švy z Kevlaru
- Vhodné pro svařování v chladných podmínkách
- Žáruvzdorná, nitrilová podešev odolná proti oleji s vynikající přilnavostí
- Velikosti: 35 – 50



SHODA S NORMAMI EN: S3, SRC, CI, HRO



JALAS® SPOC kolekce

KOLEKCE JALAS® SPOC

Kolekce JALAS® SpOc je určena lidem, kteří jsou celý den na nohou.

Certifikovaná ochrana

Nízká pracovní obuv JALAS® SpOc se vyznačuje tím, že je přezkoušena a schválena pro osobní ochranu s ohledem na neklouzavost a ergonomii. Neklouzavá podešev má vynikající přilnavost a je bezpečná na mokrému povrchu (klasifikace SRC). Naproti tomu certifikovaná ochrana chrání citlivá zařízení před elektrostatickým výbojem, což je podstatné v mnoha pracovních prostředích.

Celodenní pohodlí a ergonomie

Pohodlné vícevrstvé podešve tlumící nárazy zaručují celodenní pohodlí a ergonomii na ochranu nohou a zad před zdravotními následky. Funkční absorpční materiál Poron® XRD® je špičkový výrobek, který absorbuje až 90 % nárazové energie.

Zapínací systém BOA®

Zapínací systém BOA® je zařízení na rychlé a praktické zapínání, které usnadňuje nazouvání a vyzouvání. Poskytuje pohodlí podle vlastní potřeby s hladkým, vyrovnaným zapínáním bez tlakových bodů.

NOVINKA



JALAS® SPOC 5572

- Pracovní středně vysoká obuv
- Tkaničky
- Svrchní materiál z lícové usně s certifikací LWG
- Velikosti: 35–48



SHODA S NORMAMI EN: 02, SR, FO, A, E

NOVINKA



JALAS® SPOC 5582

- Pracovní středně vysoká obuv
- Svrchní materiál z lícové usně s certifikací LWG
- Boční systém zapínání BOA® Fit
- Velikosti: 35–48



SHODA S NORMAMI EN: 02, SR, FO, A, E

NOVINKA



JALAS® SPOC 5542

- Pracovní obuv
- Konstrukce podobná ponožkám
- Tkaničky
- Velikosti: 35–48

NOVINKA



JALAS® SPOC 5552

- Pracovní obuv
- Konstrukce podobná ponožkám
- Boční systém zapínání BOA® Fit
- Velikosti: 35–48



JALAS® SPOC 5262

- Pracovní obuv
- Provedení připomínající ponožky
- Prodyšný a odolný svršek z textilní síťoviny.
- Boční systém zapínání BOA® Fit
- Mezipodešev z 50 % z materiálu
- EVA na biologické bázi
- • Velikosti: 35–48



SHODA S NORMAMI EN: 02, SR, FO, A, E



SHODA S NORMAMI EN: 02, SR, FO, A, E



SHODA S NORMAMI EN: 01, A, E, FO, SR



JALAS® SPOC 5662

- Pracovní obuv
- Provedení připomínající ponožky
- Prodyšný a odolný svršek z textilní síťoviny.
- Boční systém zapínání BOA® Fit
- Mezipodešev z 50 % z materiálu
- EVA na biologické bázi
- Velikosti: 35–48



JALAS® SPOC 5382

- Nízká pracovní obuv
- Provedení připomínající ponožky
- Textilní tkanina s vysokou prodyšností
- Se zapínacím systémem BOA®
- Velikosti: 35–48



JALAS® SPOC 5392

- Flexibilní, lehký a odolný model.
- S tkaničkami a elastickým uchycením jazyka pro větší pohodlí.
- Extra měkký a prodyšný svršek z textilního úpletu.
- Velikosti: 35–48



SHODA S NORMAMI EN: 01, A, E, FO, SR



SHODA S NORMAMI: S3 SRC CI



SHODA S NORMAMI EN: 01 A E FO SRC



STÉLKA JALAS® 8104 FX2 PRO SLIM

- Součástí obuvi je jeden pár
- Vícevrstvý design pro větší pohodlí
- Obsahuje Poron® XRD® pro účinnou absorpci nárazů



JALAS® 8215B

- Chladivé a prodyšné ponožky z Tencel™ modal



SKENOVÁNÍ CHODIDEL + FSS STÉLKY

Řešení, které vám otevře oči a poteší nejen vaše chodidla

Odpuzení pod patami na tlumení nárazů účinně absorbuje energii a rozkládá ji do větší plochy, zatímco patní lůžka se přizpůsobí tvaru vašich pat. Absorpční materiál Poron® XRD® se používá pod patami a v přední části stélek. Absorbuje nárazy do pat a předních částí chodidel, čímž poskytuje pohodlnou a ergonomickou oporu. Poněkud vyšší podélná klenba. Stélky JALAS® Neutralizer pro vysokou podélnou klenbu byly navrženy podle výsledků přibližně

450 000 snímků ze skeneru FootStopService. Tyto nové, vyšší stélky se vyrábějí z měkčích materiálů, které zajišťují lepší odpružení. Stélky mají absorpční zónu pro přední část chodidel, která kopíruje anatomický tvar příčné klenby a tím omezuje namáhání nohou, což bývá běžný jev v případě vysoké podélné klenby.

FIXACE PATY

Stabilizuje patu a podporuje lepší vyrovnání a funkci chodidel.

PODPORA PODÉLNÉ KLENBY

Neutralizuje chodidlo a rozvádí tlak po celém chodidle

PORON® XRD®

Předcházejte únavě a bolesti.

PORON® XRD®

Jedinečná absorpce nárazů na patě a pod břížky prstů.

VYROVNÁVACÍ PROFIL

Stabilizuje váš krok a snižuje pronaci a supinaci.

PRODYŠNOST

Malé průduchy a větrací otvory zlepšují prodyšnost..



OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM

Stélka zabraňuje hromadění statické elektřiny.

STÉLKY JALAS® NEUTRALIZER – PODPORA, STABILITA A ABSORPCE A TLUMENÍ NÁRAZŮ

Tvary a materiály stélek JALAS® Neutralizer jsou navrženy a vyrobeny tak, aby podpíraly chodidlo na správných místech.

- Anatomické provedení pro podporu nízké, standardní, vysoké nebo velmi vysoké klenby
- Zvýšená fixace paty poskytuje dodatečnou podporu
- Perforovaná přední část pro prodyšnost
- Vyrovnávací profil ke stabilizaci chůze
- Dvojitě zóny pro absorpci a tlumení nárazů s materiálem Poron® XRD®, které poskytují pohodlnou a ergonomickou oporu Vyhovují normě IEC 61340-5-1 (o ochraně před elektrostatickým výbojem).



VÝMĚNA/ÚDRŽBA STÉLEK JALAS® CO OVLIVŇUJE ŽIVOTNOST STÉLEK?

CO OVLIVŇUJE ŽIVOTNOST STÉLEK?

Stélky se používají do bot, proto se podívejme na životnost obou produktů společně. Průměrná životnost obuvi a stélek závisí na:

- Rozsahu použití
- Pracovním prostředí
- Skladování
- Uživateli
- Kvalitě produktu
- Údržbě

KDY JE ČAS NA VÝMĚNU STÉLEK?

Stélky JALAS® jsou navrženy tak, aby vydržely přibližně 6 - 12 měsíců v závislosti na množství používání, pracovním prostředí, úrovni aktivity, tělesné hmotnosti uživatele atd. Poté, stélky začnou ztrácet své vlastnosti a účinnost.

VÝMĚNA STÉLEK

- Pokud to jejich stav vyžaduje
- Nejlepším způsobem, jak sledovat opotřebení stélek, je vizuální kontrola stavu
- Vyjměte stélky z obuvi a zkontrolujte obě stélky z obou stran - podívejte se na možné oděrky, praskliny a taky možné deformace.
- Originál stélky, stejně jako FSS stélky dle skenování chodidel jsou s obuví JALAS® certifikované a je nutné je vyměnit pouze za jiné certifikované stélky s bezpečnostní obuví JALAS®

DOPORUČENÍ


- Chcete-li prodloužit životnost stélek, očistěte je houbičkou s mýdlovou vodou a nechte vyschnout
- Pro prodloužení původních vlastností/životnosti bezpečnostní obuvi vyměňte stélky každých 6 - 12 měsíců, pokud:
 - Je pracovní doba 8 hodin, 5 dní v týdnu
 - V práci uděláte asi 10 000 kroků denně
- Stejně tak zohledněte provozní prostředí (sedavé, lehké, střední a těžké práce), množství používání, úroveň aktivity, tělesnou hmotnost uživatele atd.

PÉČE O VAŠE STÉLKY

Životnost obuvi a stélek prodloužíte, když o obuv správně pečujete dle pokynů pro péči:

- Stélky musí být z obuvi pravidelně vyjímány, aby se zajistilo jejich vysušení
- Odstraňte prach a nečistoty v botě co nejdříve
- Pokud je to možné, používejte dva páry bot

Všechny boty JALAS® mají vyjímatelné stélky. Po každodenním používání stélky vyjměte aby mohly uschnout. To také pomáhá odstranit vlhkost uvnitř boty a zabraňuje vzniku nežádoucích pachů a plísní. Originální stélky stejně jako FSS stélky lze prát ručně jemným čisticím prostředkem a sušit přirozeně v místnosti teplota max + 30 °C. Důvodem je, že se práním v pračce můžou změnit vlastnosti stélek (stabilita, podpora, ESD atd.).

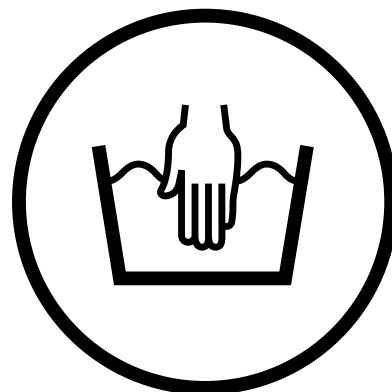



JALAS® Ponožky NEJKOMFORTNĚJŠÍ PONOŽKY

Ponožky a boty fungují jako soudržná jednotka, která společně zajišťuje optimální pohodlí po celý den. Výběr nejlepší profesionální pracovní ponožky závisí na tom, zda ji potřebujete k ochlazení nebo k zahřátí v závislosti na pracovním prostředí. Vynikající funkční ponožka je měkká, pohodlná a vysoce prodyšná, zajišťující suché nohy. K dokonalé prodyšnosti přispívají přírodní materiály jako Tencel™ Modal a vlna. Zpevnění na špičce a patě zvyšují odolnost, ale i komfort.

Tencel™ Modal

Tencel™ Modal je původem velmi měkký a pohodlný materiál ze stromů. Výrobní proces Tencel™ Modal je optimalizován tak, aby byl udržitelný s minimálním dopadem na životní prostředí.

Merino vlna

Vlna je přírodní vlákno s fantastickými vlastnostmi. Je teplá a prodyšná, odvádí vlhkost a udržuje nohy v teple, i když jsou vlhké. Její hladká, hřejivá a nesvědivá povaha dělá z vlny Merino jednu z nejlepších vlněných vláken, pokud jde o pohodlí.

Certifikace Oeko-tex

Všechny nové ponožky jsou Oeko-tex Standard 100 certifikované, což znamená, že jsou testovány, aby bylo zajištěno, že neobsahují žádné škodlivé látky a jsou neškodné pro lidské zdraví.

Visačky pro maloobchod

Všechny ponožky jsou opatřeny snadno srozumitelnými visačkami, vhodné i pro maloobchodní prodejny. Barevné kódování, symboly a text usnadňují zákazníkům orientaci výběr správné ponožky pro svou práci. Jsou vyrobeny z recyklovaného papíru.



JALAS® 8208B

KOMFORTNÍ PONOŽKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ Z MODAL TENCEL™



- Super měkké a pohodlné
- Prodyšné a lehké
- Udržitelné materiály:
- Tencel™ modal (54 %) a recyklovaný polyamid (40%)
- Zesílená špička a pata pro extra trvanlivost a komfort
- Velikosti: 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46, 47-50



JALAS® 8210B

TEPLÉ PONOŽKY Z TENCEL™ MODAL



- Super měkké a pohodlné
- Udržitelné materiály:
- Tencel™ modal (64 %) a recyklovaný polyamid (33%)
- Zesílená špička a pata pro extra trvanlivost a komfort
- Froté na spodu pro větší pohodlí a teplo
- Velikosti: 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46, 47-50



JALAS® 8215B A 8216B

CHLADIVÉ A PRODYŠNÉ PONOŽKY Z TENCEL™ MODAL

- Super měkké, pohodlné a prodyšné
- Udržitelné materiály:
- Tencel™ modal (67 %) a recyklovaný polyamid (29 %)
- Zesílená špička a pata pro extra odolnost a komfort
- Síťovina na chodidle pro extra ventilaci
- Žebrové pletení kolem nártu a v zadní části pro snadnější nasazování
- Velikosti: 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46, 47-50



JALAS® 8231

TEPLÉ VLNĚNÉ PONOŽKY MERINO

- Super měkké, pohodlné a prodyšné
- Udržitelné materiály: Merino vlna (59 %), recyklovaná polyamid (19 %) a recyklovaný polyester (11 %)
- Zesílená špička a pata pro extra odolnost a komfort
- Žebrový úplet kolem klenby chodidla pro dokonalé padnutí
- Froté v celé chodidlové části pro extra pohodlí a teplo
- Velikosti: 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46, 47-50



Merino
Wool

OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ (STRANA 1 Z 3)

**ÚROVEŇ
OCHRANY
PROTI
POŘEZÁNÍ B**
Pro manipulaci s
malými a velkými
ostrými předměty

SUCHÁ PROSTŘEDÍ



815
Kůže,
Para-aramid



139
Kůže,
zpomalující hoření,
kontaktní teplo
< 100°C
Kevlar



Ochrana proti
pořezání pouze
na dlani

9121
Microthan®+
Kevlar



433
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část
CRF®



430/43001
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část
CRF®



10430
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část,
dlouhá manžeta
CRF®



432
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část
CRF®

Neobyčejně tenké rukavice
chránící proti pořezání



905
PU, 18 gg,
máčená dlaňová část,
Biologicky
recyklovatelný
Dyneema®



906
PU, 18 gg,
máčená dlaňová část,
Biologicky
recyklovatelný
Dyneema®



909/909V
PU, 18 gg,
máčená dlaňová část,
Biologicky
recyklovatelný
Dyneema®



8805/8805R
Nitril, 18 gg,
máčená dlaňová část
kontaktní teplo
< 100°C
CRF®



431
Nitril, 13 gg,
máčená dlaňová část,
kontaktní teplo
< 100°C
CRF®



803
PU, 18 gg,
máčená dlaňová část
CRF®



410
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část,
HPPE

VLHKÁ/MÍRNĚ MASTNÁ PROSTŘEDÍ

Odpuzuje vodu
a olej



256
Extra měkká kůže,
zpomalující hoření,
kontaktní teplo
< 100°C



5127
Kůže, svařování,
zpomalující hoření,
kontaktní teplo
< 100°C

NOVINKA



32
Kůže,
zpomalující hoření,
kontaktní teplo
< 100°C
Kevlar



169
Kůže,
zpomalující hoření,
kontaktní teplo
< 100°C
Kevlar

MOKRÁ/MASTNÁ PROSTŘEDÍ	STUDENÁ PROSTŘEDÍ	HORKÁ PROSTŘEDÍ	INSPEKČNÍ/VNITŘNÍ RUKAVICE/NÁVLEKY
8806 Nitril, 18gg, ¾ máčené, kontaktní teplo < 100°C CRF®		Odpuzuje vodu a olej 256 Extra soft Kůže, zpomalující hoření, kontaktní teplo < 100°C 139 Kůže, zpomalující hoření, kontaktní teplo < 100°C Kevlar 5127 Kůže, svařování, zpomalující hoření, kontaktní teplo < 100°C NOVINKA Odpuzuje vodu a olej 169 Kůže, zpomalující hoření, kontaktní teplo < 100°C Kevlar  32 Kůže, zpomalující hoření, kontaktní teplo < 100°C Kevlar 	8840 18 gg CRF® 70 13 gg CRF® 74 13 gg, kontaktní teplo < 100°C Kevlar

OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ (STRANA 2 Z 3)

ÚROVEŇ OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ C

Pro zvýšení
ochrany proti
ostrým
předmětům

SUCHÁ PROSTŘEDÍ



255
Kozinka,
zpomalující hoření,
kontaktní teplo
< 100°C
Kevlar



215
Kozinka
Kevlar



585A
Hovězí štípaná useň,
svažování,
zpomalující hoření,
kontaktní teplo
< 250°C



457/457R
Nitril, 13 gg,
máčená dlaňová část,
Biologicky
recyklovatelný
Dyneema®



450
Nitril, 13 gg,
máčená dlaňová část
kontaktní teplo
< 100°C
CRF®



435
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část
CRF®



438
PU, 15 gg,
máčená dlaňová část
CRF®



455
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část
CRF®



907
Nitrilové terčiky,
13 gg,
dlouhá manžeta,
kontaktní teplo
< 100°C
CRF®



991
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část
Dyneema®

VLHKÁ/MÍRNĚ MASTNÁ PROSTŘEDÍ

Odpuzuje vodu a olej



132A
Kůže, svažování,
zpomalující hoření,
kontaktní teplo
< 100°C
Kevlar



134
Kůže, svažování,
zpomalující hoření,
kontaktní teplo
< 100°C
Kevlar



8855/8855R
Nitrilová pěna, 18 gg,
máčená dlaňová část
CRF®



666
Neopren, 13 gg,
máčená dlaňová část,
kontaktní teplo
< 100°C



804
Nitril, 18 gg,
¾ máčené,
kontaktní teplo
< 100°C
CRF®



629
Latex, 10 gg,
¾ máčené,
kontaktní teplo
< 100°C



8856
Nitrilová pěna, 18 gg,
máčená dlaňová část,
kontaktní teplo
< 100°C
CRF®



8857
Nitrilová pěna, 18 gg,
¾ máčené,
kontaktní teplo
< 100°C
CRF®

	CHLADNÁ PROSTŘEDÍ	HORKÁ PROSTŘEDÍ	INSPEKČNÍ/VNITŘNÍ RUKAVICE/NÁVLEKY
	 577 Synthetic kůže, HPPE 	Odpuzuje vodu a olej  132A Kůže, svařování, zpomalující hoření, kontaktní teplo < 100°C Kevlar   134 Kůže, svařování, zpomalující hoření, kontaktní teplo < 100°C Kevlar   7780 Kůže, zpomalující hoření, kontaktní teplo < 250°C  255 Kozinka, zpomalující hoření, kontaktní teplo < 100°C Kevlar  585A Hovězí štipaná useň, svařování, zpomalující hoření, kontaktní teplo < 250°C  666 Neopren, 13 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 100°C	 806 18 gg   910 Barva s vysokou viditelností, 13 gg   913 Dlouhá manžeta, 13 gg 
 NOVINKA 8858 Nitrilová pěna, 18 gg, úplně máčené, kontaktní teplo < 100°C 			
Ochrana proti chemikáliím			
 7363 Nitril, kontaktní teplo < 100°C 	 494 Neopren, kontaktní teplo < 500°C 	 494 Neopren, kontaktní teplo < 500°C 	 494 Neopren, kontaktní teplo < 500°C 

OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ (STRANA 3 Z 3)

	SUCHÁ PROSTŘEDÍ	VLHKÁ/MÍRNĚ MASTNÁ PROSTŘEDÍ
ÚROVEŇ OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ D Vysoká úroveň ochrany proti pořezání, pro manipulaci s ostrými a těžkými předměty	 465A PU, 18 gg, máčená dlaňová část CRF[®]  436 PU, 13 gg, máčená dlaňová část CRF[®]  439 PU, 13 gg, máčená dlaňová část CRF[®]  8807/8807R Nitril, 15 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 100°C CRF[®]  NOVINKA 8807T Nitril, 15 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 100°C CRF[®]  8807W Nitril, 15 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 100°C CRF[®]  8811 Nitril, 15 gg, máčená dlaňová část, dlouhá manžeta, kontaktní teplo < 100°C CRF[®]  8830R Nitril, 10 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 250°C CRF[®]  NOVINKA 422 Nitril, 13 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 100°C CRF[®]	 8831R Latex, 10 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 250°C CRF[®]
ÚROVEŇ OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ E Vysoká úroveň ochrany proti pořezání, pro manipulaci s ostrými a těžkými předměty	 8844 PU, 13 gg, máčená dlaňová část CRF[®]  NOVINKA 2010 Neopren, 13 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 100°C Kevlar. Nomex.	 7773 Kůže, tlumící nárazy, Poron[®] XRD[®] Stejně jako 490 Složené jako ponožky pro prodejní automaty
ÚROVEŇ OCHRANY PROTI POŘEZÁNÍ F Vysoká úroveň ochrany proti pořezání, pro manipulaci s ostrými a těžkými předměty	 NOVINKA 7787 Kvalitní kozinka, svařování, zpomalující hoření, kontaktní teplo < 100°C Kevlar  411 Kůže v oblasti dlaně, 13 gg, dlouhá manžeta, kontaktní teplo < 100°C CRF[®]  NOVINKA 490 PU, 13 gg, máčená dlaňová část CRF[®]  NOVINKA 490VS PU, 13 gg, máčená dlaňová část, skládané v ponožce CRF[®] Neobyčejně tenké  8846 PU, 21 gg, máčená dlaňová část CRF[®]  8845 PU, 18 gg, máčená dlaňová část CRF[®]  8815/8815R Nitril, 18 gg, máčená dlaňová část CRF[®]  8814 Nitril, 13 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 100°C CRF[®]  NOVINKA 492 Nitril, 13 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 100°C CRF[®]	 987 Nitril, 7 gg, máčená dlaňová část, dlouhá manžeta, Para-aramid, kontaktní teplo < 250°C CRF[®]

MOKRÁ/MASTNÁ PROSTŘEDÍ	CHLADNÁ PROSTŘEDÍ	HORKÁ PROSTŘEDÍ	INSPEKČNÍ/VNITŘNÍ RUKAVICE/NÁVLEKY
7776 Kůže, tlumící nárazy, Poron® XRD® CRF® 8808 Nitril, 15 gg, ¾ máčené, kontaktní teplo < 100°C CRF® 8812 Nitril, 15 gg, úplně máčené, kontaktní teplo < 100°C CRF® 8832R Latex, 10 gg/13 gg, ¾ máčené, kontaktní teplo < 250°C CRF®	7776 Kůže, tlumící nárazy, Poron® XRD® CRF® 8830R Nitril, 10 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 250°C CRF® 8831R Latex, 10 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 250°C CRF® 8832R Latex, 10 gg/13 gg, ¾ máčené, kontaktní teplo < 250°C CRF®		72 10 gg CRF® 75 13 gg, kontaktní teplo < 100°C Kevlar
7775 Kůže, tlumící nárazy, Poron® XRD®	7799 Kůže, HPPE	NOVINKA 2010 Neopren, 13 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 100°C Kevlar. Nomex.	
	NOVINKA 918 10 gg CRF® 987 Nitril, 7 gg, máčená dlaňová část, dlouhá manžeta, Para-aramid, kontaktní teplo < 250°C	NOVINKA 7787 Kvalitní kozinka, svařování, zpomalující hoření, kontaktní teplo < 100°C Kevlar. 987 Nitril, 7 gg, máčená dlaňová část, dlouhá manžeta, Para-aramid, kontaktní teplo < 250°C	NOVINKA 916 13 gg CRF® NOVINKA 918 10 gg CRF® NOVINKA 8847 21 gg CRF® Neobyčejně tenké 73 10 gg CRF®

Rukavice TEGERA® Oil Grip

BEZPEČNÝ ÚCHOP A FUNKČNÍ BARIÉRA PROTI OLEJI

S průmyslovými odvětvími, kde se manipuluje s kovovými součástmi, kovovými plechy nebo stroji, jsou často spojena zaolejovaná prostředí z důvodu mazání během výroby nebo montáže. Tyto podmínky vyžadují rukavice, které poskytují vynikající úchop a masivní bariéru proti klouzání a úrazům. Díky naší nejnovější kolekci vysoce výkonných rukavic společnost Ejendals tuto výzvu splnila.

Maximální bezpečnost v mastných podmínkách

Společnost Ejendals vyvinula speciální kolekci rukavic navržených s vynikající bariérou proti olejům a vynikajícím úchopem v zaolejovaných prostředích. Tato pokročilá ochrana je dosažena trojitým máčením a speciální vrstvou nitrilové pěny, která zajišťuje maximální bezpečnost a účinnost v mastných podmínkách.

Výjimečná obratnost

Navzdory odolným ochranným vlastnostem jsou tyto rukavice výjimečně měkké a pohodlné. Rukavice jsou navrženy tak, aby byly flexibilní a umožňovaly volný pohyb a nerušenou práci. Všechny rukavice v této kolekci dosáhly nejvyššího skóre obratnosti 5, což zajišťuje, že neohrožují funkčnost.

Udržitelné materiály

Společnost Ejendals se zavázala k udržitelnosti. To se odráží v materiálech použitých pro tyto rukavice. Podšívky rukavic bez ochrany proti pořezání jsou vyrobeny z více než 90 % z recyklovaného polyesteru, zatímco rukavice s ochranou proti pořezání obsahují více než 30 % recyklovaného polyesteru, doplněného protireznými vlákny technologie TEGERA® CRF. Tento přístup je v souladu se strategií společnosti Ejendals začleňovat udržitelné materiály do nových produktů.

Funkčnost na dotykových obrazovkách

V dnešním digitálním světě je nezbytná schopnost manipulovat s ovládacími zařízeními bez sundání rukavic. Všechny modely rukavic v této kolekci jsou kompatibilní s dotykovými obrazovkami, takže jsou vysoce praktické pro moderní pracovní prostředí.

Oblasti použití: Ideální pro použití ve všech průmyslových odvětvích a podnicích zabývajících se údržbou, opravami a provozem (MRO), které pracují se strojními zařízeními, kovy a součástmi, kde se nacházejí maziva.



PRAKTICKÉ VISAČKY PRO MALOOBCHOD

Tři rukavice jsou opatřeny snadno srozumitelnými visačkami pro maloobchodní prodejny. Výběr správných rukavic pro práci zákazníků usnadňuje barevné kódování, symboly a text.



Visačky jsou vyrobeny z recyklovaného papíru.



TEGERA® 8850/8850R

JEDNO U MÁČENÉ, MÁČENÁ DLAŇOVÁ ČÁST


- Vynikající úchop v suchém/vlhkém a lehce mastném prostředí
- Maloobchodní verze s visačkou
- Materiál: > 90 % podšívky z recyklovaného polyesteru
- Velikosti: 5-12/6-12



TEGERA® 8853/8853R

TROJITĚ MÁČENÉ, ÚPLNĚ MÁČENÉ VČ. MANŽETY

- Vynikající úchop v mastném prostředí
- Maloobchodní verze s visačkou
- Vodotěsné
- Materiál: > 90 % podšívky z recyklovaného polyesteru
- Velikosti: 6-12



EN 511 průnik vody podle tř. 4.3 (ISO 15383): splněno



TEGERA® 8856

TROJITĚ MÁČENÉ, MÁČENÁ DLAŇOVÁ ČÁST


- úroveň C / ANSI ochrana proti pořezání A3
- Vynikající úchop v mastných prostředích
- Zesílení mezi palcem a ukazováčkem
- Materiál: > 30 % podšívky z recyklovaného polyesteru, TEGERA CRF
- Velikosti: 6-12



TEGERA® 8851

TROJITĚ MÁČENÉ, MÁČENÁ DLAŇOVÁ ČÁST

- Vynikající úchop v mastných prostředích
- Materiál: > 90 % podšívky z recyklovaného polyesteru
- Velikosti: 6-12




NOVINKA

TEGERA® 8854R

ZIMNÍ RUKAVICE S DOBRÝM ÚCHOPEM A OCHRANOU PŘED PRŮNIKEM VODY

- Materiál: 39% recyklovaný polyester, spandex, akryl
- Hustota úpletu: 15gg u vnějšího úpletu, 10gg u vnitřního úpletu
- Materiál máčení: nitril, nitrilová pěna
- S podporou pro dotykové obrazovky
- Velikosti: 6-11



TEGERA® 8857

TROJITĚ MÁČENÉ, MÁČENÉ KLOUBY

- úroveň C / ANSI ochrana proti pořezání A3
- Vynikající úchop v mastném prostředí
- Zesílení mezi palcem a ukazováčkem
- Materiál: > 30 % podšívky z recyklovaného polyesteru, TEGERA CRF
- Velikosti: 6-12



TEGERA® 8852

TROJITĚ MÁČENÉ, MÁČENÉ KLOUBY


- Vynikající úchop v mastném prostředí
- Materiál: > 90 % podšívky z recyklovaného polyesteru
- Velikosti: 6-12



TEGERA® 8855/8855R

JEDNO U MÁČENÉ, MÁČENÁ DLAŇOVÁ ČÁST


- úroveň C / ANSI ochrana proti pořezání A3
- Vynikající úchop v suchém/vlhkém a lehce mastném prostředí
- Maloobchodní verze s visačkou
- Zesílení mezi palcem a ukazováčkem
- Materiál: > 30 % podšívky z recyklovaného polyesteru, TEGERA CRF
- Velikosti: 5-12/6-12



TEGERA® 8858

TROJITĚ MÁČENÉ, ÚPLNĚ MÁČENÉ VČ. MANŽETY

- úroveň C / ANSI ochrana proti pořezání A3
- Vynikající úchop v mastném prostředí
- Vodotěsné
- Zesílení mezi palcem a ukazováčkem
- Manžeta bez latexu
- Materiál: > 30 % podšívky z recyklovaného polyesteru, TEGERA CRF
- Velikosti: 6-12



EN 511 průnik vody podle tř. 4.3 (ISO 15383): splněno



KOMFORTNÍ A PŘÁTELSKÉ K NAŠÍ PLANETĚ

Tři nové ochranné rukavice TEGERA® mají některé společné rysy. Jsou měkké, pohodlné, vysoce kvalitní a se skvělým citem v konečcích prstů. Jsou vyrobené z recyklovaného materiálu, což z nich činí prémiovou volbu pro pracovníky v mnoha průmyslových odvětvích po celém světě.



TEGERA® 863/863R
VYSOKÁ CITLIVOST KONEČKŮ PRSTŮ
PRO PŘESNOU PRÁCI

- Super měkké, aby byly pohodlné po celý den.
- Vysoká obratnost a citlivost konečků prstů pro precizní práce.
- Pro dotykové obrazovky.
- Odolné.
- Perfektní pro montážní práce v suchém i vlhkém prostředí.

EN 388:2016+A1:2018 4121X

EN 407: X1XXXX

ANSI 4 ABR



TEGERA® 457/457R
STŘEDNÍ OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ

- Měkká a flexibilní s vysokou citlivostí konečků prstů pro snadnou manipulaci s malými a ostrými předměty.
- Stupeň ochrany C / ANSI cut A3.
- Pro dotykové obrazovky.
- Odolné.
- Perfektní v suchém a vlhkém prostředí.

EN 388:2016+A1:2018 4X42C

EN 407: X1XXXX

ANSI A3 CUT 5 ABR



TEGERA® 932
SUPER MĚKKÁ ÚPLET PRO PŘESNOU PRÁCI

- Měkké a tenké, aby byly pohodlné po celý den.
- Přiléhavý střih pro zvýšenou citlivost konečků prstů.
- Vysoce prodyšné.
- PVC terčíky na dlani pro dobrý úchop.
- Ideální pro montážní práce v suchém prostředí.

EN 388:2016+A1:2018 113XX

ANSI 1 ABR



TEGERA® 905

- Tenké s ochranou proti pořezání na biobázi
- Ochrana proti poříznutí úrovně B
- Mají hustotu 18 gg a kvůli lepšímu úchopu jsou máččené v PU
- Velikosti: 5-11

EN 388:2016+A1:2018 3X41B



BIO-BASED DYNEEMA FIBER AT HEART



TEGERA® 906

- Barva: Černá
- Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů
- Stupeň odolnosti proti proříznutí B
- Vyrobená z velmi tenkých vláken s hustotou 18 gg
- Dlaňová část máččená v PU
- Velikosti: 5-11

EN 388:2016+A1:2018 2X41B



BIO-BASED DYNEEMA FIBER AT HEART



TEGERA® 909

- Barva: Šedá
- Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů
- Stupeň odolnosti proti proříznutí B
- Vyrobená z velmi tenkých vláken s hustotou 18 gg
- Dlaňová část máččená v PU
- Velikosti: 5-11

EN 388:2016+A1:2018 3X41B



BIO-BASED DYNEEMA FIBER AT HEART



NEJTENČÍ PROTIŘEZNÉ RUKAVICE NA SVĚTĚ ÚROVNĚ F A PROTIŘEZNÁ VLOŽKA DO RUKAVIC ÚROVNĚ F

Nyní přichází na trh další revoluční produkt v oblasti ochrany proti pořezání – ještě tenčí rukavice s hustotou úpletu 21 gg a s velmi tenkými vlákny, které však přesto dosahují nejvyšší úrovně ochrany proti pořezání, úrovně F.



TEGERA® 8846

NEJTENČÍ RUKAVICE S OCHRANOU PROTI POŘEZÁNÍ
ÚROVNĚ F NA SVĚTĚ

- Stupeň ochrany F/ANSI Cut A7
- Technologie CRF Omni odolná proti proříznutí
- Hmotnost: 21 gg
- PU máččení na dlani
- Funkce pro dotykové obrazovky
- Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem pro delší životnost
- Velikosti: 5 -12
- Průmyslové balení: 6 párů v balíčku



EN 388:2016+A1:2018
2X42F



Tloušťka rukavic 0,5 mm

RUKAVICE Z TENKÝCH VLÁKEN S HUSTOTOU ÚPLETU 21 GG

Nové rukavice s hustotou úpletu 21 gg mají tloušťku pouhých 0,5–0,6 mm, což odpovídá našim protiřezným rukavicím úrovně F s hustotou úpletu 18 gg (TEGERA® 8845), které mají tloušťku 0,8–0,9 mm, a běžným protiřezným rukavicím úrovně F s tloušťkou více než 1,5 mm.



NOVINKA

TEGERA® 8847

NEJTENČÍ PROTIŘEZNÁ VLOŽKA DO RUKAVIC
ÚROVNĚ F NA SVĚTĚ

- Extrémně tenké a pružné, hustota úpletu 21 gg
- Úroveň ochrany proti pořezání F/ANSI Cut A7
- Vláknem: Nylon, Spandex
- Vhodné pro dotykové obrazovky
- Vhodné i pod jednorázové rukavice
- Schválené pro styk s potravinami
- Pratelné (tři cykly, 60 C°)
- Velikosti: 5-12
- Průmyslové balení: 6 párů/svazek



EN 388:2016+A1:2018
0X4XF



TEGERA® CRF®OMNI EXTRÉMNĚ TENKÉ A POHODLNÉ RUKAVICE PROTI PROŘÍZNUTÍ

V různých průmyslových odvětvích roste potřeba velmi tenké a pružné rukavice s vysokou úrovní ochrany proti proříznutí. Vyšší úroveň řezu znamená lepší bezpečnost a tenčí více pružné rukavice poskytují vyšší citlivost konečků prstů pro precizní práce a zabránění svalové únavě. TEGERA® nyní nabízí řadu prémiových rukavic s novým novou a pokročilou technologií CRF® Omni. Jsou extrémně tenké, měkké a pohodlné s velmi vysokou obratností a přitom stále s vysokou úrovní ochrany proti proříznutí.

Mezi nejtenčími rukavicemi s odolností proti proříznutí (F) na trhu

TEGERA® 8845 s PU máčením a TEGERA® 8815 s INFINITY® nitrilovým máčením patří k nejtenčím rukavicím proti proříznutí, stupně F, na trhu. Extrémně tenký a měkký materiál je dělá lepšími pro jakoukoli práci, která zahrnuje velmi ostré a velmi malé předměty.

Žádná skelná nebo ocelová vlákna

Nová technologie CRF® Omni neobsahuje žádná ocelová ani skelná vlákna, které mohou dráždit pokožku. Zůstanou měkké a pohodlné po celou dobu své životnosti.

Vhodné pro práci s dotykovou obrazovkou

Mnoho pracovních situací dnes také vyžaduje dotykové obrazovky, rukavice TEGERA® 8845 je na to připravena.

Oblasti použití: Manipulace s kovem, výroba v mnoha různých průmyslových odvětvích a manipulace s ostrými předměty v papírenském nebo sklářském průmyslu.



TEGERA® INFINITY 8815

- Extrémně tenké rukavice - stupeň ochrany F
- Zesílení mezi palcem a ukazováčkem
- Dobrá přilnavost v suchém/vlhkém prostředí
- CRF Omni technologie odolná proti proříznutí, nylon a spandex
- Úplet: 18 gg
- Máčení: INFINITY®, nitril pěna, PU na vodní bázi
- Velikosti: 6-11
- Průmyslové balení: 6 párů v balíčku

EN 388:2016+A1:2018
4X43F

EN 407:2004
X1XXXX





TEGERA® 438

- Úroveň ochrany C / ANSI cut A3
- Technologie CRF Omni odolná proti proříznutí
- Úplet: 15 gg
- PU máčení na dlani
- Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem
- Vysoká úroveň otěru
- Velikosti: 6-12
- Průmyslové balení: 12 párů/svazek



TEGERA® 439

- Úroveň ochrany D / ANSI cut A4
- Technologie CRF Omni odolná proti proříznutí
- Úplet: 13 gg
- PU máčení na dlani
- Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem
- Vysoká úroveň otěru
- Velikosti: 6-12
- Průmyslové balení: 12 párů/svazek



TEGERA® 8840

- Stupeň ochrany B / ANSI Cut A3
- Inspekční rukavice/vnitřní vložka
- Velmi tenké a super pohodlné
- Schváleno pro kontakt s potravinami
- Vysoce viditelná manžeta pro rozpoznání rukavice (pravá rukavice při správné aplikaci)
- Minimální uvolňování vláken
- CRF Omni technologie odolná proti proříznutí, nylon a spandex
- Úplet: 18 gg
- Žádné máčení, bez potisku na hřbetu rukavice
- Velikosti: 5-11
- Průmyslové balení: 6 párů v balíčku



TEGERA® 8844

- Stupeň ochrany E / ANSI Cut A5
- PU máčení
- Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem
- Dobrá přilnavost za sucha/vlhka a v mírně zaolejovaném prostředí
- CRF Omni technologie odolná proti proříznutí, polyester a elastan
- Úplet: 13 gg
- Máčení: PU
- Velikosti: 5-11
- Průmyslové balení: 6 párů v balíčku



TEGERA® 8845

- Stupeň ochrany F / ANSI Cut A7
- možná nejtenčí rukavice stupně F na trhu
- Vhodná pro dotykové obrazovky
- Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem
- Dobrá přilnavost za sucha/vlhka a v mírně zaolejovaném prostředí
- CRF Omni technologie odolná proti proříznutí, nylon a elastan
- Úplet: 18 gg
- Máčení: PU
- Velikosti: 5-11
- Průmyslové balení: 6 párů v balíčku





OCHRANNÉ RUKAVICE PRO PRÁCI S RIZIKEM POŘEZÁNÍ

Pletené rukavice velmi přesně padnou. Ve společnosti TEGERA® nepřetržitě pracujeme na tom, abychom mohli zaručit konzistentní přiléhavost, kvalitu a ergonomické vlastnosti. Také řídíme směs materiálů tak, aby vyhovovala různým pracovním aplikacím a maximalizovala vlastnosti jako obratnost, úchop, odolnost a pohodlí. Způsob máčení a materiál se liší s cílem dosáhnout dokonalé vhodnosti pro různé práce.

NOVINKA



TEGERA® 916
VLOŽKA PRO MANIPULACI S POTRAVINAMI

- Ochrana proti pořezání úrovně F / ANSI Cut A6
- Technologie TEGERA® CRF®
- Vláka: Polyester a spandex
- Praní při 90 °C, pět cyklů
- Bez máčení
- Hustota úpletu: 13 gg
- Velikosti: 5-12
- Průmyslové balení: 10 párů/svazek, 60 párů/krabice



NOVINKA



TEGERA® 918
VLOŽKA PRO MANIPULACI S POTRAVINAMI

- Ochrana proti pořezání úrovně F / ANSI Cut A6
- Technologie TEGERA® CRF®
- Vláka: Akryl, polyester a spandex
- Pro chladná prostředí
- Praní při 90 °C, pět cyklů
- Bez máčení
- Hustota úpletu: 10 gg
- Velikosti: 5-12
- Průmyslové balení: 10 párů/svazek, 60 párů/krabice



TEGERA® 450

- Máčená dlaňová část
- Vyrobená z vláken s hustotou 13 gg
- Stupeň odolnosti proti proříznutí C
- Velikosti: 6-11

NOVINKA



TEGERA® 490

- Stupeň odolnosti proti proříznutí F / ANSI Cut A6
- Vláknem odolné proti proříznutí: TEGERA® CRF®
- Máčení: PU
- Úplet: 13 gg
- Velikosti: 6-11
- Balíček: 6 párů



NOVINKA



TEGERA® 492

- ANSI Cut A6
- Technologie TEGERA® CRF®
- Vláka: Polyester a spandex
- Máčení: Nitril s pískovým povrchem pro dobrý úchop
- Vhodné pro dotykové obrazovky
- Hustota úpletu: 13 gg
- Velikosti: 6-12
- Průmyslové balení: 6 párů/svazek





TEGERA® 430

- Dlaň máčená v PU
- Ochrana proti poříznutí úrovně B
- Výborná přilnavost, pohodlí a flexibilita
- Vyrobeno z 13 gg vláken
- Velikosti: 5-11

EN 388:2016+A1:2018
4X42B



TEGERA® 431

- Máčená dlaňová část
- Stupeň odolnosti proti proříznutí B
- Vyrobeno z vláken s hustotou 13 gg
- Velikosti: 5-12

EN 388:2016+A1:2018
4X43B

EN 407:2020
X1XXXX



TEGERA® 433

- Dlaň máčená v PU
- Ochrana proti proříznutí úrovně B
- Bezpečný úchop a vysoká odolnost vůči abrazi
- Neobsahuje silikon
- Vyrobeno z vláken s hustotou 13 gg
- Velikosti: 5-12

EN 388:2016+A1:2018
4X43B



TEGERA® 435

- Stupeň ochrany C / ANSI cut A3
- Technologie CRF odolná proti proříznutí
- Úplet: 13 gg
- PU máčení na dlani
- Pro dotykové obrazovky
- Vysoká úroveň otěru
- Velikosti: 5-12
- Průmyslové balení: 12 párů/svazek


EN 388:2016+A1:2018
4X43C



TEGERA® 436

- Úroveň ochrany D / ANSI cut A4
- Technologie CRF odolná proti proříznutí
- Úplet: 13 gg
- PU máčení na dlani
- Pro dotykové obrazovky
- Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem
- Vysoká úroveň otěru
- Velikosti: 5-12
- Průmyslové balení: 12 párů/svazek

EN 388:2016+A1:2018
4X43D



TEGERA® 465A

- Máčená dlaňová část
- Stupeň odolnosti proti proříznutí D
- Vyrobeno z vláken s hustotou 18 gg
- Velikosti: 5-12

EN 388:2016+A1:2018
3X42D





DOKONALE PADNOU - DOKONALE CHRÁNÍ

Protitřezné návleky chrání paže před pořezáním a odřeninami. Vybírejte z různých stupňů ochrany proti pořezání podle povahy vaší práce. Aby návlek dokonale padl, je důležité zvolit správnou velikost. Proto se návleky Tegera® dodávají ve třech různých velikostech (S, M, L, XL).

Oblasti použití: lisování plechů, montáž kovových součástí, ovládání strojů, údržba a opravy, práce se sklem.



NÁVLEKY NABÍZEJÍ MNOHO JEDINEČNÝCH FUNKCÍ:

Ruční úchyt je tenký (není velký), měkký a přizpůsobivý, proto se s ním snadno pracuje.

Zabraňuje vyhrnutí návleku zpod rukavice.

Také drží návalek na místě a zabraňuje vzniku jakékoli mezery mezi rukavicí a návlekem, aby byla zajištěna neustálá ochrana zápěstí proti pořezání.

Pohodlné napínací žebro v úhlu 360° (z elastického materiálu) integrované ve spodní a vrchní části zaručuje, že návalek zůstane na místě a nesklouzne dolů

Návleky jsou velmi měkké a prodyšné, proto jsou pohodlné a nepřekážejí v práci.



TEGERA® 70

- Vlákna s hustotou 13 gg se stupněm B ochrany proti pořezání
- Technologie protiřezných vláken CRF pro pohodlné nošení
- Délka 420–490 mm
- Velikost: S, M, L, XL (7-10)



EN 388:2016
2X4XB



TEGERA® 72

- Vlákna s hustotou 10 gg se stupněm D ochrany proti pořezání
- Technologie protiřezných vláken CRF pro pohodlné nošení
- Délka 420–490 mm
- Velikost: S, M, L, XL (7-10)



EN 388:2016
3X4XD



TEGERA® 73

- Vlákna s hustotou 10 gg se stupněm F ochrany proti pořezání
- Technologie protiřezných vláken CRF pro pohodlné nošení
- Délka 420–490 mm
- Velikost: S, M, L, XL (7-10)



EN 388:2016
2X4XF



TEGERA® 74

- Vlákna s hustotou 13 gg se stupněm B ochrany proti pořezání
- Odolný proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Obsahuje přízi s vlákny KEVLAR® na ochranu proti pořezání a teple
- Délka 420–490 mm
- Velikost: S, M, L, XL (7-10)

EN 388:2016
2X4XB

EN 407:2020
X2XXXX

Kontaktní teplo se týká
pouze potažené plochy



TEGERA® 75

- Vlákna s hustotou 13 gg se stupněm D ochrany proti pořezání
- Odolný proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Obsahuje přízi s vlákny KEVLAR® na ochranu proti pořezání a teple
- Délka 420–490 mm
- Velikost: S, M, L, XL (7-10)

EN 388:2016
2X4XD

EN 407:2004
X1XXXX



MONTÁŽNÍ OCHRANNÉ RUKAVICE S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

Pletená rukavice s vysokou viditelností pro přesnou práci v suchých až vlhkých prostředích. Ohebná, měkká a vhodná pro dotykové obrazovky. Maloobchodní balení se dodávají s visačkami.

Oblasti použití: výstavba a konstrukce, opravy a provoz, logistika, automobilový průmysl, montážní práce, inspekční práce.



TEGERA® 8820 / 8820R

- Máčení v nitrilové pěně
- 15 gg, polyester, spandex
- Průmyslové balení: 12 párů. Velikosti: 5–12
- Maloobchodní balení: 6 párů s visačkami. Velikosti: 6–12



EN 388:2016+A1:2018
4131X



EN 407:2020
X1XXXX



TEGERA® 8821 / 8821R

- Nitrilová pěna se žlutými nitrilovými terčíky
- 15 gg, polyester, spandex
- Průmyslové balení: 12 párů. Velikosti: 5–12
- Maloobchodní balení: 6 párů s visačkami. Velikosti: 6–12



EN 388:2016+A1:2018
4131X



EN 407:2020
X1XXXX



EXTREMNĚ TENKÉ, PRODYŠNÉ A FLEXIBILNÍ OCHRANNÉ RUKAVICE - 18GG



TEGERA® 779

- Máčená dlaňová část
- Neobyčejně tenká rukavice bez silikonu/latexu
- Vyrobená z nylonu s hustotou 18 gg
- Velikosti: 6–12



TEGERA® 777

- Přesné rukavice s hladkým máčením
- Naše nejtenčí pracovní rukavice pro jemné úkony
- Vyrobená z nylonu s hustotou 18 gg
- Velikosti: 5–11



TEGERA® 778

- Naše nejtenčí rukavice, s hladkým PU máčením
- Naše nejtenčí rukavice vhodné pro jemnou přesnou práci
- Vyrobená z nylonu s hustotou 18 gg
- Velikosti: 5–11



EN 388:2016+A1:2018
4121X



EN 407:2020
X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018
2110X



EN 388:2016+A1:2018
2110X



MONTÁŽNÍ RUKAVICE PRO PŘESNOU PRÁCI - NITRILOVÁ PĚNA



TEGERA® 883A

- Funkce dotykové obrazovky pro lehkou práci
- Pružné a měkké syntetické rukavice z pleteniny 15 gg
- Odolné vůči kontaktnímu teplu do 100 °C
- Velikosti: 5-11

EN 388:2016+A1:2018 4131A EN 407:2020 X1XXXX



TEGERA® 884A

- Dlaňová část máčená v nitrilové mikropěně a nitrilové terčiky
- Pružné a měkké syntetické rukavice z pleteniny 15 gg
- Odolné vůči kontaktnímu teplu do 100 °C
- Velikosti: 5-12

EN 388:2016+A1:2018 4131A EN 407:2020 X1XXXX



TEGERA® 873A

- Prodyšná a pohodlná rukavice pro všestranné použití
- Vyrobená z vláken s hustotou 15 gg
- Velikosti: 6-12

EN 388:2016+A1:2018 4121A EN 407:2020 X1XXXX



NEJŽÁDANĚJŠÍ KOŽENÉ RUKAVICE



TEGERA® 30

- Montážní kožené rukavice
- Rukavice pro přesnou práci
- Materiál dlaňové části - Lícová kozinka nejvyšší kvality
- Materiál vrchní části - Polyester
- Neobyčejně dobrá citlivost v konečcích prstů, extra komfortní
- Podšívka - Bez podšívky
- Délka - 220-260 mm
- Barva - Modrá, Bílá
- Počet párů ve svazku/kartonu 12/120

EN 388:2016+A1:2018 2111X



TEGERA® 6614

- Kožené rukavice nejvyšší kvality
- Materiál dlaňové části - Lícová hovězína odpuzující vodu a olej
- Materiál vrchní části - Polyester
- Vynikající úchop v mastných prostředích
- Měkká, Odolná, Komfortní
- Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Délka - 210-255 mm
- Barva - Šedá, Černá
- Počet párů ve svazku/kartonu 6/60

EN 388:2016+A1:2018 2011X



TEGERA® 106

- Kožené rukavice pro náročné podmínky
- Materiál dlaňové části - Lícová hovězína
- Materiál vrchní části - Bavlna, Lícová hovězína
- Podšívka - Z poloviny podšitá
- Materiál manžety - Textil
- Délka - 220-290 mm
- Barva - Modrá, Béžová
- Počet párů ve svazku/kartonu 6/60

EN 388:2016+A1:2018 2122X



JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE PRO ČISTÉ PROSTORY

Tyto rukavice jsou určeny pro čisté prostory třídy ISO 5 (100) a jsou speciálně vyvinuté pro výrobu baterií a další výrobu elektroniky v čistých prostorách. Jsou nejen extra dlouhé a dobře padnou, ale texturované konečky prstů a ošetřený povrch poskytují lepší úchop. Díky nízkým hladinám iontů a částic nabízejí vynikající produktovou ochranu. Kromě toho neobsahují urychlovače, aby se minimalizovalo riziko alergických reakcí typu IV.



TEGERA® CHEMFORCE 84510

- Rukavice odolné proti chemikáliím, Jednorázové rukavice
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,10 mm
- Vnitřní část - Nepudrovaná
- Materiál rukavice - Nitril
- Délka - 240 mm
- Barva - Modrá
- Množství na balení - 100 kusů
- Velikosti: 7-12

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
JKT

EN ISO 374-5:2016



TEGERA® CHEMFORCE 84901

- Jednorázové rukavice
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,19 mm
- Vnitřní část - Nepudrovaná
- Materiál rukavice - Nitril
- Délka - 290 mm
- Barva - Černá
- Množství v balení - 50 kusů
- Velikosti: 7-12

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
JKOPT

EN ISO 374-5:2016



NOVINKA

TEGERA® 84519

- Modré jednorázové nitrilové rukavice
- Ochrana proti chemikáliím typu A (JKLOPST)
- Ochrana před radioaktivní kontaminací
- Vhodné pro styk s potravinami
- Neobsahují urychlovače
- Texturované konečky prstů pro jistý úchop
- Bez pudru
- Bez silikonu
- Vhodné pro dotykové obrazovky
- Tloušťka 0,2 mm
- Délka: 295 mm
- Velikosti: 7-11
- Průmyslové balení: 50 kusů/krabice

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
JKLOPST

EN 421:2010

EN ISO 374-5:2016

VIRUS



NOVINKA

TEGERA® 84520

- Černé jednorázové nitrilové rukavice
- Ochrana proti chemikáliím typu A (JKOPST)
- Vhodné pro styk s potravinami
- Rukavice s texturou pro jistý úchop
- Bez silikonu
- Bez pudru
- Vhodné pro dotykové obrazovky
- Tloušťka 0,2 mm
- Délka: 295 mm
- Velikosti: 7-11
- Průmyslové balení: 50 kusů/krabice

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
JKOPST

EN 421:2010

EN ISO 374-5:2016

VIRUS



NOVINKA

TEGERA® 5100

- Čisté prostory třídy: ISO 5 (100)
- Materiál: Kopolymer akrylonitrilu/butadienu
- Zdrsnělé konečky prstů
- Délka: 300 mm
- Tloušťka dlaňové části 0,10-0,12 mm
- Tloušťka prstů: 0,12-0,14 mm
- Statické disipativní vlastnosti
- Neobsahuje urychlovače
- Velikosti: XS (6) až XXL (11)
- Balení: 50 kusů x 2 (100 kusů) v zapečetěném polyetylenovém sáčku/dvojitěm sáčku do čistých prostor

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
JKPT

EN ISO 374-5:2016

VIRUS





TEGERA® CHEMFORCE 184A

- Rukavice pro všeobecné práce, Rukavice odolné proti chemikáliím
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,21 mm
- Provedení úchopové části - Reliéfní kosočtverečná textura
- Materiál rukavice - Nitril
- Délka - 300 mm
- Barva - Modrá
- Počet párů ve svazku/kartonu 10/100
- Velikosti: 7-11

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A JKLOPT
 EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016+A1:2018 2001X



TEGERA® CHEMFORCE 18601A

- Rukavice odolné proti chemikáliím, Rukavice na ochranu proti teplu
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,3* mm
- Provedení úchopové části - Pískový povrch
- Podšívka - Kompletně podšitá
- Materiál podšívky - Nylon, 18 gg
- Materiál rukavice - Nitril
- Délka - 340 mm
- Barva - Zelená, Černá
- Počet párů ve svazku/kartonu - 12/60
- Velikosti: 7-11

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AJKLOT
 EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016+A1:2018 4101X



TEGERA® CHEMFORCE 2311

- Rukavice odolné proti chemikáliím
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,7* mm
- Vnitřní část - Flokovaná vložka
- Provedení úchopové části - Kosočtverečná textura
- Materiál rukavice - Latex, Neopren
- Délka - 320 mm
- Barva - Oranžová
- Počet párů ve svazku/kartonu 12/120
- Velikosti: 6-11

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AKLMNPST
 EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016+A1:2018 3110X



TEGERA® CHEMFORCE 7361

- Rukavice odolné proti chemikáliím, Rukavice na ochranu proti teplu
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,3* mm
- Provedení úchopové části - Pískový povrch
- Podšívka - Kompletně podšitá
- Materiál podšívky - Nylon, 18 gg
- Materiál rukavice - Nitril
- Délka - 340 mm
- Barva - Zelená, Černá
- Počet párů ve svazku/kartonu - 12/60
- Velikosti: 7-11

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AJKMNOPT
 EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016+A1:2018 4121X



TEGERA® CHEMFORCE 81000

- Rukavice odolné proti chemikáliím
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,80 mm
- Vnitřní část - Flokovaná vložka
- Provedení úchopové části - Kosočtverečná textura
- Materiál rukavice - Latex
- Délka - 300 mm
- Barva - Černá
- Počet párů ve svazku/kartonu 6/60
- Velikosti: 6,5-10,5

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AKLMNOPT
 EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016+A1:2018 3111X



TEGERA® CHEMFORCE 7363

- Rukavice odolné proti chemikáliím, Protřízné rukavice, Rukavice na ochranu proti teplu
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,3 mm
- Vnitřní část - Flokovaná vložka
- Provedení úchopové části - Pískový povrch
- Podšívka - Kompletně podšitá
- Materiál podšívky - 18 gg, Technologie CRF®, Skleněná vlákna, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
- Materiál rukavice - Nitril
- Délka - 340 mm
- Barva - Zelená
- Počet párů ve svazku/kartonu 12/60
- Velikosti: 7-11

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AJKMNOPT
 EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016+A1:2018 4X32C



Indikátor vibrací TEGERA®

VIBRACE POD KONTROLOU!

V prostředích, kde se používají vibrační nástroje, je monitorování expozice vibracím rukou a paží zásadní pro zajištění bezpečnosti personálu a dodržování směrnic EU. Náš nový indikátor nabízí jednoduché řešení pro sledování expozice vibracím po celý den bez nutnosti použití pokročilého vybavení nebo složitého softwaru.

Snadné a přesné monitorování

Tento měřicí přístroj představuje jednoduchý a účinný způsob, jak získat informace o každodenní expozici vibracím. Slouží jako varovný systém a detekuje úroveň vibrací v souladu se směrnicí EU 2002/44/ES a normami ISO 5349. Na rozdíl od teoretických odhadů založených na údajích o nástrojích a předpokládaném použití náš nástroj měří skutečné dávkování vibrací, které je na ruku vyvíjeno, a poskytuje tak mnohem přesnější hodnocení.

Intuitivní vizuální upozornění

Uživatelé získávají jasné informace o své expozici vibracím pomocí zelených, žlutých a červených indikátorů.

Zelená: Bezpečná práce; expozice je pod akční hodnotou a v bezpečných mezích.

Žlutá: Je vyžadována akce; bylo dosaženo hodnoty denního limitu, což naznačuje zvýšené riziko a vyžaduje zásah zaměstnavatele.

Červená: Vysoké riziko; podle doporučení směrnice EU bylo dosaženo opětovného denního limitu expozice.

Navrženo pro přesnost

Náš snímač měří expozici vibrací přímo v dlani, což je správná metoda podle norem a zajišťuje nejpřesnější výsledky. Tím se odlišuje od jiných systémů na trhu, které měří na zápěstí nebo na samotném nástroji, což může být méně přesné.

Uživatelsky přívětivý a samostatný provoz

Tento indikátor, navržený tak, aby byl neuvěřitelně uživatelsky přívětivý, nevyžaduje pro analýzu žádný další počítačový software, takže je přístupný všem uživatelům, od začátečníků až po odborníky. Jeho samostatný provoz zjednodušuje proces monitorování expozice vibracím a umožňuje uživatelům soustředit se na svou práci bez technických rušivých vlivů.

Kompatibilní s ochranným vybavením

Náš indikátor, který zvyšuje bezpečnost a pohodlí, by se měl nosit pod ochrannými rukavicemi, zejména antivibračními rukavicemi, jako jsou TEGERA® PRO 9180, 9181, 9182 a 9183. Tato kompatibilita zajišťuje, že uživatelé mohou dodržovat svá obvyklá bezpečnostní opatření a zároveň využívat výhod přesného monitorování vibrací.

Oblasti použití: Výstavba a konstrukce. Běžné průmyslové činnosti s použitím vibračních nástrojů.



NOVINKA

TEGERA® 9186

- Indikátor s textilním uchycením
- Materiál uchycení: 64 % polyester, 36 % elastan, černá, čtyřsměrně strečová tkanina
- Textilní uchycení indikátoru je omyvatelný
- Velikosti: 10



NOVINKA

TEGERA® 9187

- Uchycení indikátoru je pouze z textilu
- Pratelné
- Velikosti: 8, 10, 12



TEGERA® PRO ŠVÉDSKÁ KLASIKA PRO VAŠE RUCE

Vyžadujte pro své ruce maximum. Ochranné rukavice by měly být vždy perfektní pro svůj účel. Jen tak dostojí svému názvu. Samozřejmě musí také pohodlné a musíte se v nich cítit bezpečně. Rukavice TEGERA® PRO jsou vyrobeny tak, aby je bylo možno používat bez kompromisů po celý den.

PRO kolekce

Zde je jen malý výběr z PRO kolekce, všechny rukavice jsou vyrobené pro speciální účely. Pro více informací o kompletní kolekci, kontaktujte naše obchodní zastoupení.

VIBROTHAN® & MICROTHAN®

FUNKČNÍ ANTIVIBRAČNÍ RUKAVICE



TEGERA® PRO 9180A

- Nejflexibilnější antivibrační rukavice
- Sníží vibrace
- Polstrovaná dlaň, včetně malíkové hrany
- Pro práce, kde nevznikají jiskry (syntetická kůže)
- Velikosti: 7 - 12

EN 388:2016+A1:2018
2222X

EN ISO 10819:2013/A1:2019
TRM: 0,72 TRH: 0,53



TEGERA® PRO 9181A

- Celokožené (lícová kozinka) antivibrační rukavice
- Vhodné i pro mírně mokré a mastné prostředí
- Pro dotykovou obrazovku
- Flexibilní a odolný model pro náročnější práce - větší stroje/nářadí
- Velikosti: 9 - 11

EN 388:2016+A1:2018
3111X

EN ISO 10819:2013/A1:2019
TRM: 0,73 TRH: 0,56



MICROTHAN®+



TEGERA® PRO 9125

- TOP Ergonomický model všeobecné rukavice z naší kolekce
- Diamantový vzor na dlani (PU) poskytuje lepší úchop a odolává vlhkosti
- Polstrovaná dlaňová část
- Velikosti: 7 - 13

EN 388:2016+A1:2018
2122X

MICROTHAN®



TEGERA® PRO 9100

- Nejjemnější rukavice ze syntetické kůže
- Extra obratnost a citlivost
- Vyztužený ukazováček
- Velikosti: 5 - 11

EN 388:2016
1121X

MACROTHAN®



TEGERA® PRO 9205

- Maximální výkon pro vaše ruce
- Ochrana kloubů
- Polstrovaná dlaň pro komfortní úchop
- Prodyšný materiál
- Velikosti: 7 - 11

EN 388:2016
2142X



TEGERA® PRO 9220

- Nejjemnější rukavice z velmi prodyšného materiálu
- Zapínání na suchý zip pro dokonalý fit
- Velikosti: 6 - 11

EN 388:2016+A1:2018
1111X

RUKAVICE NA MÍRU PRO RŮZNÉ TECHNIKY SVAŘOVÁNÍ



MIG Svařování

MIG (metoda) svařování používá nekonečný drát vedený přes pistoli, před nímž dojde k vytvoření svaru pomocí ochranného plynu chránícího svar od kontaminace. Je rychlá, snadno použitelná a ideální pro silnější materiály. Naše svářečské rukavice MIG se zaměřují na výjimečnou tepelnou odolnost, aby vydržely intenzivní podmínky při svařování.



TIG Svařování

TIG (metoda) svařování používá wolframovou elektrodu a vyžaduje ruční podávání plniva - materiálu. Poskytuje přesné, vysoce kvalitní svary a je ideální pro tenké materiály nebo jemnou práci. Naše rukavice pro svařování TIG upřednostňují mimořádně vysokou obratnost, umožňující velmi přesnou práci..



PREMIUM A KOMFORT S KVALITNÍ KŮŽÍ

Naše svářečské rukavice jsou vyrobeny z kůže prvotřídní kvality, nabízejí bezkonkurenční pohodlí a obratnost, což je nezbytné pro maximalizaci efektivity a minimalizaci svalové hmoty, únava při dlouhém svařování. Navíc obsahují materiály jako Kevlar® nebo Para-aramid ochrana proti vysokým teplotám a ostrým hranám. Každá rukavice je pečlivě ušita pro přiléhavost a pohodlný střih zajišťující optimální výkon a ochranu ruky i zápěstí.




TEGERA® SVAŘEČSKÉ RUKAVICE

MIG Svařování



TEGERA® WELDING 7787

- Extra prémiová MIG rukavice
- Ochrana proti požezání úrovně F, Kevlar®
- Zesílení úchopu svařovací pistole MIG
- Složené konečky prstů
- Odolnost proti kontaktnímu teplu do 100 °C, Kevlar®
- Prvotřídní černá kozinka
- Prvotřídní manžeta ze šitípané hovězí, vyztužená bavlněným plátnem
- Velikosti: 7-12




EN 407: 413344



TEGERA® WELDING 7789

- Extra prémiová MIG rukavice
- Pro MIG svařování s extra ochranou prstů
- Složené konečky prstů
- Odolnost proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Prvotřídní černá kozinka
- Prvotřídní manžeta ze šitípané hovězí, vyztužená bavlněným plátnem
- Pohodlný bavlněný flís uvnitř
- Velikosti: 7-12




EN 407: 412344



TEGERA® WELDING 5127

- MIG rukavice
- Ochrana proti požezání úrovně B po celém obvodu, Para-aramid
- Odolnost proti kontaktnímu teplu 100 °C
- Rovné konečky prstů
- Dlaňová část z kvalitní kozinky
- Velikosti: 7-11



EN 407: 41224X



TEGERA® WELDING 132A

- MIG rukavice
- Ochrana proti požezání úrovně B po celém obvodu, Kevlar®
- Odolnost proti kontaktnímu teplu 100 °C
- Rovné konečky prstů
- Dlaňová část z kvalitního veluru z lícové kozinky
- Velikosti: 7-11




EN 407: 41324X



TEGERA® WELDING 19

- MIG rukavice
- Šitípaní hovězí nejvyšší kvality
- Odolnost proti kontaktnímu teplu 100 °C
- Kompletně podšitá - bavlněná tkanina
- Extra odolná a komfortní
- Rovné konečky prstů
- Velikosti: 8-11



EN 407: 41334X




TIG Svařování



TEGERA® WELDING 7788

- Extra prémiová TIG rukavice
- Zesílení pracovní plochy na dlani
- Složené konečky prstů
- Prvotřídní černá kozinka
- Manžeta z prvotřídní šitípané hovězí
- Odolnost proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Velikosti: 7-12




EN 407: 412X4X



TEGERA® WELDING 5126

- TIG rukavice
- Kvalitní kozinka
- Manžeta z čisté šitípané hovězí
- Odolnost proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Rovné konečky prstů
- Velikosti: 7-11




EN 407: 412X4X



TEGERA® WELDING 130A

- TIG rukavice
- Robustní svařečské a žáruvzdorné rukavice
- Vysoce kvalitní lícová kozinka
- Zesílený ukazováček
- Bez podšívky pro lepší přesnost
- Odolnost proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Velikosti: 6-11



EN 407: 412X4X



TEGERA® WELDING 126A

- Extra jemná TIG rukavice
- Vysoce kvalitní rukavice s vynikajícím pohodlím a flexibilitou
- Lícová kozinka nejvyšší kvality
- Bez podšívky pro lepší přesnost
- Odolnost proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Velikosti: 7-11



EN 407: 412X4X



TEGERA® WELDING 118A

- TIG rukavice
- Silné a robustní svařečské rukavice
- Lícová kozinka, šitípaná hovězí
- Bez podšívky pro lepší přesnost
- Odolnost proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Velikosti: 7-12



EN 407: 412X4X



Pro více informací navštivte naše webové stránky



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH - Impact Gloves

OCHRANA, KTERÁ NENÍ VIDĚT

Inovativní rukavice vyvinuté pro ropný a plynárenský průmysl a jiná pracovní prostředí s drsnými podmínkami a vysokou mírou nebezpečí poranění rukou nárazem.

Plně integrovaná ochrana proti nárazu

Unikátní design integruje ochranu proti nárazu Poron® XRD® uvnitř rukavice místo na jejím povrchu, čímž se vytvoří hladký horní povrch, který eliminuje zasekávání a odolává usazování nečistot, udržuje rukavice měkké a pružné.

Kompletní ochrana v drsném pracovním prostředí

P pečlivě vybrané funkční materiály chrání ruce před ostrými předměty. Skutečná nepromokavá a zimní podšívka chrání před drsnými podmínkami, aniž by obětovala komfort rukavice.

Vynikající komfort, ergonomie a obratnost

Díky inovativnímu střihu jsou rukavice flexibilní a snadno se nosí. Dokonalé zapracování měkkých a lehkých ochranných materiálů snižují riziko svalové únavy. Všechny rukavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitní kozinky pro maximální citlivost konečků prstů a Spandexu pro obratnost. Přírodní kůže zůstává poddajná i v chladném počasí.



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7776

- Měkká ochrana proti nárazu
- Fleecová izolace proti chladu
- Prodyšná voděodolná ochrana
- Ochrana proti prořiznutí D
- Velikosti: 7-12



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7775

- Měkká ochrana proti nárazu
- Prodyšná voděodolná ochrana
- Ochrana proti prořiznutí E
- Velikosti: 7-12



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7773

- Měkká ochrana proti nárazu
- Zesílení v dlani
- Vysoká obratnost
- Ochrana proti prořiznutí E
- Velikosti: 8-12

EN 388:2016+A1:2018 2X43DP EN 407:2020 121



EN 388:2016 2X42EP EN 511 cl. 4.3 Water penetration (ISO 15383): Pass



EN 388:2016 2X42EP





OCHRANA PROTI NÁRAZU A POŘEZÁNÍ

Navrženo pro náročné požadavky těžkého a plynárenského průmyslu Rukavice TEGERA® RIG Impact poskytují pracovníkům nezbytnou ochranu při manipulaci s těžkými a ostrými předměty. Tyto rukavice jsou vyrobeny pro celodenní používání, nabízí vynikající ochranu proti nárazu, pořezání a vysoký komfort.

NOVINKA



TEGERA® RIG IMPACT 422



- TPR ochrana proti nárazu na kloubech, prsty a hřbet ruky
- Úroveň dopadu ANSI 2
- Odpovídá evropskému standardu EN 388: P
- Ochrana proti proříznutí TEGERA® CRF úroveň D / ANSI řez A4
- Odolnost vůči kontaktnímu teplu: 100 °C
- Úplet: 13 gg
- Máčení: Nitril s pískovým povrchem pro extra přilnavost
- Funkce dotykové obrazovky
- Velikosti: 6-12
- Balíček: 6 párů

NOVINKA



TEGERA® RIG IMPACT 522

- Ochrana hřbetu ruky díky TPR
- Úroveň ochrany proti nárazu ANSI 2
- V souladu s evropskou normou EN 388: P
- Ochrana proti pořezání úrovně C / ANSI Cut A3
- Ochrana proti propíchnutí úrovně 4 / ANSI Puncture 5
- Ochrana proti oděru úrovně 4 / ANSI Abrasion 5
- Materiál: Syntetický semiš s terčíky z PVC, polyester
- Velmi odolné
- Velikosti: 7-12
- Průmyslové balení: 6 párů/svazek



TEGERA® Zimní rukavice UDRŽÍ VAŠE RUCE V TEPLE, SUCHU A BEZPEČÍ

Zimní rukavice, které jsou pohodlné, ochrání před chladem a vlhkem a mají přiléhavý střih, jsou požadovány mnohými z nás, kteří pracují v zimě venku. Do některých modelů rukavic byla přidána schopnost ovládat dotykové obrazovky, jiné byly opatřeny ochrannou vrstvou proti pořezání.



TEGERA® 8831R

- Pro chladné (vlhké) prostředí
- Úroveň odolnosti proti proříznutí D
- Dlaň máčená v latexu s pískovou úpravou pro dobrý úchop
- Dlaňová část odolná vodě
- Velikosti: 7 – 11



TEGERA® 8833

- Kompletně máčené v latexu
- Dvojitě máčený, pískový povrch na dlani
- Voděodolný
- Schváleno pro styk s potravinami
- Kontaktní teplo 250° v oblasti dlaně
- Velikosti: 6-12
- Maloobchodní balení a průmyslové balení: 6 párů/balíček, 72 párů/krabice



TEGERA® 8835

- Dlaň máčená v nitrilu
- Touchscreen - pro dotykovou obrazovku
- Kontaktní teplo 100° v oblasti dlaně
- Velikosti: 6-12
- Maloobchodní balení a průmyslové balení: 6 párů/balíček, 72 párů/krabice




ŠIROKÁ NABÍDKA OCHRANNÝCH RUKAVIC DO CHLADNÉHO PROSTŘEDÍ

Holé ruce by neměly být vystaveny teplotám nižším než +10°C. Pro nižší teploty, vítr a vlhkost, jsou rukavice s izolací proti chladu to, co potřebujete. Máme pro vás rozsáhlou nabídku zimních rukavic, které jsou také flexibilní, odolné a pohodlné.



TEGERA® PRO 9126

- Teplé a voděodolné rukavice s membránou
- Sympatex®
- Odolné provedení s maximální přilnavostí díky materiálu Microthan®+
- Zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů
- Velikosti: 8-11

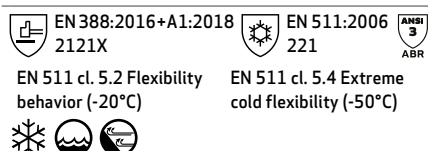


TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7794

- Kožené rukavice, zimní podšívka
- 0,7 -0,9 mm lícová kozinka nejvyšší kvality
- Polyester, flauš, Thinsulate™ 150g
- Vodotěsná, vodotěsná zadní část
- Oddělené prsty uvnitř
- Velikosti: 7-12



TEGERA® 292

- Kožená rukavice, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, spandex
- Podšívka Thinsulate™ 40g
- Zesílené prsty a palec
- Velikosti: 6-12



TEGERA® 577

- Protiřezná zimní rukavice, kompletně podšitá, 0,6 mm syntetická kůže
- Úroveň odolnosti proti proříznutí C.
- Plně podšitá
- Vhodná pro dotykovou obrazovku
- Velikosti: 6-12



TEGERA® 417

- Rukavice ze syntetické kůže
- Kompletně podšitá, 0,7 mm syntetická kůže, polyester, flauš
- Velikosti: 8-11



TEGERA® 206

- Rukavice ideální pro těžkou práci v chladném prostředí
- 1,0-1,1 mm lícová hovězí kůže a bavlna
- Podšívka Thinsulate™ 40g
- Velikosti: 8-11





OCHRANNÉ RUKAVICE PRO KAŽDOU PRÁCI

Navlékněte si druhou kůži

Představte si tak příjemnou, pohodlnou a citlivou rukavici, že ji při nošení ani necítíte. Přesně z této myšlenky vychází nová kolekce ochranných rukavic TEGERA® INFINITY™ od švédské společnosti Ejendals. Název „Infinity“ jsme zvolili proto, že tato nová řada poskytuje maximální citlivost v konečcích prstů, úchopové vlastnosti, měkkost, obratnost a samozřejmě ochranu.

Unikátní nová technologie

Tajemství řady INFINITY spočívá v nové jedinečné výrobní technologii, která kombinuje nejmodernější potahový materiál s mimořádně měkkými ochrannými vlákny. K máčení se používá směs

nitrilu a vodorozpuštěného polyuretanu (PU), která nabízí vynikající flexibilitu, nekompromisní ochranu, dokonalou přizpůsobivost a skvělou přiléhavost.

Bezpečnost v každém detailu

Všechny rukavice TEGERA® INFINITY™ se vyrábějí v souladu s celosvětově platnými normami OEKO-TEX®, aby byla zaručena nejvyšší úroveň ochrany a mohli jste pracovat produktivně, pohodlně a bezpečně.

Rukavice TEGERA® Infinity™

ŘEŠENÍ PRO PŘESNOU PRÁCI BEZ VYJÍMEK

TEGERA® INFINITY™ JEDNOU MÁČENÉ, 15 GG

Neobyčejně tenké rukavice pro přesnou práci v suchém až polosuchém prostředí.



TEGERA® INFINITY 8800

- Vysoká citlivost konečků prstů, vhodná pro přesnou práci ve většině oblastí.



TEGERA® INFINITY 8800R

- Vysoká citlivost konečků prstů, vhodná pro přesnou práci ve většině oblastí. Pro maloobchod.



TEGERA® INFINITY 8801

- Skvělá citlivost konečků prstů, vhodná pro přesnou práci v suchém prostředí.



TEGERA® INFINITY 8801R

- Skvělá citlivost konečků prstů, vhodná pro přesnou práci v suchém prostředí. Pro maloobchod.



TEGERA® INFINITY™ DVAKRÁT MÁČENÉ, 18 GG

Pro práci v mokrých a mastných prostředích, v nichž je nejdůležitější izolační vrstva proti kapalinám.



TEGERA® INFINITY 8802

- Přesná rukavice s jedinečnou citlivostí - maximální obratnost pro v mastných a olejových prostředích.



TEGERA® INFINITY 8803

- Přesná rukavice s jedinečnou citlivostí - maximální obratnost pro v mastných a olejových prostředích.



TEGERA® INFINITY 8803R

- Přesná rukavice s jedinečnou citlivostí - maximální obratnost pro v mastných a olejových prostředích. Pro maloobchod.



TEGERA® INFINITY 8804

- Přesná rukavice s jedinečnou citlivostí - vysoká obratnost pro v mastných a olejových prostředích.



TEGERA® INFINITY 8804R

- Přesná rukavice s jedinečnou citlivostí - vysoká obratnost pro v mastných a olejových prostředích. Pro maloobchod.



TEGERA® INFINITY™ CRF® POŘEZÁNÍ B, PĚNOVÝ POVRCH, 18 GG

Pro přesnou práci a manipulaci s ostrými předměty.



TEGERA® INFINITY 8805

- Skvělá citlivost konečků prstů a funkce dotykové obrazovky pro přesnou práci v suchém prostředí.



TEGERA® INFINITY 8805

- Skvělá citlivost konečků prstů a funkce dotykové obrazovky pro přesnou práci v suchém prostředí.



TEGERA® INFINITY 8806

- Dokonalá obratnost s jedinečným citem pro přesnou práci v mastném a olejovém prostředí.

EN 388:2016+A1:2018 4X42B EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4X42B EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4X42B EN 407:2020 X1XXXX



TEGERA® INFINITY™ JEDNOU MÁČENÉ, 15 GG

Neobyčejně tenké rukavice pro přesnou práci v suchém až polosuchém prostředí.



TEGERA® INFINITY 8807

- Vysoká citlivost konečků prstů, máčená dlaň. Pro jemné montážní práce v suchém prostředí.



TEGERA® INFINITY 8807R

- Vysoká citlivost konečků prstů, máčená dlaň. Pro jemné montážní práce v suchém prostředí. Pro maloobchod.



TEGERA® INFINITY 8807W

- Vysoká citlivost konečků prstů, máčená dlaň. Pro jemné montážní práce v suchém prostředí. Bez potisku hřbetní části.



TEGERA® INFINITY 8808

- Skvělá obratnost s jedinečným citem pro přesnou montáž v mastném a olejovém prostředí.



TEGERA® INFINITY 8811

- Vysoká citlivost konečků prstů, máčená dlaň. Pro jemné montážní práce v suchém prostředí.



TEGERA® INFINITY 8812

- Skvělá obratnost s jedinečným citem pro přesnou montáž v mastném a olejovém prostředí.



TEGERA® INFINITY™ CRF® POŘEZÁNÍ F, PĚNOVÝ POVRCH

Nejvyšší ochrana proti pořezání pro manipulaci s těžkými a ostrými předměty.



TEGERA® INFINITY 8814

- S funkcí dotykové obrazovky pro všestranné pracovní použití v suchém až mírně vlhkém prostředí



TEGERA® INFINITY 8815

- Vysoká citlivost konečků prstů, máčená dlaň. Pro přesnou práci v suchém prostředí.



TEGERA® INFINITY 8815R

- Vysoká citlivost konečků prstů, máčená dlaň. Pro přesnou práci v suchém prostředí. Pro maloobchod.

EN 388:2016+A1:2018 4X43F EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4X43F EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4X43F EN 407:2020 X1XXXX



TEGERA® INFINITY™ ZIMNÍ PODŠÍVKA, PĚNOVÝ POVRCH 15 GG/10 GG

Pro všeobecné práce v chladném a suchém až polosuchém prostředí.



TEGERA® INFINITY 8810

- Zimní rukavice, která se skvěle hodí pro všestranné použití v chladném a suchém/polosuchém prostředí.



TEGERA® INFINITY 8810R

- Zimní rukavice, která se skvěle hodí pro všestranné použití v chladném a suchém/polosuchém prostředí. Pro maloobchod.

EN 388:2016+A1:2018 4221A EN 407:2020 X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018 4221A EN 407:2020 X1XXXX



UKAVICE NA OCHRANU PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM



PROTIŘEZNÉ UKAVICE NA OCHRANU PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM

TEGERA® 803

- Ochrana proti pořezání B
- Technologie CRF
- Dlaňová část máčená v PU, vlákna 18 gg
- Velikosti: 6–12

EN 388:2016+A1:2018 4X42B EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016 R < 1,0 x 10⁹ Ω



TEGERA® 806

- Podšívka
- Ochrana proti pořezání C
- Technologie CRF
- Vlákna 18 gg
- Velikosti: 6–12

EN 388:2016+A1:2018 1X42C EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016 R < 1,0 x 10⁹ Ω



NEOBYČEJNĚ TENKÉ A PŘIZPŮSOBIVÉ UKAVICE NA OCHRANU PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM

TEGERA® 877

- Neobyčejně tenká
- Dlaňová část máčená v PU
- Vlákna 18 gg
- Velikosti: 5–12

EN 388:2016+A1:2018 3120X EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016 R < 1,0 x 10⁹ Ω



TEGERA® 878

- Neobyčejně tenká
- Dlaňová část máčená v PU
- Vlákna 18 gg
- Velikosti: 5–12

EN 388:2016+A1:2018 1020X IEC 61340-5-1:2016 R < 1,0 x 10⁹ Ω

ANSI 3 ABR



MIMOŘÁDNĚ MĚKKÉ A PŘIZPŮSOBIVÉ UKAVICE NA OCHRANU PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM

TEGERA® 805

- Podšívka
- Vlákna 15 gg
- Velikosti: 6–11

EN 388:2016+A1:2018 113XX EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016 R < 1,0 x 10⁹ Ω



TEGERA® 810

- Prsty máčené v PU
- Vlákna 15 gg
- Velikosti: 5–11

EN 388:2016+A1:2018 113XX EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016 R < 1,0 x 10⁹ Ω



VŠEOBECNĚ POUŽITELNÉ UKAVICE NA OCHRANU PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM

TEGERA® 800

- Podšívka
- Vlákna 13 gg
- Velikosti: 5–12

EN 388:2016+A1:2018 0131X EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016 R < 1,0 x 10⁹ Ω



TEGERA® 801

- Konečky prstů máčené v PU
- Vlákna 13 gg
- Velikosti: 5–12

EN 388:2016+A1:2018 0131X EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016 R < 1,0 x 10⁹ Ω



JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE NA OCHRANU PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM

TEGERA® 825A

- PVC
- 0,1 mm
- Velikosti: 7-11



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B FDA compliant material KPT

EN ISO 374-5:2016 Virus IEC 61340-5-1:2016 R < 1,0 x 10⁹ Ω



TEGERA® 819A

- PVC
- 0,08 mm
- Velikosti: 7-11



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B FDA compliant material KPT

EN ISO 374-5:2016 Virus IEC 61340-5-1:2016 R < 1,0 x 10⁹ Ω



TEGERA® 811

- Dlaňová část máčená v PU
- Vlákna 15 gg
- Velikosti: 6-10



EN 388:2016+A1:2018 3131X EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016 R < 1,0 x 10⁹ Ω ANSI 3 ABR Oeko-TEX STANDARD 100

TEGERA® 802

- Dlaňová část máčená v PU
- Vlákna 13 gg
- Velikosti: 5-12



EN 388:2016+A1:2018 3131X EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016 R < 1,0 x 10⁹ Ω ANSI 4 ABR Oeko-TEX STANDARD 100

RUKAVICE V PROVEDENÍ ATEX

PROTIŘEZNÉ RUKAVICE V PROVEDENÍ ATEX

TEGERA® 804

- Ochrana proti pořezání C
- Technologie CRF
- Máčená ze 3/4 v nitrilu
- Vlákna 18 gg
- Ochrana proti oleji a kapalinám
- Velikosti: 6-11



EN 388:2016+A1:2018 3X41C EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁹ Ω

EN 407:2020 X1XXXX IEC 61340-5-1:2016 R < 1,0 x 10⁹ Ω ANSI 4 ABR



VELMI TENKÁ A PŘIZPŮSOBIVÁ RUKAVICE NA OCHRANU PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM S NITRILEM

TEGERA® 804

- Velmi tenká
- Dlaňová část máčená v nitrilu
- Vlákna 18 gg
- Velikosti: 6-12



EN 388:2016+A1:2018 4110X EN 16350:2014 R < 1,0 x 10⁹ Ω

EN 407:2020 X1XXXX IEC 61340-5-1:2016 R < 1,0 x 10⁹ Ω



ANTISTATICKÉ PONOŽKY

JALAS® 8201

- Tenký materiál Modal
- Velikosti: 36-38 - 46-47
- Většina bezpečnostní a pracovní nízké obuvi JALAS® má certifikaci o ochraně před elektrostatickým nábojem






ZLEPŠIT BEZPEČNOST VAŠÍ PRÁCE

Společnost Ejendals má prostou vizi: nulový počet zranění rukou a nohou. Společnost Ejendals má dlouhou historii snižování rizika úrazů rukou a nohou, jimž lze předejít. Děláme to již 70 let. Nabízíme to nejlepší bezpečnostní vybavení, pečlivě vyvíjené a testované ve spolupráci s předními odborníky na materiály, funkčnost a ergonomii. Díky průběžnému dialogu s uživateli našich ochranných rukavic a obuvi víme, co se od nás očekává.

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ EJENDALS V České republice a na Slovensku

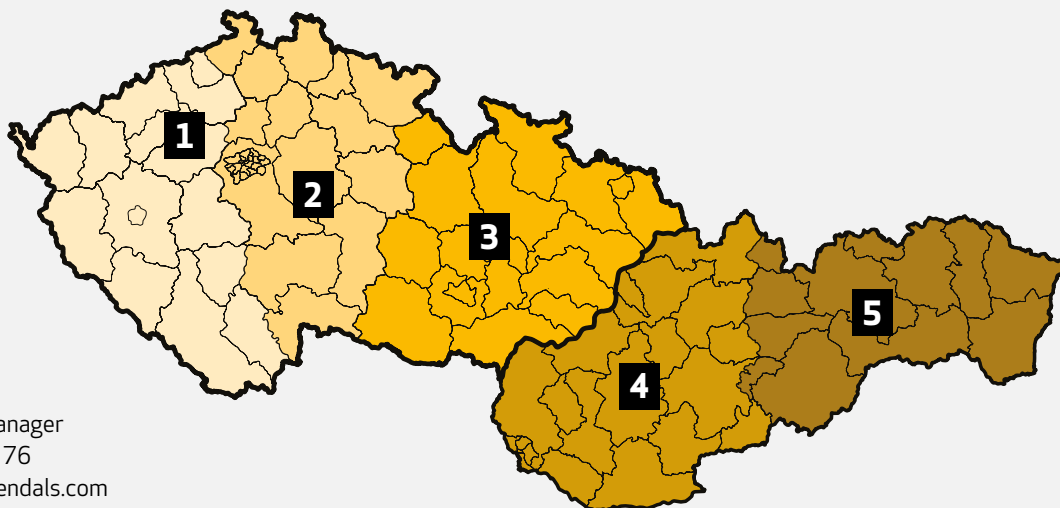

Marek Šuška
Country Sales Manager
+42 077 650 27 76
marek.suska@ejendals.com

Roman Zvarič
Key Account Manager
+421 903 205 222
roman.zvaric@ejendals.com

3 David Rathaus
Territory Sales Manager
+420 602 348 975
david.rathaus@ejendals.com

1 Luboš Vavřík
Territory Sales Manager
+420 770 693 999
lubos.vavrik@ejendals.com

4 Richard Kochláš
Territory Sales Manager
+421 910 714 711
richard.kochlan@ejendals.com

2 Denis Förster
Territory Sales Manager
+420 724 390 024
denis.forster@ejendals.com

5 Stanislav Balberčák
Territory Sales Manager
+421 918 578 083
stanislav.balbercak@ejendals.com

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

www.ejendals.com

TEGERA® a JALAS® jsou ochranné známky společnosti Ejendals AB | © 2026 Ejendals AB | Všechna práva vyhrazena