



Ejendals

Komplexní řešení pro Vaše ruce a nohy



SUSTAINABILITY AT OUR CORE

Udržitelnost je pro nás dlouhodobý závazek. Poskytujeme vysoce kvalitní ochranné prostředky pro pracující lidi po celém světě. Produkty, které udržují ženy a muže v bezpečí a tak přispívají k udržení zdraví celého těla i po pracovní době. Bezpečnost a udržitelnost jsou opravdu naší cílem a jednou z priorit.





PEOPLE, PRODUCT, PLANET

Náš model udržitelného růstu je založen na třech pilířích – People, Product, Planet. V každém z těchto pilířů jsme odhodláni přispívat do vybraných částí cíle udržitelného rozvoje OSN. Naším cílem je čestně a transparentně sdílet co děláme a jaké jsou naše cíle.

ECOVADIS STŘÍBRNÁ MEDAILE

Ejendals získal stříbrnou medaili udržitelnosti od EcoVadis v roce 2023. Pomocí inovativní technologie a odbornosti v oblasti udržitelnosti, EcoVadis poskytuje přední řešení pro sledování udržitelnosti v globálním měřítku řetězce dodavatelů.



OTHER CERTIFICATES AND LABELS



Ejendals AB and Ejendals Suomi Oy have Certificates for ISO 9001, 14001, 45001.



Product certificate
EU Ecolabel for safety shoes.



Product certificate
OEKO-TEX® for safety gloves.



BIO-BASED DYNEEMA®
FIBER AT HEART
Because it matters.
Bio-based Dyneema®
fiber at heart.



Leather Working Group

JALAS® TIO kolekce

PROCHÁZKA V OBLACÍCH

Již více než století vyvíjí JALAS® bezpečnostní obuv, která kombinuje nejvyšší ochranu a maximální pohodlí, což znamená, že naši obuv můžete nosit celý den. Velký důraz je kladen na ergonomii s cílem snížit dlouhodobá zranění nohou a zad.

JALAS® TIO – Nová kolekce a nová technologie vyvinutá společností JALAS®

Nová kolekce JALAS® TIO je měkká a stabilní, pomáhá zabránit dlouhodobým zraněním. Toho jsme byli schopni zajistit prostřednictvím nové Technologie TIO. TIO můžeme přeložit jako tři v jednom, JALAS® 3-vrstvá podešev. Naše unikátní výrobní technologie vytváří mikro bubliny ze vzduchu uvnitř materiálu podešve, čímž je naše obuv velmi lehká, měkká a pohodlná. Tato vrstva podešve je žlutá nebo modrá a nazýváme ji JALAS® ComSoft Air™. Bílá vrstva podešve poskytuje extra stabilitu, která je nezbytná pro snížení únavy svalové hmoty nohou a zádech.

Nové zapínání BOA® pro extra pohodlí a komfortní utažení boty

Boty jsou dodávány s bočním nebo Tri-panel BOA® Fit systémem pro přesné utažení na noze. Tri-panel systém poskytuje extra měkké utažení, snižuje počet tlakových bodů a umožňuje dokonale přizpůsobení individuálně tvarovaným chodidlům.

Bezpečnost

Boty jsou vybaveny lehkou hliníkovou tužinkou JALAS® a měkkou, lehkou a flexibilní planžetou proti propíchnutí podešve.

Oblasti použití: Lehké až střední zatížení, stavebnictví, výroba, logistika, doprava.



JALAS® TIO 2028

- Svršek odpuzující vodu
- Provedení připomínající ponožky pro lepší pohodlí
- BOA® Fit System pro snadné zapínání umístěn na straně
- Svršek vysoce prodyšný a odolný –mikrovlákno a materiál PU Tek
- Velikosti: 35-48



Shoda s normami: S3 SRC



JALAS® TIO 2058

- Větrací otvory pokryté 5-vrstvou krytých větracích otvorů pro vysokou prodyšnost
- Provedení připomínající ponožky pro lepší pohodlí
- Tri-panel BOA® Fit System
- Svršek vysoce prodyšný a odolný mikrovlákno a materiál PU Tek
- Velikosti: 35-48



Shoda s normami: S1P SRC



JALAS® TIO 2068

- Svršek odpuzující vodu
- Provedení připomínající ponožky pro lepší pohodlí
- Tri-panel BOA® Fit System
- Svršek vysoce prodyšný a odolný mikrovlákno a materiál PU Tek
- Velikosti: 35-48



Shoda s normami: S3 SRC

**PODPORA STABILITY
- CHRÁNÍ VAŠE ZÁDA
A KOLENA**

**JALAS® COMSOFT AIR™
PODEŠEV S
MIKRO BUBLINAMI
PRO MĚKKOST A
NEJLEPŠÍ KOMFORT**

**VYSOKÁ ODOLNOST
PROTI SKLUZU PRO
BEZPEČNOU PRÁCI**

**PŘÍSLUŠENSTVÍ
EXTRA MĚKKÁ
VNITŘNÍ STÉLKA**



JALAS® 8304 FX3 SOFT

- Náhradní vnitřní stélky do bot T10
- Jeden pár je součástí obuvi





SKUTEČNĚ VODOTĚSNÁ DÍKY MEMBRÁNĚ GORE-TEX

S mírnějšími zimami roste význam vodotěsnosti pro udržení nohou v suchu a teple. Vyvinuli jsme čtyři nové vodotěsné modely JALAS® pro zimu i pro celoroční nošení. Membrána GORE-TEX představuje oborový standard a díky ní je obuv vodotěsná, ale přesto prodyšná směrem ven, aby bylo jisté, že nohy zůstanou v suchu.

Všechny modely obuvi nabízejí stejnou ergonomii a pohodlí, kterými proslula značka JALAS®. Vysoce přilnavá podešev v kombinaci s mezipodešví a vícevrstvou stélkou obsahující absorpční materiál Poron® XRD® zaručuje celodenní pohodlí a ergonomii, která pomáhá chránit nohy a záda před dlouhodobými zdravotními následky. Díky stabilizátoru je obuv pevná a zajišťuje úplnou oporu nohou. Všechny modely jsou vybaveny naším zapínacím systémem BOA® pro optimální a snadné nastavování, aby obuv dokonale padla.

Oblasti použití: venkovní prostředí, stavebnictví, servisní práce

Modely JALAS® EXALTER GTX

Tři z nových modelů vycházejí z naší kolekce Exalter, která je mezi zákazníky značně oblíbená. Podešev z nitrilového kaučuku Vibram® zaručuje vynikající vlastnosti při široké řadě činností. Svršek z mikrovláken a zdokonalená ochrana prstů na nohou poskytují zvýšenou oporu a ochranu proti odírání, aby se prodloužila životnost obuvi. Mezi osvědčené bezpečnostní prvky patří lehká hliníková tužinka a měkká textilní planžeta proti propichu podešve.

Model JALAS® 1398 HEAVY DUTY GTX

Vynikající vysoká bezpečnostní obuv na zimu. Má teplou kožešinovou podšívku a je navržena tak, aby odolala velmi chladným, mokrým a náročným pracovním prostředím – nenajdete lepší ochranu nohou. Model JALAS® 1398 Heavy Duty GTX má podešev Vibram® Arctic Grip Pro s vynikající přilnavostí na mokré, ledové, mastné nebo jinak kluzké povrchy. Dva zapínací systémy BOA® jsou zárukou dokonale padnoucí boty i holeňového svršku v různých pracovních situacích. Mezi osvědčené bezpečnostní prvky patří lehká kompozitní tužinka bez kovu a měkká textilní planžeta proti propichu podešve.



JALAS® EXALTER 9968 GTX

- Nízká bezpečnostní obuv - polobotka
- Pro teplé období
- Materiál svršku z mikrovláken
- Provedení svršku připomínající ponožku pro vysoké pohodlí
- Velikosti: 34–47



Shoda s normami: S3 SRC HRO WR



JALAS® EXALTER 9988 GTX

- Kotníková bezpečnostní obuv
- Pro chladné období
- Materiál svršku z mikrovláken
- Kotníkové provedení poskytuje oporu kotníku a zvýšenou ochranu proti nárazům
- Velikosti: 34–47



Shoda s normami: S3 SRC HRO WR



JALAS® EXALTER 9998 GTX

- Vysoká bezpečnostní obuv
- Pro chladné období
- Materiál svršku: Lícová useň / funkční textil / mikrovlákno
- Vysoké provedení poskytuje zvýšenou podporu kotníku, ochranu proti nárazům a chladným a mokrým podmínkám
- Velikosti: 34–47



Shoda s normami: S3 SRC HRO WR



JALAS® HEAVY DUTY 1398 GTX

- Vysoká bezpečnostní obuv
- Kožešinová podšívka pro velmi chladné zimní období
- Podešev Vibram® Arctic Grip Pro
- Odolný materiál svršku s vysokým stupněm ochrany z lícové usně a funkčního textilu
- Velikosti: 35–48



Shoda s normami: S3 SRC HRO WR



JALAS® 8221

- Ponožka s merino vlnou, která odvádí vlhkost a chrání nohy před žářem i chladem, v kombinaci s elastickou pleteninou na kotníku a oblouku pro snížení rizika odření.



JALAS® 8303 FX3 SUPREME

- Stélka se dvěma absorpčními zónami z materiálu PORON® XRD® vyrobená z elektricky vodivých vláken na bázi polyesteru.





Udržitelná bezpečnostní obuv JALAS®

OBLÍBENÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV Z UDRŽITELNÉHO MATERIÁLU

Kolekce Exalter je od prvního uvedení na trh naší nejoblíbenější řadou bezpečnostní obuvi. Nyní představujeme dva další modely vyrobené z udržitelných materiálů. Jsou jako obvykle velmi pohodlné a mají dobře známé ergonomické vlastnosti, díky kterým si zákazníci kolekci Exalter opravdu oblíbili.

Exalter je lehká bezpečnostní obuv s podpurným systémem podrážek tlumícím nárazy včetně PU mezivrstvy a vícevrstvé stélky z technicky vyspělého materiálu Poron® XRD®, který po nárazu absorbuje až 90 % energie. Má konstrukci podobnou ponožce s pěnovým lemem límce, který poskytuje měkkost a pohodlí kolem kotníků. Systém BOA® Fit umožňuje rychlé a dokonalé přizpůsobení obuvi a je umístěn na boku, aby se eliminovaly tlakové body při práci na kolenou.

Oblasti použití: Odvětví lehkého až středně těžkého průmyslu. Vnitřní/venkovní, suché/vlhké prostředí. Výroba/strojírenství/oblast provozu a údržby, stavebnictví, automobilový průmysl/doprava, logistika a skladování.

Udržitelné materiály

Svršek bezpečnostní nízké obuvi je vyroben z odolného mikrovlnáka, kde 20 % tvoří biosložka pocházející z kukuřice. V horní části obuvi je méně plastových výlisků. Nová podešev Ecostep od Vibram s minimálně 30 % recyklované nitrilové pryže. Obuv je také vybavena novou planžetou proti propichu hřebíků JALAS® EcoFlex, která je vyrobena z textilního materiálu s certifikací GRC. Je vyvinuta pro pohodlí a flexibilitu a ochranu proti propichu hřebíků.

Udržitelný systém upevnění BOA® Fit

Systém BOA® Fit obsahuje recyklovaný materiál. Díky celoživotní záruce je ještě udržitelnější.

MĚKKÁ STÉLKA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ



JALAS® 8304 FX3 SOFT

- Další stélky pro obuv Exalter
- Jeden pár je součástí obuvi



JALAS® 8208B

- Supersoft and comfortable
- Breathable and lightweight
- Sustainable materials: Tencel™ modal (54%) and recycled polyamide (40%)
- Reinforced toe and heel for extra durability
- Use in room temperature
- Sizes: 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46, 47-50



NOVINKA



JALAS® EXALTER 9935

- Prodyšné odvětrávací otvory pokryté síťovinou
- Prodyšná polyesterová podšívka
- Udržitelny materiál:
- Měkká stélka FX3
- Extra ochrana v oblasti prstů
- Boční systém zapínání BOA® Fit
- Hliníková tužinka
- Velikosti: 34–47



Shoda s normami: S1 P SC HRO FO

NOVINKA



JALAS® EXALTER 9995

- Vodoodpudivá
- Prodyšná polyesterová podšívka
- Udržitelny materiál:
- Měkká stélka FX3
- Extra ochrana v oblasti prstů
- Boční systém zapínání BOA® Fit
- Hliníková tužinka
- Velikosti: 34–47



Shoda s normami: S3S FO SC HRO



JALAS® EXALTER 9915

- Nízká bezpečnostní obuv s tkaničkami
- Provedení připomínající ponožky pro lepší pohodlí
- Větrací otvory pokryté síťovinou udržují nohy v chladu a zabraňují vnikání nečistot
- Velikosti: 34–47



Shoda s normami: S1 P SRC HRO



JALAS® EXALTER 9955

- Nízká bezpečnostní obuv s tkaničkami
- Provedení připomínající ponožky pro lepší pohodlí
- Vodoodpudivý svršek
- Velikosti: 34–47



Shoda s normami: S3 SRC HRO



JALAS® EXALTER 9945

- Kotníková bezpečnostní obuv s BOA® Fit systémem
- Zajišťuje zvýšenou oporu kotníku
- Větrací otvory pokryté síťovinou udržují nohy v chladu a zabraňují vnikání nečistot
- Velikosti: 34–47



Shoda s normami: S1 P SRC HRO



JALAS® EXALTER 9985

- Kotníková bezpečnostní obuv s BOA® Fit systémem
- Zajišťuje zvýšenou oporu kotníku
- Vodoodpudivý svršek
- Dostupné také v provedení s tkaničkami (9975)
- Velikosti: 34–47



Shoda s normami: S3 SRC HRO

JALAS® ZENIT EVO kolekce

BEZPEČNOSTNÍ OBUV PRO DLOUHÉ PRACOVNÍ DNY

JALAS® Zenit EVO kombinuje nový, lehký sportovní design, ergonomicky padnoucí provedení připomínající ponožky a bezešvou prodyšnost s ochranou, kterou lze očekávat od obuvi JALAS®.

Obuv Zenit Evo se zaměřuje na pohodlí, aby vám pomohla a vyloučila únavu během dlouhých pracovních dnů. Elastický pletený svršek se přizpůsobí noze, takže obuv je při chůzi měkká a flexibilní. Nízká hmotnost a prodyšnost přispívají ke skvělému pocitu. Ergonomické a vícevrstvé podešve jsou navíc navrženy tak, aby chránily nohy a záda před zdravotními následky. Podešev má samozřejmě vynikající odolnost proti klouzáni, aby byly pracovní dny bezpečnější. Díky zapínacímu systému BOA® se obuv snadno nazouvá a dokonale padne. Všechny modely jsou vybaveny hliníkovými tužinkami a měkkou textilií (PTC) na ochranu proti propichu.



JALAS® ZENIT EVO 7158

- Bezpečnostní obuv s BOA®Fit systémem
- Velmi lehká a prodyšná
- Velikosti 35–48



Shoda s normami: S1 P SRC



JALAS® ZENIT EVO 7100

- Bezpečnostní obuv s tkaničkami
- Velmi lehká a prodyšná
- Velikosti 35–48
- Dostupné i v provedení S3 - model 7148



JALAS® ZENIT EVO 7108

- Bezpečnostní obuv s BOA®Fit systémem
- Velmi lehká a prodyšná
- Velikosti 35–48
- Dostupné i v provedení S3 - model 7138



JALAS® ZENIT EVO 7148

- Bezpečnostní obuv s tkaničkami
- Velmi lehká a prodyšná
- Velikosti 35–48



Shoda s normami: S1 SRC



Shoda s normami: S1 P SRC



Shoda s normami: S3 SRC



JALAS® ZENIT EVO 7168

- Bezpečnostní obuv s BOA®Fit systémem
- Velmi lehká a prodyšná
- Velikosti 35–48
- Dostupné i v provedení S3 - model 7138



JALAS® ZENIT EVO 7178

- Kotníková bezpečnostní obuv s BOA®Fit systémem
- Opora kotníku
- Velmi lehká a prodyšná
- Velikosti 35–48



JALAS® 8303 FX3 SUPREME

- Stélka se dvěma absorpčními zónami z materiálu PORON® XRD® vyrobená z elektricky vodivých vláken na bázi polyesteru.



Shoda s normami: S3 SRC



Shoda s normami: S3 SRC





JALAS® TEMPUS kolekce **V BEZPEČÍ NEJEN PŘI PRÁCI**

Kolekce TEMPUS je zcela novou řadou bezpečnostní obuvi vyvinutá speciálně pro potřeby evropského trhu. Kombinuje se zde špičková bezpečnost se sportovním designem a komfortem bez kompromisů. Čtyři modely, kde si každý vybere ten svůj.

Lehké a pohodlné

Všechny modely jsou velmi lehké a pohodlné. Mají vysoce prodyšný svršek z mikrovláknů a textilního materiálu, který udržuje nohy v pohodě i v létě.

Pokročilé tlumení nárazů zabraňuje poranění nohou a kolen

Celkové pohodlí botám dodává upravená ergonomie a dokonalé tlumení nárazů. Nová stélka FX2 Pro Slim má více vrstev a obsahuje pokročilý materiál Poron® XRD® tlumící a absorbující nárazy. Poron® XRD® zůstává měkký a pohodlný při stání a chůzi, ale při nárazu ztuhne a absorbuje až 90 % energie. Tyto stélky jsou součástí boty. Správné tlumení nárazů a stabilitu doplňuje funkční podešev a mezipodešev.

Oblasti použití: Čisté průmyslové prostředí pro výrobu nebo montáž, logistika atd.

Speciální přilnavost

a materiál zabraňuje uklouznutí

Osvědčená podešev je testována a schválena jako protiskluzná. Má velmi účinný dezén vyrobený speciální kombinací materiálu EVA a nitrilu.

Spolehlivá ochrana citlivé elektroniky

Boty splňují přísnou ESD certifikaci, což je velmi důležité při práci v prostředí, kde se pracuje s citlivou elektronikou. Od té doby, co je elektronika součástí většiny produktů, je ESD ochrana stále důležitější.

Skandinávská kvalita s očekávaným pohodlím

Boty mají výjimečně pohodlný střih díky jedinečně vytvořenému kopytu JALAS®, který byl vyvíjen po mnoha letech a stále se doladuje pro maximální pohodlí.



JALAS® TEMPUS 5608

- Bílá bota s vícebarevnou podešví
- Tkaničky
- Velikosti 35-48



Shoda s normami: SIP SRC



JALAS® TEMPUS 5618

- Černá bota s bílými detaily
- Tkaničky
- Velikosti 35-48



Shoda s normami: SIP SRC

VNITŘNÍ STÉLKY PRO KOLEKCI TEMPUS



JALAS® TEMPUS 5628

- Černá bota s růžovými detaily
- Dostupné v dámských velikostech
- Tkaničky
- Velikost 35-42



Shoda s normami: SIP SRC



JALAS® TEMPUS 5668

- Černá bota se zelenými detaily
- BOA® Fit System
- Velikost 35-48



Shoda s normami: SIP SRC



JALAS® 8104 FX2 PRO

- Náhradní stélky pro obuv TEMPUS
- Jeden pár je součástí dodávky obuvi
- Fixovaná pata pro extra podporu



JALAS® E-SPORT

OBLÍBENÁ BEZPEČNOSTNÍ OBUV V EVROPĚ

Kolekce JALAS® E-sport je oblíbená mezi evropskými zákazníky a je známá vysokým komfortem a skvělým střihem. Díky proslulé ergonomii JALAS® tyto boty podporují zdraví vašich nohou a zároveň poskytují výjimečnou odolnost, což z nich dělá skvělou volbu za rozumné peníze. Certifikace LG zajišťuje bezpečný pohyb při lezení po žebřících. JALAS® nyní představuje dva nové modely v této kolekci – jednu polobotku a jednu kotníkovou verzi – vyhovující různým pracovním potřebám.

Oblasti použití: Lehká pracovní prostředí, výroba, automobilový průmysl, sklad a logistika.

NOVINKA



JALAS® E-SPORT 2615

- Bezpečnostní obuv - polobotka
- Lehké a pohodlné
- Svršek ze štípenky, Odpuzující vodu
- Části z kůže potažené PU pro zvýšenou odolnost
- Podešev s vysokou přilnavostí z PU
- Certifikováno pro bezpečný pohyb na žebřících (LG)
- Hliníková tužinka
- Měkká planžeta proti propichu podešve JALAS® Eco Flex vyvinutá pro tenčí hřebíky a vyrobená z 21 % recyklovaného materiálu
- Velikosti: 36-47



Shoda s normami: S3S, SR, CI, FO, LG

NOVINKA



JALAS® E-SPORT 2625

- Kotníková bezpečnostní obuv
- Pro extra podporu a ochranu kotníků
- Lehké a pohodlné
- Svršek ze štípenky, Odpuzující vodu
- Části kůže potažené PU pro zvýšenou odolnost
- Podešev s vysokou přilnavostí z PU
- Certifikováno pro bezpečný pohyb na žebřících (LG)
- Hliníková tužinka
- Měkká planžeta proti propichu podešve JALAS® Eco Flex vyvinutá pro tenčí hřebíky a vyrobená z 21 % recyklovaného materiálu
- Velikosti: 36-47



EShoda s normami: S3S, SR, CI, HI, FO, LG



JALAS® E-SPORT 1635

- Nízká bezpečnostní obuv - polobotka
- Prodyšný svršek v oblasti nártu
- Hliníková tužinka
- Velikosti: 36-47



Shoda s normami: S1 SRC



JALAS® E-SPORT 1645

- Nízká bezpečnostní obuv - polobotka
- Prodyšný svršek v oblasti nártu
- Planžeta proti propichu podešve z měkké textilie (PTC)
- Hliníková tužinka
- Velikosti: 36-47



Shoda s normami: S1 P SRC



JALAS® E-SPORT 1655

- Kotníková bezpečnostní obuv
- Prodyšný svršek v oblasti nártu
- Planžeta proti propichu podešve z měkké textilie (PTC)
- Hliníková tužinka
- Velikosti: 36-47



Shoda s normami: S1 P SRC



JALAS® E-SPORT 1605

- Nízká bezpečnostní obuv - sandál
- Prodyšný svršek v oblasti nártu
- Planžeta proti propichu podešve z měkké textilie (PTC)
- Hliníková tužinka
- Velikosti: 36-47



Shoda s normami: S1 P SRC



JALAS® E-SPORT 1615

- Nízká bezpečnostní obuv - polobotka
- Vodoodpudivý svršek
- Planžeta proti propichu podešve z měkké textilie (PTC)
- Hliníková tužinka
- Velikosti: 36-47



Shoda s normami: S3 SRC CI



JALAS® E-SPORT 1625

- Kotníková bezpečnostní obuv
- Vodoodpudivý svršek
- Zvýšená ochrana a opora kotníku
- Planžeta proti propichu podešve z měkké textilie (PTC)
- Hliníková tužinka
- Velikosti: 36-47



Shoda s normami: S3 SRC HI CI

KOMFORTNÍ ŘEŠENÍ PRO SVÁŘEČE A SLÉVAČE

V Evropě byly nedávno zavedeny nové požadavky/standarty na svářečské boty za účelem zlepšení bezpečnosti. Nové požadavky určují novou výšku boty a upřesňují způsob šití na svršku boty tak, aby nedocházelo k zachycení jisker/kuliček. Tyhle dva modely byly vyvinuty tak, aby vyhovovaly těmto novým předpisům. Nový standard je EN 20349-2.

Modely TITAN

Tyto dvě boty se jmenují TITAN a jsou součástí kolekce Gran Premio. Kolekce Gran Premio je navržena pro lepší pohodlí - prostornější/širší střih.

Zvýšená tepelná ochrana

Vrstva Thinsulate® poskytuje velmi účinnou tepelnou izolaci pro horní část obuvi, navíc svršky jsou vyrobeny z odolné kůže potažené PU pro voděodolnost a snadnější čištění. Podešev je vyrobena z odolného PU/nitrilového materiálu testovaného do 300°C.

Svářečská vysoká obuv se zapínacím systémem BOA®

Svářečská vysoká obuv JALAS 1228W nabízí tu nejlepší dosažitelnou ochranu a přesto je velmi přizpůsobivá a pohodlná během dlouhých pracovních dnů. Vlastně se jedná o naše nejpohodlnější svářečské vysoké boty.

Vnitřní stélky

Vnitřní stélka FX2 Pro-X je součástí obuvi. Má několik vrstev a obsahuje i nárazy absorbující materiál Poron® XRD®. Tento materiál zůstává měkký a pohodlný při chůzi a stání, ale při nárazu se zpevní a tlumí/absorbuje až 90 % energie. Nová stélka s hliníkovou ochranou proti prostupu tepla, se doporučuje pro zákazníky, kteří potřebují dodatečnou tepelnou izolaci od podlahy. Tyto stélky se prodávají jako příslušenství.

Oblasti použití:

Veškeré svářečské práce a hutnictví

OBUV VHODNÁ PRO ÚDRŽBU



JALAS® HEAVY DUTY 1258

- Všechno je v názvu – odolná bezpečnostní obuv s nejvyšším stupněm ochrany pro náročná prostředí.
- Speciálně upravená useň s žáruvzdorným para-aramidovým vláknem ve švech.
- Velikosti: 35–48



Shoda s normami: S3, SRC, CI, HRO, HI

BEZPEČNOSTNÍ OBUV PRO NEJLEPŠÍ SVÁŘEČE



JALAS® 1228W

- Kotníková svářečská obuv
- Zapínací systém BOA® pro snadné zapínání
- Mezní pracovní teplota: 427 °C
- Mezní konstantní teplota: 204 °C
- Velikosti: 35–48



Shoda s normami: S3, SRC, CI, HRO, HI, WG



ODOLNÁ SVÁŘEČSKÁ OBUV



JALAS® 1668W TITAN

- Kotníková obuv
- V souladu s EN 20349- 2:2017
- Ocelová planžeta proti propichu podešve
- Velikosti: 36-48



JALAS® 1678W TITAN

- Kotníková obuv
- V souladu s EN 20349- 2:2017
- Měkká, textilní planžeta proti propichu podešve
- Velikosti: 35-50



JALAS® 1868W KING

- Vysoká obuv
- V souladu s EN 20349- 2:2017
- Ocelová planžeta proti propichu podešve
- Velikosti: 35-50



Shoda s normami: S3, SRC, WG, HRO, CI, HI



Shoda s normami: S3, SRC, WG, HRO, CI, HI



Shoda s normami: S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

JALAS® 8214



- Nehořlavá ponožka, pro všechna prostředí s vysokou teplotou.
- Vyztužené aramidem pro odolnost a tepelnou ochranu.
- Polofroté pro tlumení a pohodlí.



JALAS® 8245 FX2

- Vnitřní stélka s hliníkovou fólií pro extra tepelnou izolaci
- Vlna poskytuje pohodlí a má přirozené antimikrobiální vlastnosti
- Vhodné pro svářečskou obuv 1668W a 1678W

KOLEKCE GRAND PREMIO PRO ŠIRŠÍ CHODIDLA

Bezpečnostní obuv Gran Premio je vyrobena z odolného materiálu pro náročné pracovní prostředí. Nabízejí prostornější stříh a jsou zateplené, aby chránily před chladem a horkem. Díky podšívce jsou pohodlné v chladných podmínkách. Kůže svršek potažená PU a ochrana špičky zajišťují dlouhodobou odolnost proti opotřebení a snadné čištění.

Pohodlné ergonomické komponenty

Vícevrstvá podešev a stélky s tlumením nárazů Poron® XRD® činí boty pohodlnými a stabilními a zabraňují poranění chodidla a zad.

Zapínání Boa® Fit System

Boty jsou vybaveny zapínáním Boa® Fit System pro pohodlí a dokonalé utažení.

Výborná přilnavost

Podešev z nitrilové pryže poskytuje silnou přilnavost na studených nebo klzkých površích a stabilizátor zajišťuje přilnavost na žebřících. Podešev je také odolná vůči oleji a teple (až do 300°C).

Ochranné prvky

Ocelová planžeta pro propíchnutí a lehká hliníková tužinka nabízí optimální ochranu před padajícími předměty a hřebíky na zemi.



JALAS® GRAN PREMIO 1558 GP

- Pro širší tvar chodidel
- System BOA® Fit
- Lehký a pohodlný po celý rok
- Nízká bezpečnostní obuv - polobotka
- Měkká a prodyšná polyamidová podšívka
- Velikosti: 35-50



Shoda s normami: S3, SRC, CI, HRO, HI



JALAS® GRAN PREMIO 1598 GP

- Kotníková bezpečnostní obuv
- Pro širší tvar chodidel
- Polyamidová podšívka
- Systém BOA® Fit
- Stélka FX2 Pro s Poron® XRD® pro tlumení nárazů
- Velikosti: 35-50



Shoda s normami: S3, HRO, HI, CI, SRC



JALAS® GRAN PREMIO 1508 GP

- Vysoká bezpečnostní obuv
- Extra široký stříh
- Technická fleecová podšívka
- Systém BOA® Fit
- Stélka FX2 Pro s Poron® XRD® pro tlumení nárazů
- Velikosti: 35-50



Shoda s normami: S3, SRC, HRO, CI, HI

BEZPEČNOSTNÍ OBUV VČETNĚ OCHRANY NÁRTU (METATARZAL)

Při manipulaci s těžkými předměty, v náročném pracovním prostředí vždy hrozí poranění horní části nohy - nártu. Bezpečnostní obuv by měla být nejen pevná a odolná, ale měla by poskytovat extra ochranu proti nárazu. XRD® M-Guard je speciálně navržená ochrana proti nárazu - Metatarzal (ochrana nártu) pro obuv JALAS®.

Metatarzální ochrana (ochrana nártu)


Nová bota s integrovanou ochranou proti nárazu metatarzální části chodidla pomocí XRD® M-Guard. Materiál absorbující nárazy je integrován do boty, aby poskytoval pohodlnou a účinnou ochranu horní části nohy. Je vyrobena z Poron® XRD®, což je stejný materiál jako u stélek JALAS® tlumících nárazy. Jedná se o high-tech materiál, který je za normálních podmínek měkký a pružný, ale při nárazu ztvrdne a absorbuje až 90 % energie. Materiál je lehký a má dlouhotrvající účinnost.

Prostorný střih

Boty mají prostornější střih pro větší pohodlí.

Trvanlivost a bezpečnost

Vrchní materiál z kůže potažený PU je odolný, snadno se čistí a izoluje, aby chránil před studenými a horkými předměty. Tepelně odolná podešev z nitrilové pryže zajišťuje obzvláště dobrou přilnavost na kluzkém povrchu. Mají lehkou hliníkovou tužinku a planžetu proti propichu z nerezové oceli.



Protinázorová ochrana metatarzální části chodidla (nártu).

JALAS® 1938 META

- Integrovaný XRD® M-Guard
- Extra široký střih
- Stélka FX2 Pro s Poron®XRD® pro tlumení nárazů
- Velikosti: 35-50



Shoda s normami: S3 HRO M CI HI SRC

NAVRŽENO PRO NÁROČNÉ HYGIENICKÉ STANDARDY

JALAS® 1455 CLEAN je bezpečnostní obuv s nízkým střihem navržená pro prostředí s vysokými hygienickými nároky. Díky elegantnímu, snadno čistitelnému povrchu, jsou tyto boty perfektní volbou pro udržení nejvyšších standardů čistoty bez kompromisů ve výkonu.

JALAS® CLEAN 1455

- Bezpečnostní obuv s nízkým střihem
- Svršek odpuzuje vodu
- Svrchní materiál z mikrovlákn
- Hygienická a snadno čistitelná, kryt s magnety
- BOA® Fit System
- RPU podešev
- Lehká hliníková tužinka
- Měkká a flexibilní planžeta proti propichu podešve
- Velikosti: 35-48



Shoda s normami: S3S SR FO

NOVINKA

S3S



01



JALAS® CLEAN 5012

- Pracovní obuv - sandál
- Vynikající tlumení nárazů
- Dobře padne
- Pohodlná, Nízká hmotnost
- Vynikající přilnavost
- Prodyšná
- Podešev odolná proti oleji
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) Nastavitelný patní pásek - suchý zip
- Velikosti: 36-47



Shoda s normami: 01, SR, FO

S1



JALAS® CLEAN 3500

- Bezpečnostní obuv - sandál
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne, Mimořádně pohodlná Vynikající tlumení nárazů
- Prodyšná
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Odvětraná stélka
- Velikosti: 36-47



Shoda s normami: S1, LG

S2



JALAS® CLEAN 3520

- Bezpečnostní obuv - mokasíny
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne, Mimořádně pohodlná Vynikající tlumení nárazů
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Odvětraná stélka
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem) Vodoodpudivá
- Velikosti: 36-47



Shoda s normami: S2, LG

MIMOŘÁDNÁ PŘILNAVOST NA MOKRÉM A KLUZKÉM POVRCHU



NOVINKA

S2



JALAS® CLEAN 1410

- Bezpečnostní obuv středního střihu
- Vodoodpudivá
- Svrchní materiál z mikrovlákn
- Hygienický a snadno čistitelná
- BOA® Fit System
- Podešev z nitrilové pryže
- Kompozitní tužinka
- Ochrana přední části boty - pronose
- Velikosti: 35-48



Shoda s normami: S2, HRO, FO, SC, CI, HI

NOVINKA

S2



JALAS® CLEAN 1440

- Bezpečnostní obuv - vysoká
- Vodoodpudivá
- Zcela bez kovů
- Svršek vyrobený z mikrovlákn
- Podešev z Nitrilové pryže - vysoká přilnavost a odolnost vůči teplu a oleji
- Lehká kompozitová tužinka
- Velikosti: 35-48



Shoda s normami: S2, HRO, FO, SC, CI, HI

I V LESE JAKO V BAVLNCE

Vyvinuto pro vysokou ochranu v lesnictví.

Ochranná vysoká obuv pro práci s motorovou pilou

Robustní a ochranná vysoká obuv pro všechny práce s motorovou pilou. Tato obuv v kombinovaném sportovním a trekingovém stylu je utěsněna 100% nepromokavou membránou GORE-TEX a má nitrilovou podešev Vibram® pro bezpečnou přilnavost i v mokřích a kluzkých podmínkách. Je vybavena ocelovou tužinkou na ochranu před padajícími předměty a měkkou textilní vložkou proti propíchnutí, která chrání před ostrými předměty na zemi. Materiál svršku tvořený kombinací nubuku, měkké napy a technického textilu poskytuje vysokou odolnost, měkkost a pohodlí.



JALAS® 1988 GTX

- 100% vodotěsná
- Membrána GORE-TEX
- Materiál svršku: Nubuk, měkká napa a technický textil
- Podešev: Nitril Vibram
- Ochrana pro práci s motorovou pilou: Úroveň 2
- Velikosti: 39–47



Shoda s normami EN:

EN ISO 17249:2013, úroveň 2, SRB P C I E W R W R U

Rukavice pro práci s motorovou pilou

Ochranná rukavice určená pro práci s motorovou pilou. Dlaň a konečky prstů jsou vyrobeny z lícové hovězí kůže nejvyšší kvality. Hřbet ruky je chráněn podšívkou z vláken Dyneema®.

Oblasti použití: lesnictví a další prostředí, kde se pracuje s motorovou pilou.



TEGERA® 951 CHAIN SAW

- Rukavice pro práci s motorovou pilou
- Lícová hovězí kůže nejvyšší kvality
- ochrana proti prořezu v pravé i levé rukavici - pouze hřbet ruky (vlákno Dynema®)
- Velikosti: 8 – 11



EN 388:2016+A1:2018
3142X



EN ISO 11393-4:2019
CLASS1 / TYPE1 / 20m/s Design A



JALAS® STREET kolekce

OBLÍBENÁ OBUV PRO ŘEMESLNÍKY

Lehká bezpečnostní obuv ze štípenky s moderním designem. Díky materiálu jsou boty vodoodpudivé a velmi pohodlné. Dvouvrstvá stélka se dvěma zónami z materiálu Poron® XRD® absorbujícího nárazy zajišťuje celodenní pohodlí. Tento funkční materiál absorbuje až 90 % energie při nárazu.

Podešev s vysokou přilnavostí

Podešev JALAS® RPU je vyrobena metodou zajišťující maximální přilnavost na kluzkém povrchu a celkovou odolnost.

Náhradní stélka

Stélka JALAS 8102 FX2 Pro s materiálem tlumícím nárazy Poron® XRD®.

Ochranné prvky

Textilní planžeta proti propichu podešve ochrání vaše chodidla a lehká hliníková tužinka nabízí optimální ochranu prstů před padajícími předměty na zem.

Oblasti použití: Lehké stavební práce, lehký a čistý průmysl, výroba a údržba, logistika, práce ve skladu atd.

KOMFORTNÍ BEZPEČNOSTNÍ OBUV S VÝBORNÝM POMĚREM VÝKONU A CENY



JALAS® STREET 3065

- Nízká bezpečnostní obuv - polobotka
- RPU podešev
- FX2 PRO-X stélka s Poron®XRD® pro tlumení nárazů
- Velikosti: 35-48



Shoda s normami EN: S3 SRC



JALAS® STREET 3075

- Kotníková bezpečnostní obuv
- RPU podešev
- FX2 PRO-X stélka s Poron®XRD® pro tlumení nárazů
- Velikosti: 35-48



Shoda s normami EN: S3 SRC

JALAS® zimní bezpečnostní obuv

ZAHŘÁT A NEZPOTIT

Zimní boty musí být nejen teplé, ale také musí správně odvětrávat pot, aby uživatel zůstal v teple a suchu po celý den. Svrchní materiál bot, podšívka, stélky a ponožky tvoří kompletní systém a spolupracují na zajištění tepla a správném odvětrání.



JALAS® ZENIT 2728 HIGH

- C² Climate Control systém ventilační podšívky včetně vrstvy Thinsulate a stélky Climate
- Svršek z odolné štípenky a kůže potažené PU
- Částečně vyztužená Cordurou a s podporou kotníku
- Zapínání BOA® Fit System
- Uzavřený jazyk proti vniknutí sněhu
- Zvýšená ochrana špice (PU)
- Technologie podešve RPU s vysokou přilnavostí
- Hliníková tužinka
- Planžeta proti propichu podešve z měkké textilie (PTC)
- Velikosti: 36-47



Shoda s normami EN:
EN ISO 20345:2022: S3S SC SR FO LG



JALAS® HEAVY DUTY 1378B

- Plně podšitá zimní bezpečnostní obuv určena do velmi chladných a klzkých podmínek.
- Umělá kožešina a podšívka Thinsulate™.
- Oleji a teple odolná podešev Vibram Arctic Grip - poskytuje vynikající přilnavost na sněhu a ledu
- Tkaničky a zip
- Velikosti: 35 - 48



Shoda s normami EN:
S3, SRC, CI, HRO



VNITŘNÍ STÉLKA CLIMATE JALAS® 8217 FX2

Vnitřní stélky pro zimní obuv JALAS

- Několik vrstev pro maximální pohodlí, včetně hliníkové fólie proti chladu a Merino vlny.
- Poron® XRD® pro absorpci nárazů v přední i zadní části.



JALAS® 8221

- Ponožka s měkkou Merino vlnou
- Odvádí vlhkost a chrání nohy před chladem
- Pratelné na 40 °C.
- Velikosti: 36-38 - 46-47





JALAS® HEAVY DUTY 1368

- Podešev Arctic Grip bez kovu, s vynikající přilnavostí i na mokřem ledu
- Vysoce kvalitní bezpečnostní obuv pro velmi náročném prostředí a opravdu nízké teploty
- Velikosti: 35 – 48



Shoda s normami EN: S3, HI, CI, AN, HRO, SRC



JALAS® GREEN LINE 6438 TEMPERA

- Extra teplá a lehká obuv středního stříhu pro chladné podmínky
- Obuv neobsahuje kovové části, podšívka z umělé kožešiny a svršek z kůže potažené PU
- Velikosti: 36 – 47



Shoda s normami EN: S3, SRC, CI



JALAS® GRAND WALKING 5032 MOVE

- Komfortní zimní pracovní obuv
- Tkaničky a zip
- Podšívka z umělé kožešiny
- PU podešev
- Svrchní materiál z líčové kůže
- Velikosti: 36-47



Shoda s normami EN: O2, SRC



JALAS® GRAN PREMIO 1878 OFF ROAD

- Prémiová bezpečnostní obuv do drsného, chladného prostředí
- Kožený svršek potažený PU
- Podšívka z umělé kožešiny
- Široký stříh
- Tkaničky a zip
- Velikosti: 35 – 50



Shoda s normami EN: S3, SRC, HRO, CI, HI



JALAS® HEAVY DUTY 1388

- Bezpečnostní obuv s podešví Arctic grip pro náročné zimní podmínky
- Materiál svršku z odolné textilie a kůže potažené PU
- Podšívka z umělé kožešiny a Thinsulate™
- Velikosti: 35 – 48



Shoda s normami EN: S3, SRC, CI, HRO



JALAS® GRAN PREMIO 1898W WINTER KING

- Zimní bezpečnostní obuv s trojitou podšívkou
- Kožený svršek potažený PU, Švy z Kevlaru
- Vhodné pro svařování v chladných podmínkách
- Žáruvzdorná, nitrilová podešev odolná proti oleji s vynikající přilnavostí
- Velikosti: 35 – 50



Shoda s normami EN: S3, SRC, CI, HRO



JALAS® SPOC kolekce

KOLEKCE JALAS® SPOC

Kolekce JALAS® SpOc je určena lidem, kteří jsou celý den na nohou.

Certifikovaná ochrana

Nízká pracovní obuv JALAS® SpOc se vyznačuje tím, že je přezkoušena a schválena pro osobní ochranu s ohledem na neklouzavost a ergonomii. Neklouzavá podešev má vynikající přilnavost a je bezpečná na mokrému povrchu (klasifikace SRC). Naproti tomu certifikovaná ochrana chrání citlivá zařízení před elektrostatickým výbojem, což je podstatné v mnoha pracovních prostředích.

Celodenní pohodlí a ergonomie

Pohodlné vícevrstvé podešve tlumící nárazy zaručují celodenní pohodlí a ergonomii na ochranu nohou a zad před zdravotními následky. Funkční absorpční materiál Poron® XRD® je špičkový výrobek, který absorbuje až 90 % nárazové energie.

Zapínací systém BOA®

Zapínací systém BOA® je zařízení na rychlé a praktické zapínání, které usnadňuje nazouvání a vyzouvání. Poskytuje pohodlí podle vlastní potřeby s hladkým, vyrovnaným zapínáním bez tlakových bodů.



STÉLKA JALAS® 8104 FX2 PRO SLIM

- Součástí obuvi je jeden pár
- Vícevrstvý design pro větší pohodlí
- Obsahuje Poron® XRD® pro účinnou absorpci nárazů



NOVÝ DESIGN NÍZKÉ PRACOVNÍ OBUVI SPOC

Nové barvy a design vyvinuté speciálně pro personál v odvětví služeb (HORECA) a do zdravotnictví. Obuv je k dispozici s tkaničkami nebo se zapínacím systémem BOA®. Všechny modely jsou unisex.

Oblasti použití: odvětví služeb



JALAS® SPOC 5382

- Nízká pracovní obuv
- Provedení připomínající ponožky
- Textilní tkanina s vysokou prodyšností
- Se zapínacím systémem BOA®
- Velikosti: 35–48



Shoda s normami EN: O1 A E FO SRC



JALAS® SPOC 5392

- Flexibilní, lehký a odolný model.
- S tkaničkami a elastickým uchycením jazyka pro větší pohodlí.
- Extra měkký a prodyšný svršek z textilního úpletu.
- Velikosti: 35–48



Shoda s normami EN: O1 A E FO SRC



JALAS® SPOC 5352

- Svršek odolný proti stříkající vodě, snadno se čistí.
- Kůže je pohodlná a ideální pro formálnější uniformované prostředí.
- BOA® Fit System umístěný na jazyku boty
- Velikosti: 35–48



Shoda s normami EN: O2 A E FO SRC



JALAS® SPOC 5342

- Odolný proti stříkající vodě, vysoce odolný a snadno se čistí.
- Kůže je pohodlná a ideální pro formálnější jednotné nastavení.
- Velikosti: 35–48



Shoda s normami EN: O2 A E FO SRC



JALAS® SPOC 5262

- Pracovní obuv
- Provedení připomínající ponožky
- Prodyšný a odolný svršek z textilní síťoviny.
- Boční systém zapínání BOA® Fit
- Mezipodešev z 50 % z materiálu EVA na biologické bázi
- Velikosti: 35–48



Shoda s normami EN: O1, A, E, FO, SR



JALAS® SPOC 5662

- Pracovní obuv
- Provedení připomínající ponožky
- Prodyšný a odolný svršek z textilní síťoviny.
- Boční systém zapínání BOA® Fit
- Mezipodešev z 50 % z materiálu EVA na biologické bázi
- Velikosti: 35–48




Shoda s normami EN: O1, A, E, FO, SR

SKENOVÁNÍ CHODIDEL + FSS STÉLKY

Řešení, které vám otevře oči a poteší nejen vaše chodidla

Odpružení pod patami na tlumení nárazů účinně absorbuje energii a rozkládá ji do větší plochy, zatímco patní lůžka se přizpůsobí tvaru vašich pat. Absorpční materiál Poron® XRD® se používá pod patami a v přední části stélek. Absorbuje nárazy do pat a předních částí chodidel, čímž poskytuje pohodlnou a ergonomickou oporu. Poněkud vyšší podélná klenba. Stélky JALAS® Neutralizer pro vysokou podélnou klenbu byly navrženy podle výsledků přibližně

450 000 snímků ze skeneru FootStopService. Tyto nové, vyšší stélky se vyrábějí z měkčích materiálů, které zajišťují lepší odpružení. Stélky mají absorpční zónu pro přední část chodidel, která kopíruje anatomický tvar příčné klenby a tím omezuje namáhání nohou, což bývá běžný jev v případě vysoké podélné klenby.

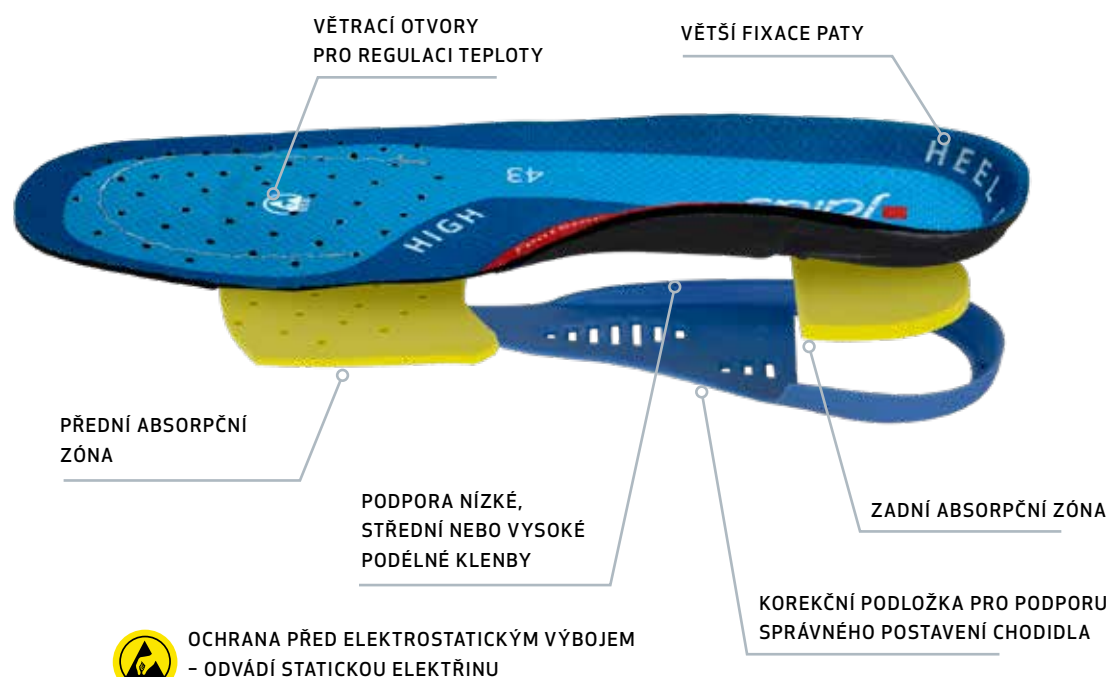

NÍZKÁ, STŘEDNÍ NEBO VYSOKÁ KLENBA?

Stélky JALAS® Neutralizer jsou schváleny k použití v bezpečnostní obuvi JALAS® a mají certifikaci o ochraně před elektrostatickým nábojem, stejně jako naše originální stélky. Jedinečný materiál poskytuje dynamickou oporu, takže se zlepšuje tlumení nárazů a podélná klenba získává dodatečnou oporu. Díky tomu se vaše nohy budou cítit lépe a zůstanou zdravé a svěží po celý den.

- Anatomicky tvarované stélky pro nízkou, střední nebo vysokou podélnou klenbu.
- Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®.
- Výrazná fixace paty lůžka a perforovaná přední část.
- Schváleny k použití ve všech modelech bezpečnostní obuvi JALAS®.
- Vyhovují normě IEC 61340-5-1 (o ochraně před elektrostatickým výbojem).



VÝMĚNA/ÚDRŽBA STÉLEK JALAS® CO OVLIVŇUJE ŽIVOTNOST STÉLEK?

CO OVLIVŇUJE ŽIVOTNOST STÉLEK?

Stélky se používají do bot, proto se podívejme na životnost obou produktů společně. Průměrná životnost obuvi a stélek závisí na:

- Rozsahu použití
- Uživatelé
- Pracovním prostředím
- Kvalitě produktu
- Skladování
- Údržbě

KDY JE ČAS NA VÝMĚNU STÉLEK?

Stélky JALAS® jsou navrženy tak, aby vydržely přibližně 6 - 12 měsíců v závislosti na množství používání, pracovním prostředí, úrovni aktivity, tělesné hmotnosti uživatele atd. Poté, stélky začnou ztrácet své vlastnosti a účinnost.

VÝMĚNA STÉLEK

- Pokud to jejich stav vyžaduje
- Nejlepším způsobem, jak sledovat opotřebení stélek, je vizuální kontrola stavu
- Vyjměte stélky z obuvi a zkontrolujte obě stélky z obou stran - podívejte se na možné oděrky, praskliny a taky možné deformace.
- Originál stélky, stejně jako FSS stélky dle skenování chodidel jsou s obuví JALAS® certifikované a je nutné je vyměnit pouze za jiné certifikované stélky s bezpečnostní obuví JALAS®

DOPORUČENÍ


- Chcete-li prodloužit životnost stélek, očistěte je houbičkou s mýdlovou vodou a nechte vyschnout
- Pro prodloužení původních vlastností/životnosti bezpečnostní obuvi vyměňte stélky každých 6 - 12 měsíců, pokud:
 - » Je pracovní doba 8 hodin, 5 dní v týdnu
 - » V práci uděláte asi 10 000 kroků denně
- Stejně tak zohledněte provozní prostředí (sedavé, lehké, střední a těžké práce), množství používání, úroveň aktivity, tělesnou hmotnost uživatele atd.

PÉČE O VAŠE STÉLKY

Životnost obuvi a stélek prodloužíte, když o obuv správně pečujete dle pokynů pro péči:

- Stélky musí být z obuvi pravidelně vyjímány, aby se zajistilo jejich vysušení
- Odstraňte prach a nečistoty v botě co nejdříve
- Pokud je to možné, používejte dva páry bot

Všechny boty JALAS® mají vyjímatelné stélky. Po každodenním používání stélky vyjměte aby mohly uschnout. To také pomáhá odstranit vlhkost uvnitř boty a zabraňuje vzniku nežádoucích pachů a plísní. Originální stélky stejně jako FSS stélky lze prát ručně jemným čisticím prostředkem a sušit přirozeně v místnosti teplota max + 30 °C. Důvodem je, že se praním v pračce můžou změnit vlastnosti stélek (stabilita, podpora, ESD atd.).

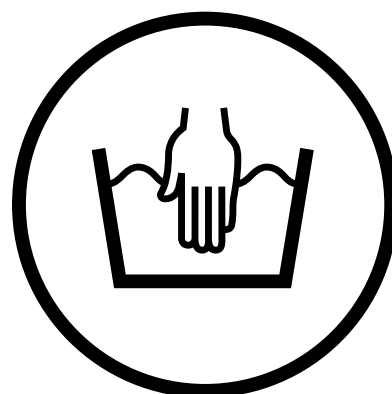



JALAS® Ponožky

NEJKOMFORTNĚJŠÍ PONOŽKY

Ponožky a boty fungují jako soudržná jednotka, která společně zajišťuje optimální pohodlí po celý den. Výběr nejlepší profesionální pracovní ponožky závisí na tom, zda ji potřebujete k ochlazení nebo k zahřátí v závislosti na pracovním prostředí. Vynikající funkční ponožka je měkká, pohodlná a vysoce prodyšná, zajišťující suché nohy. K dokonalé prodyšnosti přispívají přírodní materiály jako Tencel™ Modal a vlna. Zpevnění na špičce a patě zvyšují odolnost, ale i komfort.

Tencel™ Modal

Tencel™ Modal je původem velmi měkký a pohodlný materiál ze stromů. Výrobní proces Tencel™ Modal je optimalizován tak, aby byl udržitelný s minimálním dopadem na životní prostředí.

Merino vlna

Vlna je přírodní vlákno s fantastickými vlastnostmi. Je teplá a prodyšná, odvádí vlhkost a udržuje nohy v teple, i když jsou vlhké. Její hladká, hřejivá a nesyčivá povaha dělá z vlny Merino jednu z nejlepších vlněných vláken, pokud jde o pohodlí.

Certifikace Oeko-tex

Všechny nové ponožky jsou Oeko-tex Standard 100 certifikované, což znamená, že jsou testovány, aby bylo zajištěno, že neobsahují žádné škodlivé látky a jsou neškodné pro lidské zdraví.

Visačky pro maloobchod

Všechny ponožky jsou opatřeny snadno srozumitelnými visačkami, vhodné i pro maloobchodní prodejny. Barevné kódování, symboly a text usnadňují zákazníkům orientaci výběr správné ponožky pro svou práci. Jsou vyrobeny z recyklovaného papíru.





JALAS® 8208B
KOMFORTNÍ PONOŽKA PRO KAŽDO-
DENNÍ POUŽITÍ Z MODAL TENCEL™

- Super měkké a pohodlné
- Prodyšné a lehké
- Udržitelné materiály:
- Tencel™ modal (54 %) a
- recyklovaný polyamid (40%)
- Zesílená špička a pata pro
- extra trvanlivost a komfort
- Velikosti: 34-36, 37-39, 40-41,
- 42-43, 44-46, 47-50



JALAS® 8210B
TEPLÉ PONOŽKY Z TENCEL™ MODAL

- Super měkké a pohodlné
- Udržitelné materiály:
- Tencel™ modal (64 %) a
- recyklovaný polyamid (33%)
- Zesílená špička a pata pro
- extra trvanlivost a komfort
- Froté na spodku pro větší pohodlí
- a teplo
- Velikosti: 34-36, 37-39, 40-41,
- 42-43, 44-46, 47-50



JALAS® 8215B A 8216B
CHLADIVÉ A PRODYŠNÉ PONOŽKY Z TENCEL™ MODAL

- Super měkké, pohodlné a prodyšné
- Udržitelné materiály:
- Tencel™ modal (67 %) a recyklovaný polyamid (29 %)
- Zesílená špička a pata pro extra odolnost a komfort
- Síťovina na chodidle pro extra ventilaci
- Žebrové pletení kolem nártu a v zadní části pro
- snadnější nasazování
- Velikosti: 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46, 47-50



JALAS® 8231
TEPLÉ VLNĚNÉ PONOŽKY MERINO

- Super měkké, pohodlné a prodyšné
- Udržitelné materiály: Merino vlna (59 %), recyklovaná
- polyamid (19 %) a recyklovaný polyester (11 %)
- Zesílená špička a pata pro extra odolnost a komfort
- Žebrový úplet kolem klenby chodidla pro dokonalé
- padnutí
- Froté v celé chodidlové části pro extra pohodlí a teplo
- Velikosti: 34-36, 37-39, 40-41, 42-43, 44-46, 47-50



OCHRANA PROTI POŘEZÁNÍ (STRÁNKA 1 ZE 3)

SUCHÉ PROSTŘEDÍ



CUT B
Pro manipulaci s
malými a ostrými
předměty

Voděodolná a
olejodolná



256
Extra měkká kůže,
nepodporuje hoření,
kontaktní teplo
< 100°C



815
Kůže,
Para-aramid



139
Kůže, nepodporuje
hoření, kontaktní
teplo < 100°C
Kevlar



9121
Microthan®+
Kevlar

Ochrana před
pořezáním pouze
na dlani



433
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část
CRF®



430
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část
CRF®



43001
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část
CRF®



10430
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část,
extra dlouhá
CRF®



432
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část
CRF®

Ultra tenká rukavice s
ochranou před pořezáním



905
PU, 18 gg,
máčená dlaňová část,
Bio-Based Dyneema®



906
PU, 18 gg,
máčená dlaňová část,
Bio-Based Dyneema®



909/909V
PU, 18 gg,
máčená dlaňová část,
Bio-Based Dyneema®



8805/8805R
Nitril, 18 gg,
máčená dlaňová část,
kontaktní teplo
< 100°C
CRF®



803
PU, 18 gg,
máčená dlaňová část
CRF®



410
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část,
HPPE

VLHKÉ/LEHCE ZAOLEJOVANÉ PROSTŘEDÍ



431
Nitril, 13 gg,
máčená dlaňová část,
kontaktní teplo <
100°C
CRF®



256
Extra měkká kůže,
nepodporuje hoření,
kontaktní teplo
< 100°C



32
Kůže,
nepodporuje hoření,
kontaktní
teplo < 100°C
Kevlar



169
Kůže,
nepodporuje hoření,
kontaktní
teplo < 100°C
Kevlar

MOKRÉ/MASTNÉ PROSTŘEDÍ	CHLADNÉ PROSTŘEDÍ	TEPLÉ PROSTŘEDÍ	INSPEKČNÍ/VNITŘNÍ RUKAVICE/RUKÁVNÍK
8806 Nitril, 18 gg, máčená ze 3/4, kontaktní teplo <100°C CRF®		Voděodolná a olejiodolná 169 Kůže, nepodporuje hoření, kontaktní teplo <100°C Kevlar® 32 Kůže, nepodporuje hoření, kontaktní teplo <100°C Kevlar®	8840 18 gg CRF® 70 13 gg CRF® 74 13 gg, Kontaktní teplo <100°C Kevlar®

SUCHÉ PROSTŘEDÍ

CUT C
Extra ochrana
před ostrými
předměty



255
Kozí kůže,
nepodporuje hoření,
kontaktní teplo
< 100°C
Kevlar

215
Kozí kůže
Kevlar



457/457R
Nitril, 13 gg,
máčená dlaňová část,
Bio-Based Dyneema®



450
Nitril, 13 gg,
máčená dlaňová část,
kontaktní teplo
< 100°C
CRF



435
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část
CRF



438
PU, 15 gg,
máčená dlaňová část
CRF



455
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část
CRF



907
Terčíky z Nitrilu, 13 gg,
extra dlouhá,
kontaktní teplo
< 100°C
CRF



991
PU, 13 gg,
máčená dlaňová část

VLHKÉ/LEHCE ZAOLEJOVANÉ PROSTŘEDÍ

Voděodolná a oleji odolná



132A
Kůže, svařování,
nepodporuje hoření,
kontaktní teplo
< 100°C
Kevlar



134
Kůže, svařování,
nepodporuje hoření,
kontaktní teplo
< 100°C
Kevlar




8855/8855R
Nitrilová pěna, 18 g,
máčená na dlani
OGT **CRF**



666
Neopren, 13 gg,
máčená dlaňová část,
kontaktní teplo
< 100°C

MOKRÉ/MASTNÉ PROSTŘEDÍ	CHLADNÉ PROSTŘEDÍ	TEPLÉ PROSTŘEDÍ	INSPEKČNÍ/VNITŘNÍ RUKAVICE/RUKÁVNÍK
 804 Nitril, 18 gg, máčená ze 3/4, kontaktní teplo <100°C CRF® 629 Latex, 10 gg, máčená ze 3/4, kontaktní teplo < 100°C	577 Syntetická kůže, HPPE [Icons: hand, snowflake, flame] 	Voděodolná a olejodolná  132A Kůže, svařování, nepodporuje hoření, kontaktní teplo <100°C Kevlar® 134 Kůže, svařování, nepodporuje hoření, kontaktní teplo <100°C Kevlar®  7780 Kůže, nepodporuje hoření, kontaktní teplo <250°C 255 Kozí kůže, nepodporuje hoření, kontaktní teplo <100°C Kevlar	 806 18 gg CRF® 910 Barva - High visibility, 13 gg CRF®  913 Extra dlouhá, 13 gg CRF®
Chemická ochrana  7363 Nitril, kontaktní teplo <100°C CRF® 494 Neopren, kontaktní teplo <500°C [Icons: snowflake, flame, acid, alkali]  8856 Nitrilová pěna, 18 g, máčená na dlani, kontaktní teplo <100°C OGT® CRF® 8857 Nitrilová pěna, 18 g, 3/4 máčené, kontaktní teplo <100°C OGT® CRF® NOVÝ  8858 Nitrilová pěna, 18 gg, zcela máčená, kontaktní teplo <100°C OGT® CRF®	 494 Neopren, kontaktní teplo <500°C [Icons: snowflake, flame, acid, alkali]	 494 Neopren, kontaktní teplo <500°C [Icons: snowflake, flame, acid, alkali] 666 Neopren, 13 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo <100°C	

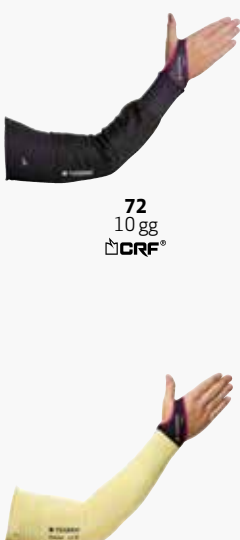MOKRÉ/MASTNÉ PROSTŘEDÍ	CHLADNÉ PROSTŘEDÍ	TEPLÉ PROSTŘEDÍ	INSPEKČNÍ/VNITŘNÍ RUKAVICE/RUKÁVNÍK
 8808 Nitril, 15 gg, máčená ze 3/4, kontaktní teplo < 100°C CRF® 8812 Nitril, 15 gg, úplně máčená, kontaktní teplo < 100°C CRF® 8832R Latex, 10 gg/13 gg, máčená ze 3/4, kontaktní teplo < 250°C CRF® ❄️	 7776 Kůže, redukuje náraz, Poron® XRD® CRF® 🌊 ❄️ 8830R Nitril, 10 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 250°C CRF® ❄️  8831R Latex, 10 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 250°C CRF® ❄️ 8832R Latex, 10 gg/13 gg, máčená ze 3/4, kontaktní teplo < 250°C CRF® ❄️		 72 10 gg CRF® 75 13 gg, kontaktní teplo < 100°C Kevlar
 7775 Kůže, redukuje náraz, Poron® XRD® 🌊	 7799 Kůže, HPPE 👤 ❄️ 🌊	 NOVÝ 2010 Neoprene, 13 gg, máčená dlaňová část, kontaktní teplo < 100°C Kevlar. Nomex	
	 987 Nitril, 7 gg, máčená dlaňová část, extra dlouhá, Para-aramid, kontaktní teplo < 250°C ❄️	 987 Nitril, 7 gg, máčená dlaňová část, extra dlouhá, Para-aramid, kontaktní teplo < 250°C ❄️	 73 10 gg CRF®

Rukavice TEGERA® Oil Grip

BEZPEČNÝ ÚCHOP A FUNKČNÍ BARIÉRA PROTI OLEJI

S průmyslovými odvětvími, kde se manipuluje s kovovými součástmi, kovovými plechy nebo stroji, jsou často spojena zaolejovaná prostředí z důvodu mazání během výroby nebo montáže. Tyto podmínky vyžadují rukavice, které poskytují vynikající úchop a masivní bariéru proti klouzání a úrazům. Díky naší nejnovější kolekci vysoce výkonných rukavic společnost Ejendals tuto výzvu splnila.

Maximální bezpečnost v mastných podmínkách

Společnost Ejendals vyvinula speciální kolekci rukavic navržených s vynikající bariérou proti olejům a vynikajícím úchopem v zaolejovaných prostředích. Této pokročilé ochrany je dosaženo trojitým máčením a speciální vrstvou nitrilové pěny, která zajišťuje maximální bezpečnost a účinnost v mastných podmínkách.

Výjimečná obratnost

Navzdory odolným ochranným vlastnostem jsou tyto rukavice výjimečně měkké a pohodlné. Rukavice jsou navrženy tak, aby byly flexibilní a umožňovaly volný pohyb a nerušenou práci. Všechny rukavice v této kolekci dosáhly nejvyššího skóre obratnosti 5, což zajišťuje, že neohrožují funkčnost.

Udržitelné materiály

Společnost Ejendals se zavázala k udržitelnosti. To se odráží v materiálech použitých pro tyto rukavice. Podšívky rukavic bez ochrany proti pořezání jsou vyrobeny z více než 90 % z recyklovaného polyesteru, zatímco rukavice s ochranou proti pořezání obsahují více než 30 % recyklovaného polyesteru, doplněného protireznými vlákny technologie TEGERA® CRF. Tento přístup je v souladu se strategií společnosti Ejendals začleňovat udržitelné materiály do nových produktů.

Funkčnost na dotykových obrazovkách

V dnešním digitálním světě je nezbytná schopnost manipulovat s ovládacími zařízeními bez sundání rukavic. Všechny modely rukavic v této kolekci jsou kompatibilní s dotykovými obrazovkami, takže jsou vysoce praktické pro moderní pracovní prostředí.

Oblasti použití: Ideální pro použití ve všech průmyslových odvětvích a podnicích zabývajících se údržbou, opravami a provozem (MRO), které pracují se strojními zařízeními, kovy a součástmi, kde se nacházejí maziva.



PRAKTICKÉ VISAČKY PRO MALOOBCHOD

Tři rukavice jsou opatřeny snadno srozumitelnými visačkami pro maloobchodní prodejny. Výběr správných rukavic pro práci zákazníků usnadňuje barevné kódování, symboly a text.




Visačky jsou vyrobeny z recyklovaného papíru.



TEGERA® 8850/8850R

JEDNOU MÁČENÉ, MÁČENÁ DLAŇOVÁ ČÁST

- Vynikající úchop v suchém/vlhkém a lehce mastném prostředí
- Maloobchodní verze s visačkou
- Materiál: > 90 % podšívky z recyklovaného polyesteru




OGT™



TEGERA® 8851

TROJITĚ MÁČENÉ, MÁČENÁ DLAŇOVÁ ČÁST

- Vynikající úchop v mastných prostředích
- Materiál: > 90 % podšívky z recyklovaného polyesteru




OGT™ EOB™



TEGERA® 8852

TROJITĚ MÁČENÉ, MÁČENÉ KLOUBY

- Vynikající úchop v mastném prostředí
- Materiál: > 90 % podšívky z recyklovaného polyesteru




OGT™ EOB™



TEGERA® 8853/8853R

TROJITĚ MÁČENÉ, ÚPLNĚ MÁČENÉ VČ. MANŽETY

- Vynikající úchop v mastném prostředí
- Maloobchodní verze s visačkou
- Vodotěsné
- Materiál: > 90 % podšívky z recyklovaného polyesteru



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / typ C


EN 511 průnik vody podle tř. 4.3 (ISO 15383): splněno



TEGERA® 8855/8855R

JEDNOU MÁČENÉ, MÁČENÁ DLAŇOVÁ ČÁST

- úroveň C / ANSI ochrana proti pořezání A3
- Vynikající úchop v suchém/vlhkém a lehce mastném prostředí
- Maloobchodní verze s visačkou
- Zesílení mezi palcem a ukazováčkem
- Materiál: > 30 % podšívky z recyklovaného polyesteru, TEGERA CRF



OGT™ EOB™ CRF™



TEGERA® 8856

TROJITĚ MÁČENÉ, MÁČENÁ DLAŇOVÁ ČÁST

- úroveň C / ANSI ochrana proti pořezání A3
- Vynikající úchop v mastných prostředích
- Zesílení mezi palcem a ukazováčkem
- Materiál: > 30 % podšívky z recyklovaného polyesteru, TEGERA CRF



OGT™ EOB™ CRF™



TEGERA® 8857

TROJITĚ MÁČENÉ, MÁČENÉ KLOUBY

- úroveň C / ANSI ochrana proti pořezání A3
- Vynikající úchop v mastném prostředí
- Zesílení mezi palcem a ukazováčkem
- Materiál: > 30 % podšívky z recyklovaného polyesteru, TEGERA CRF




OGT™ EOB™ CRF™



TEGERA® 8858

TROJITĚ MÁČENÉ, ÚPLNĚ MÁČENÉ VČ. MANŽETY

- úroveň C / ANSI ochrana proti pořezání A3
- Vynikající úchop v mastném prostředí
- Vodotěsné
- Zesílení mezi palcem a ukazováčkem
- Manžeta bez latexu
- Materiál: > 30 % podšívky z recyklovaného polyesteru, TEGERA CRF



EN 511 průnik vody podle tř. 4.3 (ISO 15383): splněno

OGT™ EOB™ CRF™

Podrobnosti o produktu platí pro všechny rukavice

- Vhodné pro dotykové obrazovky
- Tloušťka: 18 gg
- Máčení: Nitrilová pěna
- Velikosti: 6-12
- Svazek: 6 párů/průmyslové balení

KOMFORTNÍ A PŘÁTELSKÉ K NAŠÍ PLANETĚ

Tři nové ochranné rukavice TEGERA® mají některé společné rysy. Jsou měkké, pohodlné, vysoce kvalitní a se skvělým citem v konečkách prstů. Jsou vyrobené z recyklovaného materiálu, což z nich činí prémiovou volbu pro pracovníky v mnoha průmyslových odvětvích po celém světě.



TEGERA® 863/863R

Vysoká citlivost konečků prstů pro přesnou práci

- Super měkké, aby byly pohodlné po celý den.
- Vysoká obratnost a citlivost konečků prstů pro precizní práce.
- Pro dotykové obrazovky.
- Odolné.
- Perfektní pro montážní práce v suchém i vlhkém prostředí.

EN 388:2016+A1:2018
4121X



EN 407:2020 Kontaktní teplo se týká pouze potažené plochy
X1XXXX



BIO-BASED DYNEEMA®
FIBER AT HEART



TEGERA® 457/457R

Střední ochrana proti proříznutí

- Měkká a flexibilní s vysokou citlivostí konečků prstů pro snadnou manipulaci s malými ostrými předměty.
- Stupeň ochrany C / ANSI cut A3.
- Pro dotykové obrazovky.
- Odolné.
- Perfektní v suchém a vlhkém prostředí.

EN 388:2016+A1:2018
4X42C



EN 407:2020 Kontaktní teplo se týká pouze potažené plochy
X1XXXX



TEGERA® 932

Super měkká úplet pro přesnou práci

- Měkké a tenké, aby byly pohodlné po celý den.
- Přiléhavý střih pro zvýšenou citlivost konečků prstů.
- Vysoce prodyšné.
- PVC terčíky na dlani pro dobrý úchop.
- Ideální pro montážní práce v suchém prostředí.

EN 388:2016+A1:2018
113XX



EXCELLENCE
PROTECTION



TEGERA® 905

- Tenké s ochranou proti pořezání na biobázi
- Ochrana proti pořeznutí úrovně B
- Mají hustotu 18 gg a kvůli lepšímu úchopu jsou máčené v PU
- Velikosti: 5-11

EN 388:2016+A1:2018
3X41B



BIO-BASED DYNEEMA®
FIBER AT HEART



TEGERA® 906

- Barva: Černá
- Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů
- Stupeň odolnosti proti proříznutí B
- Vyrobená z velmi tenkých vláken s hustotou 18 gg
- Dlaňová část máčená v PU
- Velikosti: 5-11

EN 388:2016+A1:2018
2X41B



BIO-BASED DYNEEMA®
FIBER AT HEART



TEGERA® 909

- Barva: Šedá
- Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů
- Stupeň odolnosti proti proříznutí B
- Vyrobená z velmi tenkých vláken s hustotou 18 gg
- Dlaňová část máčená v PU
- Velikosti: 5-11

EN 388:2016+A1:2018
3X41B



BIO-BASED DYNEEMA®
FIBER AT HEART

TEGERA® 8846 CRF Omni glove

NEJTENČÍ RUKAVICE PROTI POŘEZÁNÍ ÚROVEŇ F

Tyto nové rukavice (s úpletem 21 gauge) odolné proti proříznutí jsou výjimečně tenké, zajišťují maximální obratnost a flexibilitu. Díky tomu jsou rukavice ideální pro přesnou práci a manipulaci s velmi malými a ostrými předměty. Velmi tenký úplet poskytuje ergonomický design s nadstandardním komfortem stejně jako velmi vysokou prodyšnost.

Díky funkci pro dotykové obrazovky, je možné bez omezení ovládat jakékoliv zařízení. Po celý den mohou všechny pracovní úkony provádět bez nutnosti výměny rukavic.

Čím tenčí rukavice, tím obratnější a pohodlnější vaše práce bude. Trendem je, že zákazníci požadují co nejtenčí rukavice proti proříznutí s maximální ochranou (stupeň F) aby v nich mohli vykonávat i tu nejjemnější práci. Technologický vývoj způsobil revoluci v ochranných rukavicích proti proříznutí. V roce 2012 se na trh dostaly rukavice proti proříznutí s úpletem 18 gauge a poskytovaly koncovým uživatelům novou zkušenost

v obratnosti – pracovní život se stal efektivnější a pohodlnější. Nyní, v roce 2023 přichází další posun – rukavice na ochranu proti proříznutí (stupeň F) s úpletem 21 gauge.

Nové rukavice s úpletem 21 gg (TEGERA® 8846) mají tloušťku pouhých 0,5-0,6 mm.



Oblasti použití: Přesná manipulace s velmi malými předměty s ostrými hranami, suché/vlhké prostředí



TEGERA® 8846

- Stupeň ochrany F/ANSI Cut A7
- Technologie CRF Omni odolná proti proříznutí
- Hmotnost: 21 gg
- PU máččení na dlani
- Funkce pro dotykové obrazovky
- Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem pro delší životnost
- Velikosti: 6 -11
- Průmyslové balení: 6 párů v balíčku



EN 388:2016+A1:2018
2X42F



TEGERA® CRF®OMNI

EXTRÉMNĚ TENKÉ A POHODLNÉ RUKAVICE PROTI PROŘÍZNUTÍ

V různých průmyslových odvětvích roste potřeba velmi tenké a pružné rukavice s vysokou úrovní ochrany proti proříznutí. Vyšší úroveň řezu znamená lepší bezpečnost a tenčí více pružné rukavice poskytují vyšší citlivost konečků prstů pro precizní práce a zabránění svalové únavě. TEGERA® nyní nabízí řadu prémiových rukavic s novým novou a pokročilou technologií CRF® Omni. Jsou extrémně tenké, měkké a pohodlné s velmi vysokou obratností a přitom stále s vysokou úrovní ochrany proti proříznutí.

Mezi nejtenčími rukavicemi s odolností proti proříznutí (F) na trhu

TEGERA® 8845 s PU máčením a TEGERA® 8815 s INFINITY® nitrilovým máčením patří k nejtenčím rukavicím proti proříznutí, stupně F, na trhu. Extrémně tenký a měkký materiál je dělá lepšími pro jakoukoli práci, která zahrnuje velmi ostré a velmi malé předměty.

Žádný skelná nebo ocelová vlákna

Nová technologie CRF® Omni neobsahuje žádná ocelová ani skelná vlákna, které mohou dráždit pokožku. Zůstanou měkké a pohodlné po celou dobu své životnosti.

Vhodné pro práci s dotykovou obrazovkou

Mnoho pracovních situací dnes také vyžaduje dotykové obrazovky, rukavice TEGERA®8845 je na to připravena.

Oblasti použití: Manipulace s kovem, výroba v mnoha různých průmyslových odvětvích a manipulace s ostrými předměty v papírenském nebo sklářském průmyslu.



OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI PROŘÍZNUTÍ S TECHNOLOGIÍ CRF® OMNI



TEGERA® 8840

- Stupeň ochrany B / ANSI Cut A3
- Inspekční rukavice/vnitřní vložka
- Velmi tenké a super pohodlné
- Schváleno pro kontakt s potravinami
- Vysoce viditelná manžeta pro rozpoznání rukavice (pravá rukavice při správné aplikaci)
- Minimální uvolňování vláken
- CRF Omni technologie odolná proti proříznutí, nylon a spandex
- Úplet: 18 gg
- Žádné máčení, bez potisku na hřbetu rukavice
- Velikosti: 5-11
- Průmyslové balení: 6 párů v balíčku



EN 388:2016+A1:2018
IX4XB



CRF®
omni





TEGERA® 8844

- Stupeň ochrany E / ANSI Cut A5
- PU máčení
- Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem
- Dobrá přilnavost za sucha/vlhka a v mírně zaolejaném prostředí
- CRF Omni technologie odolná proti proříznutí, polyester a elastan
- Úplet: 13 gg
- Máčení: PU
- Velikosti: 5-11
- Průmyslové balení: 6 párů v balíčku



TEGERA® 8845

- Stupeň ochrany F / ANSI Cut A7
- možná nejtenčí rukavice stupně F na trhu
- Vhodná pro dotykové obrazovky
- Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem
- Dobrá přilnavost za sucha/vlhka a v mírně zaolejaném prostředí
- CRF Omni technologie odolná proti proříznutí, nylon a elastan
- Úplet: 18 gg
- Máčení: PU
- Velikosti: 5-11
- Průmyslové balení: 6 párů v balíčku



TEGERA® INFINITY 8815

- Extrémně tenké rukavice - stupeň ochrany F
- Zesílení mezi palcem a ukazováčkem
- Dobrá přilnavost v suchém/vlhkém prostředí
- CRF Omni technologie odolná proti proříznutí, nylon a spandex
- Úplet: 18 gg
- Máčení: INFINITY®, nitril pěna, PU na vodní bázi
- Velikosti: 6-11
- Průmyslové balení: 6 párů v balíčku

EN 388:2016+A1:2018
4X43E



EN 388:2016+A1:2018
3X43F



EN 388:2016
4X43F



EN 407:2004
X1XXXX





TEGERA® 435

- Stupeň ochrany C / ANSI cut A3
- Technologie CRF odolná proti proříznutí
- Úplet: 13 gg
- PU máčení na dlani
- Pro dotykové obrazovky
- Vysoká úroveň otěru
- Velikosti: 5-12
- Průmyslové balení: 12 párů/svazek



EN 388:2016+A1:2018
4X43C



OCHRANNÉ RUKAVICE PRO PRÁCI S RIZIKEM POŘEZÁNÍ

Pletené rukavice velmi přesně padnou. Ve společnosti TEGERA® nepřetržitě pracujeme na tom, abychom mohli zaručit konzistentní přiléhavost, kvalitu a ergonomické vlastnosti. Také řídíme směs materiálů tak, aby vyhovovala různým pracovním aplikacím a maximalizovala vlastnosti jako obratnost, úchop, odolnost a pohodlí. Způsob máčení a materiál se liší s cílem dosáhnout dokonalé vhodnosti pro různé práce.



TEGERA® 430

- Dlaň máčená v PU
- Ochrana proti poříznutí úrovně B
- Výborná přilnavost, pohodlí a flexibilita
- Vyrobeno z 13 gg vláknů
- Velikosti: 5-11



TEGERA® 431

- Máčená dlaňová část
- Stupeň odolnosti proti proříznutí B
- Vyrobeno z vláken s hustotou 13 gg
- Velikosti: 5-12



TEGERA® 433

- Dlaň máčená v PU
- Ochrana proti proříznutí úrovně B
- Bezpečný úchop a vysoká odolnost vůči abrazi
- Neobsahuje silikon
- Vyrobeno z vláken s hustotou 13 gg
- Velikosti: 5-12



EN 388:2016+A1:2018
4X42B



EN 388:2016
4X43B



EN 407:2004
X1XXXX




EN 388:2016+A1:2018
4X43B






TEGERA® 438

- Úroveň ochrany C / ANSI cut A3
- Technologie CRF Omni odolná proti proříznutí
- Úplet: 15 gg
- PU máčení na dlani
- Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem
- Vysoká úroveň otěru
- Velikosti: 6-12
- Průmyslové balení: 12 párů/svazek



TEGERA® 450

- Máčená dlaňová část
- Vyrobená z vláken s hustotou 13 gg
- Stupeň odolnosti proti proříznutí C
- Velikosti: 6-11



Kontaktní teplo se týká pouze potažené plochy




NOVINKA




TEGERA® 490

- Stupeň odolnosti proti proříznutí F / ANSI Cut A6
- Vlákně odolné proti proříznutí: TEGERA® CRF®
- Máčení: PU
- Úplet: 13 gg
- Velikosti: 6-11
- Balíček: 6 párů




TEGERA® 436

- Úroveň ochrany D / ANSI cut A4
- Technologie CRF odolná proti proříznutí
- Úplet: 13 gg
- PU máčení na dlani
- Pro dotykové obrazovky
- Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem
- Vysoká úroveň otěru
- Velikosti: 5-12
- Průmyslové balení: 12 párů/svazek




TEGERA® 439

- Úroveň ochrany D / ANSI cut A4
- Technologie CRF Omni odolná proti proříznutí
- Úplet: 13 gg
- PU máčení na dlani
- Vyztužení mezi palcem a ukazováčkem
- Vysoká úroveň otěru
- Velikosti: 6-12
- Průmyslové balení: 12 párů/svazek



TEGERA® 465A

- Máčená dlaňová část
- Stupeň odolnosti proti proříznutí D
- Vyrobená z vláken s hustotou 18 gg
- Velikosti: 5-12





DOKONALE PADNOU - DOKONALE CHRÁNÍ

Protišezné návleky chrání paže před pořezáním a odřeninami. Vybírejte z různých stupňů ochrany proti pořezání podle povahy vaší práce. Aby návlek dokonale padl, je důležité zvolit správnou velikost. Proto se návleky Tegera® dodávají ve třech různých velikostech (S, M, L, XL).

Oblasti použití: lisování plechů, montáž kovových součástí, ovládání strojů, údržba a opravy, práce se sklem.



NÁVLEKY NABÍZEJÍ MNOHO JEDINEČNÝCH FUNKCÍ:

Ruční úchyt je tenký (není velký), měkký a přizpůsobivý, proto se s ním snadno pracuje.

Zabraňuje vyhrnutí návleku zpod rukavice.

Také drží návalek na místě a zabraňuje vzniku jakékoli mezery mezi rukavicí a návlekem, aby byla zajištěna neustálá ochrana zápěstí proti pořezání.


Pohodlné napínací žebro v úhlu 360° (z elastického materiálu) integrované ve spodní a vrchní části zaručuje, že návalek zůstane na místě a nesklouzne dolů

Návleky jsou velmi měkké a prodyšné, proto jsou pohodlné a nepřekážejí v práci.




TEGERA® 70

- Vlákna s hustotou 13 gg se stupněm B ochrany proti pořezání
- Technologie protiřezných vláken CRF pro pohodlné nošení
- Délka 420–490 mm
- Velikost: S, M, L, XL (7-10)




TEGERA® 72

- Vlákna s hustotou 10 gg se stupněm D ochrany proti pořezání
- Technologie protiřezných vláken CRF pro pohodlné nošení
- Délka 420–490 mm
- Velikost: S, M, L, XL (7-10)





TEGERA® 73

- Vlákna s hustotou 10 gg se stupněm F ochrany proti pořezání
- Technologie protiřezných vláken CRF pro pohodlné nošení
- Délka 420–490 mm
- Velikost: S, M, L, XL (7-10)





TEGERA® 74

- Vlákna s hustotou 13 gg se stupněm B ochrany proti pořezání
- Odolný proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Obsahuje přízi s vlákny KEVLAR® na ochranu proti pořezání a teplu
- Délka 420–490 mm
- Velikost: S, M, L, XL (7-10)



TEGERA® 75

- Vlákna s hustotou 13 gg se stupněm D ochrany proti pořezání
- Odolný proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Obsahuje přízi s vlákny KEVLAR® na ochranu proti pořezání a teplu
- Délka 420–490 mm
- Velikost: S, M, L, XL (7-10)



MONTÁŽNÍ OCHRANNÉ RUKAVICE S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ

Pletená rukavice s vysokou viditelností pro přesnou práci v suchých až vlhkých prostředích. Ohebná, měkká a vhodná pro dotykové obrazovky. Maloobchodní balení se dodávají s visačkami.

Oblasti použití: výstavba a konstrukce, opravy a provoz, logistika, automobilový průmysl, montážní práce, inspekční práce.



TEGERA® 8820 / 8820R

- Máčlení v nitrilové pění
- 15 gg, polyester, spandex
- Průmyslové balení: 12 párů. Velikosti: 5-12
- Maloobchodní balení: 6 párů s visačkami. Velikosti: 6-12



TEGERA® 8821 / 8821R

- Nitrilová pěna se žlutými nitrilovými terčíky
- 15 gg, polyester, spandex
- Průmyslové balení: 12 párů. Velikosti: 5-12
- Maloobchodní balení: 6 párů s visačkami. Velikosti: 6-12



EN 388:2016+A1:2018
4131X



EN 407:2020
X1XXXX Kontaktní teplo
se týká pouze
potažené plochy



EN 388:2016+A1:2018
4131X



EN 407:2020
X1XXXX Kontaktní teplo
se týká pouze
potažené plochy



EXTREMNĚ TENKÉ, PRODYŠNÉ A FLEXIBILNÍ OCHRANNÉ RUKAVICE - 18GG



TEGERA® 779

- Máčlená dlaňová část
- Neobyčejně tenká rukavice bez silikonu/latexu
- Vyrobená z nylonu s hustotou 18 gg
- Velikosti: 6-12



TEGERA® 777

- Přesné rukavice s hladkým máčením
- Naše nejtenčí pracovní rukavice pro jemné úkony
- Vyrobená z nylonu s hustotou 18 gg
- Velikosti: 5-11



TEGERA® 778

- Naše nejtenčí rukavice, s hladkým PU máčením
- Naše nejtenčí rukavice vhodné pro jemnou přesnou práci
- Vyrobená z nylonu s hustotou 18 gg
- Velikosti: 5-11



EN 388:2016
4121X



STANDARD
100
SE 16-214
802
www.oeko-tex.com



ORIGINAL
EXCELLENT
www.oeko-tex.com



EN 388:2016+A1:2018
2110X



EN 388:2016+A1:2018
2110X

MONTÁŽNÍ RUKAVICE PRO PŘESNOU PRÁCI - NITRILOVÁ PĚNA



TEGERA® 883A

- Funkce dotykové obrazovky pro lehkou práci
- Pružné a měkké syntetické rukavice z pleteniny 15 gg
- Odolné vůči kontaktnímu teplu do 100 °C
- Velikosti: 5-11



EN 388:2016+A1:2018
4131A



EN 407:2020 Kontaktní teplo
se týká pouze
X1XXXX potažené plochy



TEGERA® 884A

- Dlaňová část máčená v nitrilové mikropěně a nitrilové terčíky
- Pružné a měkké syntetické rukavice z pleteniny 15 gg
- Odolné vůči kontaktnímu teplu do 100 °C
- Velikosti: 5-12



EN 388:2016+A1:2018
4131A



EN 407:2020 Kontaktní teplo
se týká pouze
X1XXXX potažené plochy



TEGERA® 873

- Prodyšná a pohodlná rukavice pro všestranné použití
- Vyrobená z vláken s hustotou 15 gg
- Velikosti: 6-11



EN 388:2016
4132X



NEJŽÁDANĚJŠÍ KOŽENÉ RUKAVICE



TEGERA® 30

- Montážní kožená rukavice
- Rukavice pro přesnou práci
- Materiál dlaňové části - Lícová kozinka nejvyšší kvality
- Materiál vrchní části - Polyester
- Neobyčejně dobrá citlivost v konečcích prstů, extra komfortní
- Podšívka - Bez podšívky
- Délka - 220-260 mm
- Barva - Modrá, Bílá
- Počet párů ve svazku/kartonu 12/120



EN 388:2016+A1:2018
2111X



TEGERA® 6614

- Kožené rukavice nejvyšší kvality
- Materiál dlaňové části - Lícová hovězina odpuzující vodu a olej
- Materiál vrchní části - Polyester
- Vynikající úchop v mastných prostředích
- Měkká, Odolná, Komfortní
- Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Délka - 210-255 mm
- Barva - Šedá, Černá
- Počet párů ve svazku/kartonu 6/60



EN 388:2016+A1:2018
2011X



TEGERA® 106

- Kožená rukavice pro náročné podmínky
- Materiál dlaňové části - Lícová hovězina
- Materiál vrchní části - Bavlna, Lícová hovězina
- Podšívka - Z poloviny podšitá
- Materiál manžety - Textil
- Délka - 220-290 mm
- Barva - Modrá, Béžová
- Počet párů ve svazku/kartonu 6/60



EN 388:2016+A1:2018
2122X

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE PRO ČISTÉ PROSTORY

Tyto rukavice jsou určeny pro čisté prostory třídy ISO 5 (100) a jsou speciálně vyvinuté pro výrobu baterií a další výrobu elektroniky v čistých prostorách. Jsou nejen extra dlouhé a dobře padnou, ale texturované konečky prstů a ošetřený povrch poskytují lepší úchop. Díky nízkým hladinám iontů a částic nabízejí vynikající produktovou ochranu. Kromě toho neobsahují urychlovače, aby se minimalizovalo riziko alergických reakcí typu IV.

NOVINKA



JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE TEGERA® 5100 PRO ČISTÉ PROSTORY

- Čisté prostory třídy: ISO 5 (100)
- Materiál: Kopolymer akrylonitrilu/butadienu
- Zdrsnělé konečky prstů
- Délka: 300 mm
- Tloušťka dlaňové části 0,10-0,12 mm
- Tloušťka prstů: 0,12-0,14 mm
- Statické disipativní vlastnosti
- Neobsahuje urychlovače
- Velikosti: XS (6) až XXL (11)
- Balení: 50 kusů x 2 (100 kusů) v zapečetěném polyetylenovém sáčku/dvojitém sáčku do čistých prostor

EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type B 
EN ISO 374-5:2016   
VIRUS



TEGERA® 836

- Rukavice odolné proti chemikáliím, Jednorázové rukavice - Ochrana proti postříkání chemikáliemi
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,12 mm
- Vnitřní část - Nepudrovaná
- Materiál rukavice - Neopren
- Délka - 240 mm
- Barva - Zelená
- Množství v balení - 100 kusů
- Velikosti: 7-10



TEGERA® 84510

- Rukavice odolné proti chemikáliím, Jednorázové rukavice
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,10 mm
- Vnitřní část - Nepudrovaná
- Materiál rukavice - Nitril
- Délka - 240 mm
- Barva - Modrá
- Množství na balení - 100 kusů
- Velikosti: 7-12



TEGERA® 849

- Jednorázové rukavice
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,19 mm
- Vnitřní část - Nepudrovaná
- Materiál rukavice - Nitril
- Délka - 290 mm
- Barva - Černá
- Množství v balení - 50 kusů
- Velikosti: 7-12

 EN 421:2010  EN ISO 374-5:2016
VIRUS
 EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type B  KPT
  

 EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type B  JKT
 EN ISO 374-5:2016
VIRUS
   

 EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type B  JKOPT
 EN ISO 374-5:2016
VIRUS
   



TEGERA® 184A

- Rukavice pro všeobecné práce, Rukavice odolné proti chemikáliím
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,21 mm
- Provedení úchopové části - Reliéfní kosočtverečná textura
- Materiál rukavice - Nitril
- Délka - 300 mm
- Barva - Modrá
- Počet párů ve svazku/kartonu 10/100
- Velikosti: 7-11

EN 388:2016 2001X EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT



TEGERA® 2311

- Rukavice odolné proti chemikáliím
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,7* mm
- Vnitřní část - Flokovaná vložka
- Provedení úchopové části - Kosočtverečná textura
- Materiál rukavice - Latex, Neopren
- Délka - 320 mm
- Barva - Oranžová
- Počet párů ve svazku/kartonu 12/120
- Velikosti: 6-11

EN 88:2016+A1:2018 3110X EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type A AKLMNPST



TEGERA® 81000

- Rukavice odolné proti chemikáliím
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,80 mm
- Vnitřní část - Flokovaná vložka
- Provedení úchopové části - Kosočtverečná textura
- Materiál rukavice - Latex
- Délka - 300 mm
- Barva - Černá
- Počet párů ve svazku/kartonu 6/60
- Velikosti: 6,5-10,5

EN 88:2016+A1:2018 3111X EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type A AKLMNPST



TEGERA® 18601A

- Rukavice odolné proti chemikáliím
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,38 mm
- Vnitřní část - Flokovaná vložka
- Provedení úchopové části - Reliéfní kosočtverečná textura
- Materiál rukavice - Nitril
- Délka - 310 mm
- Barva - Zelená
- Počet párů ve svazku/kartonu - 12/144
- Velikosti: 7-12

EN 88:2016+A1:2018 4101X EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/A1:2018/ Type A AJKLOT



TEGERA® 7361

- Rukavice odolné proti chemikáliím, Rukavice na ochranu proti teple
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,3* mm
- Provedení úchopové části - Pískový povrch
- Podšívka - Kompletně podšitá
- Materiál podšívky - Nylon, 18 gg
- Materiál rukavice - Nitril
- Délka - 340 mm
- Barva - Zelená, Černá
- Počet párů ve svazku/kartonu - 12/60
- Velikosti: 7-11

EN 388:2016 4121X EN ISO 374-5:2016

EN 407:2004 X1XXXX EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT



TEGERA® 7363

- Rukavice odolné proti chemikáliím, Protiřezné rukavice, Rukavice na ochranu proti teple
- Kategorie - Cat. III
- Tloušťka - 0,3 mm
- Vnitřní část - Flokovaná vložka
- Provedení úchopové části - Pískový povrch
- Podšívka - Kompletně podšitá
- Materiál podšívky - 18 gg, Technologie CRF®, Skleněná vlákna, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
- Materiál rukavice - Nitril
- Délka - 340 mm
- Barva - Zelená
- Počet párů ve svazku/kartonu 12/60
- Velikosti: 7-11

EN 388:2016 4X32C EN ISO 374-5:2016

EN 407:2004 X1XXXX EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT





TEGERA® PRO ŠVÉDSKÁ KLASIKA PRO VAŠE RUCE

Vyžadujte pro své ruce maximum. Ochranné rukavice by měly být vždy **perfektní** pro svůj účel.

Jen tak dostojí svému názvu. Samozřejmě musí být také pohodlné a musíte se v nich cítit bezpečně.

Rukavice TEGERA® PRO jsou vyrobeny tak, aby je bylo možno používat bez kompromisů po celý den.

PRO KOLEKCE

Zde je jen malý výběr z PRO kolekce, všechny rukavice jsou vyrobené pro speciální účely. Pro více informací o kompletní kolekci, kontaktujte naše obchodní zastoupení.

VIBROTHAN® & MICROTHAN®

FUNKČNÍ ANTIVIBRAČNÍ RUKAVICE



TEGERA® PRO 9180A

- Nejflexibilnější antivibrační rukavice
- Snížují vibrace
- Polstrovaná dlaň, včetně malíkové hrany
- Pro práce, kde nevznikají jiskry (syntetická kůže)
- Velikosti: 7 - 12



EN 388:2016+A1:2018
2222X

EN ISO 21420:2020



EN ISO 10819:2013/A1:2019
TRM: 0,72 TRH: 0,53



TEGERA® PRO 9181A

- Celokožené (lícová kozínka) antivibrační rukavice
- Vhodné i pro mírně mokré a mastné prostředí
- Pro dotykovou obrazovku
- Flexibilní a odolný model pro náročnější práce - větší stroje/nářadí
- Velikosti: 9 - 11



EN 388:2016+A1:2018
3111X



EN ISO 21420:2020



EN ISO 10819:2013/A1:2019
TRM: 0,73 TRH: 0,56

**„Všechny modely
TEGERA® PRO rukavic mají
i zesílený ukazováček pro
snížení rizika poranění“**

MICROTHAN®+



TEGERA® PRO 9125

- TOP Ergonomický model všeobecné rukavice z naší kolekce
- Diamantový vzor na dlani (PU) poskytuje lepší úchop a odolává vlhkosti
- Polstrovaná dlaňová část
- Velikosti: 7 - 13

EN 388:2016+A1:2018
2122X

MICROTHAN®



TEGERA® PRO 9100

- Nejjemnější rukavice ze syntetické kůže
- Extra obratnost a citlivost
- Vyztužený ukazováček
- Velikosti: 5 - 11

EN 388:2016
1121X

MACROTHAN®

JEŠTĚ LEPŠÍ KOMFORT S MACROTHAN®

Perfektní volba materiálu pro ochranné/montážní rukavice pro opravdu dlouhé pracovní směny. Macrothan® nabízí stejnou ochranu jako Microthan®, ale obsahuje měkké mikrovláknno (nylon a polyuretan) - což z rukavic dělá prodyšné a hlavně pohodlné řešení pro každodenní práci.

Macrothan® je k dispozici v několika tloušťkách.



TEGERA® PRO 9205

- Maximální výkon pro vaše ruce
- Ochrana kloubů
- Polstrovaná dlaň pro komfortní úchop
- Prodyšný materiál
- Velikosti: 7 - 11

EN 388:2016
2142X



TEGERA® PRO 9220

- Nejjemnější rukavice z velmi prodyšného materiálu
- Zapínání na suchý zip pro dokonalý fit
- Velikosti: 6 - 11

EN 388:2016+A1:2018
1111X



RUKAVICE NA MÍRU PRO RŮZNÉ TECHNIKY SVAŘOVÁNÍ



MIG SVAŘOVÁNÍ

MIG (metoda) svařování používá nekonečný drát vedený přes pistoli, před níž dojde k vytvoření svaru pomocí ochranného plynu chránícího svar od kontaminace. Je rychlá, snadno použitelná a ideální pro silnější materiály. Naše svářečské rukavice MIG se zaměřují na výjimečnou tepelnou odolnost, aby vydržely intenzivní podmínky při svařování.



TIG SVAŘOVÁNÍ

TIG (metoda) svařování používá wolframovou elektrodu a vyžaduje ruční podávání plniva - materiálu. Poskytuje přesné, vysoce kvalitní svary a je ideální pro tenké materiály nebo jemnou práci. Naše rukavice pro svařování TIG upřednostňují mimořádně vysokou obratnost, umožňující velmi přesnou práci.



PREMIUM A KOMFORT S KVALITNÍ KŮŽÍ

Naše svářečské rukavice jsou vyrobeny z kůže prvotřídní kvality, nabízejí bezkonkurenční pohodlí a obratnost, což je nezbytné pro maximalizaci efektivity a minimalizaci svalové hmoty, únava při dlouhém svařování. Navíc obsahují materiály jako Kevlar® nebo Para-aramid ochrana proti vysokým teplotám a ostrým hranám. Každá rukavice je pečlivě ušita pro přiléhavost a pohodlný střih zajišťující optimální výkon a ochranu ruky i zápěstí.



TEGERA® SVAŘEČSKÉ RUKAVICE

MIG SVAŘOVÁNÍ




TEGERA® WELDING 7787

- Extra prémiová MIG rukavice
- Ochrana proti pořízání úrovně F, Kevlar®
- Zesílení úchopu svařovací pistole MIG
- Složené konečky prstů
- Odolnost proti kontaktnímu teple do 100 °C, Kevlar®
- Prvotřídní černá kozinka
- Prvotřídní manžeta ze štípané hovězí, vyztužená bavlněným plátnem
- Velikosti: 7-12




TEGERA® WELDING 7789

- Extra prémiová MIG rukavice
- Pro MIG svařování s extra ochranou prstů
- Složené konečky prstů
- Odolnost proti kontaktnímu teple do 100 °C
- Prvotřídní černá kozinka
- Prvotřídní manžeta ze štípané hovězí, vyztužená bavlněným plátnem
- Pohodlný bavlněný flís uvnitř
- Velikosti: 7-12



TEGERA® WELDING 5127

- MIG rukavice
- Ochrana proti pořízání úrovně B po celém obvodu, Para-aramid
- Odolnost proti kontaktnímu teple 100 °C
- Rovné konečky prstů
- Dlaňová část z kvalitní kůže
- Velikosti: 7-11



TEGERA® WELDING 132A

- MIG rukavice
- Ochrana proti pořízání úrovně B po celém obvodu, Kevlar®
- Odolnost proti kontaktnímu teple 100 °C
- Rovné konečky prstů
- Dlaňová část z kvalitního veluru z lícové kůže
- Velikosti: 7-11



TEGERA® WELDING 19

- MIG rukavice
- Štípaní hovězí nejvyšší kvality
- Odolnost proti kontaktnímu teple 100 °C
- Kompletně podšitá - bavlněná tkanina
- Extra odolná a komfortní
- Rovné konečky prstů
- Velikosti: 8-11




TIG SVAŘOVÁNÍ




TEGERA® WELDING 7788

- Extra prémiová TIG rukavice
- Zesílení pracovní plochy na dlani
- Složené konečky prstů
- Prvotřídní černá kozinka
- Manžeta z prvotřídní štípané hovězí
- Odolnost proti kontaktnímu teple do 100 °C
- Velikosti: 7-12




TEGERA® WELDING 5126

- TIG rukavice
- Kvalitní kozinka
- Manžeta z čisté štípané hovězí
- Odolnost proti kontaktnímu teple do 100 °C
- Rovné konečky prstů
- Velikosti: 7-11



TEGERA® WELDING 130A

- TIG rukavice
- Robustní svařečské a žáruvzdorné rukavice
- Vysoce kvalitní lícová kozinka
- Zesílený ukazováček
- Bez podšívky pro lepší přesnost
- Odolnost proti kontaktnímu teple do 100 °C
- Velikosti: 6-11



TEGERA® WELDING 126A

- Extra jemná TIG rukavice
- Vysoce kvalitní rukavice s vynikajícím pohodlím a flexibilitou
- Lícová kozinka nejvyšší kvality
- Bez podšívky pro lepší přesnost
- Odolnost proti kontaktnímu teple do 100 °C
- Velikosti: 7-11



TEGERA® WELDING 118A

- TIG rukavice
- Silné a robustní svařečské rukavice
- Lícová kozinka, štípaná hovězí
- Bez podšívky pro lepší přesnost
- Odolnost proti kontaktnímu teple do 100 °C
- Velikosti: 7-12



Pro více informací navštivte
naše webové stránky

TEGERA® DYNAMIC STRENGTH - Impact Gloves

OCHRANA, KTERÁ NENÍ VIDĚT

Inovativní rukavice vyvinuté pro ropný a plynárenský průmysl a jiná pracovní prostředí s drsnými podmínkami a vysokou mírou nebezpečí poranění rukou nárazem.

Plně integrovaná ochrana proti nárazu

Unikátní design integruje ochranu proti nárazu Poron® XRD® uvnitř rukavice místo na jejím povrchu, čímž se vytvoří hladký horní povrch, který eliminuje zasekávání a odolává usazování nečistot, udržuje rukavice měkké a pružné.

Kompletní ochrana v drsném pracovním prostředí

P pečlivě vybrané funkční materiály chrání ruce před ostrými předměty. Skutečná nepromokavá a zimní podšívka chrání před drsnými podmínkami, aniž by obětovala komfort rukavice.

Vynikající komfort, ergonomie a obratnost

Díky inovativnímu střihu jsou rukavice flexibilní a snadno se nosí. Dokonalé zapracování měkkých a lehkých ochranných materiálů snižují riziko svalové únavy. Všechny rukavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitní kozinky pro maximální citlivost konečků prstů a Spandexu pro obratnost. Přírodní kůže zůstává poddajná i v chladném počasí.



OCHRANA PROTI NÁRAZU A POŘEZÁNÍ

Navrženo pro náročné požadavky těžkého a plynárenského průmyslu. Rukavice TEGERA® RIG Impact poskytují pracovníkům nezbytnou ochranu při manipulaci s těžkými a ostrými předměty. Tyto rukavice jsou vyrobeny pro celodenní používání, nabízí vynikající ochranu proti nárazu, pořezání a vysoký komfort.

TEGERA® RIG IMPACT 422

NOVINKA

- TPR ochrana proti nárazu na kloubech,
- prsty a hřbet ruky
- Úroveň dopadu ANSI 2
- Odpovídá evropskému standardu
- EN 388: P
- Ochrana proti proříznutí TEGERA® CRF
- úroveň D / ANSI řez A4
- Odolnost vůči kontaktnímu teplu: 100 °C
- Úplet: 13 gg
- Máčení: Nitril s piskovým povrchem pro extra přilnavost
- Funkce dotykové obrazovky
- Velikosti: 6-12
- Balíček: 6 párů



EN 388: 4X43DP

EN 407: X1XXXX

ANSI A4 CUT

ANSI 6 ABR

ANSI 4 PUN

ANSI / FIEA 138 2

CRF®



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7776

- Měkká ochrana proti nárazu
- Fleecová izolace proti chladu
- Prodyšná voděodolná ochrana
- Ochrana proti proříznutí D
- Velikosti: 7-12

EN 388:2016 3X42DP

EN 511:2006 121



VNĚJŠÍ VRSTVA: KOZINKA A SPANDEX

Lícová kůže a Spandex zajišťují obratnost, prodyšnost a odolnost a zůstanou měkké a poddajné i za studena.

VNITŘNÍ VRSTVA 1: OCHRANA PROTI NÁRAZU

Integrovaná ochrana proti nárazu Poron® XRD® uvnitř rukavice - pokrývá celou horní část ruky. Poron® XRD® absorbuje až 90 % nárazu energie, i když je pouze 4 mm tlustá.

VNITŘNÍ VRSTVA 2: OCHRANA PROTI PROŘEZU

Poskytuje jedinečnou ochranu proti proříznutí v rozsahu 360 stupňů (úroveň D nebo E).

VNITŘNÍ VRSTVA 3: SKUTEČNÁ OCHRANA PŘED VODOU

Aquathan® voděodolná a prodyšná membrána udrží ruce v suchu.

VNITŘNÍ VRSTVA 4: ZIMNÍ PODŠÍVKA

Fleecová izolace udržuje ruce v teple a suchu.



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7775

- Měkká ochrana proti nárazu
- Prodyšná voděodolná ochrana
- Ochrana proti proříznutí E
- Velikosti: 7-12



EN 388:2016 2X42EP EN 511 cl. 4.3 Water penetration (ISO 15383): Pass



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7773

- Měkká ochrana proti nárazu
- Zesílení v dlani
- Vysoká obratnost
- Ochrana proti proříznutí E
- Velikosti: 8-12



EN 388:2016 2X42EP



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7770

- Měkká ochrana proti nárazu
- Zesílení v dlani
- Vysoká obratnost
- Velikosti: 8-12



EN 388:2016 2111XP



TEGERA® Zimní rukavice

UDRŽÍ VAŠE RUCE V TEPLE, SUCHU A BEZPEČÍ

Zimní rukavice, které jsou pohodlné, ochrání před chladem a vlhkem a mají přiléhavý střih, jsou požadovány mnohými z nás, kteří pracují v zimě venku. Do některých modelů rukavic byla přidána schopnost ovládat dotykové obrazovky, jiné byly opatřeny ochrannou vrstvou proti pořezání.



TEGERA® 8831R

- Pro chladné (vlhké) prostředí
- Úroveň odolnosti proti prořznutí D
- Dlaň máčená v latexu s pískovou úpravou pro dobrý úchop
- Dlaňová část odolná vodě
- Velikosti: 7 – 11



TEGERA® 8833

- Kompletně máčené v latexu
- Dvojitě máčený, pískový povrch na dlani
- Voděodolný
- Schváleno pro styk s potravinami
- Kontaktní teplo 250° v oblasti dlaně
- Velikosti: 6-12
- Maloobchodní balení a průmyslové balení:
- 6 párů/balíček, 72 párů/krabice



TEGERA® 8835

- Dlaň máčená v nitrilu
- Touchscreen - pro dotykovou obrazovku
- Kontaktní teplo 100° v oblasti dlaně
- Velikosti: 6-12
- Maloobchodní balení a průmyslové balení:
- 6 párů/balíček, 72 párů/krabice

EN 388:2016+A1:2018
1X42D

EN 407:2020
X2XXXX

Odolnost na
kontaktní
teplo - platná
pouze pro
oblast dlaně

EN 388:2016+A1:2018
2232A

EN 407:2020
X2XXXX

Odolnost na
kontaktní
teplo - platná
pouze pro
oblast dlaně

EN 388:2016+A1:2018
4231A

EN 407:2020
X1XXXX

Odolnost na
kontaktní
teplo - platná
pouze pro
oblast dlaně

EN 511:2006
01X



EN 511:2006
021



EN 511:2006
02X




ŠIROKÁ NABÍDKA OCHRANNÝCH RUKAVIC DO CHLADNÉHO PROSTŘEDÍ

Holé ruce by neměly být vystaveny teplotám nižším než +10°C. Pro nižší teploty, vítr a vlhkost, jsou rukavice s izolací proti chladu to, co potřebujete. Máme pro vás rozsáhlou nabídku zimních rukavic, které jsou také flexibilní, odolné a pohodlné.



TEGERA® PRO 9126

- Teplé a voděodolné rukavice s membránou Sympatex®
- Odolné provedení s maximální přilnavostí díky materiálu Microthan®+
- Zesílený ukazovák, zesílené švy, zesílené konečky prstů
- Velikosti: 8-11



EN 511 cl. 5.2 Flexibility behavior (-20°C)
EN 511 cl. 5.4 Extreme cold flexibility (-50°C)



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7794

- Kožené rukavice, zimní podšívka 0,7-0,9 mm lícová kozinka nejvyšší kvality
- Polyester, flauš, Thinsulate™ 150g
- Vodotěsná, vodotěsná zadní část
- Oddělené prsty uvnitř
- Velikosti: 7-12




TEGERA® 292

- Kožená rukavice, 0,7-0,8 mm lícová kozinka, spandex
- Podšívka Thinsulate™ 40g
- Zesílené prsty a palec
- Velikosti: 6-12



TEGERA® 577

- Protiřezná zimní rukavice, kompletně podšitá, 0,6 mm syntetická kůže
- Úroveň odolnosti proti proříznutí C.
- Plně podšitá
- Vhodná pro dotykovou obrazovku
- Velikosti: 6-12



TEGERA® 417

- Rukavice ze syntetické kůže
- Kompletně podšitá, 0,7 mm syntetická kůže, polyester, flauš
- Velikosti: 8-11



TEGERA® 206

- Rukavice ideální pro těžkou práci v chladném prostředí
- 1,0-1,1 mm lícová hovězí kůže a bavlna
- Podšívka Thinsulate™ 40g
- Velikosti: 8-11





OCHRANNÉ RUKAVICE PRO KAŽDOU PRÁCI

Navlékněte si druhou kůži

Představte si tak příjemnou, pohodlnou a citlivou rukavici, že ji při nošení ani necítíte. Přesně z této myšlenky vychází nová kolekce ochranných rukavic TEGERA® INFINITY™ od švédské společnosti Ejendals. Název „Infinity“ jsme zvolili proto, že tato nová řada poskytuje maximální citlivost v konečcích prstů, úchopové vlastnosti, měkkost, obratnost a samozřejmě ochranu.

Unikátní nová technologie

Tajemství řady INFINITY spočívá v nové jedinečné výrobní technologii, která kombinuje nejmodernější potahový materiál s mimořádně měkkými ochrannými vlákny. K máčení se používá směs nitrilu a vodorozpustného polyuretanu (PU), která nabízí vynikající flexibilitu, nekompromisní ochranu, dokonalou přizpůsobivost a skvělou přiléhavost.

Bezpečnost v každém detailu

Všechny rukavice TEGERA® INFINITY™ se vyrábějí v souladu s celosvětově platnými normami OEKO-TEX®, aby byla zaručena nejvyšší úroveň ochrany a mohli jste pracovat produktivně, pohodlně a bezpečně.

Rukavice TEGERA® Infinity™

ŘEŠENÍ PRO PŘESNOU PRÁCI BEZ VYJÍMEK


TEGERA® INFINITY™ Jednou máčené, 15 gg

Neobyčejně tenké rukavice pro přesnou práci v suchém až polosuchém prostředí.





TEGERA® INFINITY 8800

Vysoká citlivost konečků prstů, vhodná pro přesnou práci ve většině oblastí.



TEGERA® INFINITY 8800R

Vysoká citlivost konečků prstů, vhodná pro přesnou práci ve většině oblastí. Pro maloobchod.





Kontaktní teplo se týká pouze potažené plochy





TEGERA® INFINITY 8801

Skvělá citlivost konečků prstů, vhodná pro přesnou práci v suchém prostředí.



TEGERA® INFINITY 8801R

Skvělá citlivost konečků prstů, vhodná pro přesnou práci v suchém prostředí. Pro maloobchod.





TEGERA® INFINITY™ Dvakrát máčené, 18 gg

Pro práci v mokrých a mastných prostředích, v nichž je nejdůležitější izolační vrstva proti kapalinám.





TEGERA® INFINITY 8802

Přesná rukavice s jedinečnou citlivostí
- maximální obratnost pro v mastných a olejových prostředích.





TEGERA® INFINITY 8803

Přesná rukavice s jedinečnou citlivostí
- maximální obratnost pro v mastných a olejových prostředích.





TEGERA® INFINITY 8803R

Přesná rukavice s jedinečnou citlivostí
- maximální obratnost pro v mastných a olejových prostředích. Pro maloobchod.





TEGERA® INFINITY 8804

Přesná rukavice s jedinečnou citlivostí
- vysoká obratnost pro v mastných a olejových prostředích.



TEGERA® INFINITY 8804R

Přesná rukavice s jedinečnou citlivostí
- vysoká obratnost pro v mastných a olejových prostředích. Pro maloobchod.



TEGERA® INFINITY™ CRF® pořezání B, pěnový povrch, 18 gg

Pro přesnou práci a manipulaci s ostrými předměty.



TEGERA® INFINITY 8805

Skvělá citlivost konečků prstů a funkce dotykové obrazovky pro přesnou práci v suchém prostředí.

EN 388:2016
4X41B

EN 407:2004
X1XXXX



TEGERA® INFINITY 8805R

Skvělá citlivost konečků prstů a funkce dotykové obrazovky pro přesnou práci v suchém prostředí. Pro maloobchod.

EN 388:2016
4X41B

EN 407:2004
X1XXXX



TEGERA® INFINITY 8806

Dokonalá obratnost s jedinečným citem pro přesnou práci v mastném a olejovém prostředí.

EN 388:2016
4X42B

EN 407:2004
X1XXXX



TEGERA® INFINITY™ CRF® pořezání D, pěnový povrch, 15 gg

Mimořádná ochrana proti pořezání ostrými předměty.



TEGERA® INFINITY 8807

Vysoká citlivost konečků prstů, máčená dlaň. Pro jemné montážní práce v suchém prostředí.

EN 388:2016 4X43D EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® INFINITY 8807R

Vysoká citlivost konečků prstů, máčená dlaň. Pro jemné montážní práce v suchém prostředí. Pro maloobchod.

EN 388:2016 4X43D EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® INFINITY 8807W

Vysoká citlivost konečků prstů, máčená dlaň. Pro jemné montážní práce v suchém prostředí. Bez potisku hřbetní části.

EN 388:2016 4X43D EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® INFINITY 8808

Skvělá obratnost s jedinečným citem pro přesnou montáž v mastném a olejovém prostředí.

EN 388:2016 4X43D EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® INFINITY 8811

Vysoká citlivost konečků prstů, máčená dlaň. Pro jemné montážní práce v suchém prostředí.

EN 388:2016 4X43D EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® INFINITY 8812

Skvělá obratnost s jedinečným citem pro přesnou montáž v mastném a olejovém prostředí.

EN 388:2016 4X43D EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® INFINITY™ CRF® pořezání F, pěnový povrch

Nejvyšší ochrana proti pořezání pro manipulaci s těžkými a ostrými předměty.



TEGERA® INFINITY 8814

S funkcí dotykové obrazovky pro všestranné pracovní použití v suchém až mírně vlhkém prostředí.

EN 388:2016 4X43F EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® INFINITY 8815

Vysoká citlivost konečků prstů, máčená dlaň. Pro přesnou práci v suchém prostředí.

EN 388:2016 4X43F EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® INFINITY 8815R

Vysoká citlivost konečků prstů, máčená dlaň. Pro přesnou práci v suchém prostředí. Pro maloobchod.

EN 388:2016+A1:2018 4X43F EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® INFINITY™ zimní podšívka, pěnový povrch 15 gg/10 gg

Pro všeobecné práce v chladném a suchém až polosuchém prostředí.



TEGERA® INFINITY 8810

Zimní rukavice, která se skvěle hodí pro všestranné použití v chladném a suchém/ polosuchém prostředí.

EN 388:2016 4221X EN 407:2004 X1XXXX



TEGERA® INFINITY 8810R

Zimní rukavice, která se skvěle hodí pro všestranné použití v chladném a suchém/ polosuchém prostředí. Pro maloobchod.

EN 388:2016 4221X EN 407:2004 X1XXXX



RUKAVICE NA OCHRANU PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM

PROTIŘEZNÉ RUKAVICE NA OCHRANU PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM



TEGERA® 803

- Ochrana proti pořezání B
- Technologie CRF
- Dlaňová část máčená v PU, vlákna 18 gg
- Velikosti: 6–12



EN 388:2016+A1:2018
4X42B

EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω



CRF®

TEGERA® 806

- Podšívka
- Ochrana proti pořezání C
- Technologie CRF
- Vlákna 18 gg
- Velikosti: 6–12



EN 388:2016+A1:2018
1X42C

EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω



CRF®



NEOBYČEJNĚ TENKÉ A PŘIZPŮSOBIVÉ RUKAVICE NA OCHRANU PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM

TEGERA® 877

- Neobyčejně tenká
- Dlaňová část máčená v PU
- Vlákna 18 gg
- Velikosti: 5–12



EN 388:2016+A1:2018
3120X

EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω



TEGERA® 878

- Neobyčejně tenká
- Dlaňová část máčená v PU
- Vlákna 18 gg
- Velikosti: 5–12



EN 388:2016+A1:2018
3120X

IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω

MIMOŘÁDNĚ MĚKKÉ A PŘIZPŮSOBIVÉ RUKAVICE NA OCHRANU PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM

TEGERA® 805

- Podšívka
- Vlákna 15 gg
- Velikosti: 6–11



EN 388:2016+A1:2018
113XX

EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω

TEGERA® 810

- Prsty máčené v PU
- Vlákna 15 gg
- Velikosti: 5–11



EN 388:2016+A1:2018
113XX

EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω

VŠEOBECNĚ POUŽITELNÉ RUKAVICE NA OCHRANU PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM

TEGERA® 800

- Podšívka
- Vlákna 13 gg
- Velikosti: 5–12



EN 388:2016+A1:2018
0131X

EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω

TEGERA® 801

- Konečky prstů máčené v PU
- Vlákna 13 gg
- Velikosti: 5–12



EN 388:2016+A1:2018
0131X

EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁹ Ω

IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω

JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE NA OCHRANU PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM

TEGERA® 825A

- PVC
- 0,1 mm
- Velikosti: 7–11



EN ISO 374-1:2016/Type B KPT



EN ISO 374-5:2016



IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω



TEGERA® 819A

- PVC
- 0,08 mm
- Velikosti: 7–11



EN ISO 374-1:2016/Type B KPT



EN ISO 374-5:2016



IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω



TEGERA® 811

- Dlaňová část máčená v PU
- Vlákna 15 gg
- Velikosti: 6–10



EN 388:2016+A1:2018
3131X



EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁹ Ω



IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω

TEGERA® 802

- Dlaňová část máčená v PU
- Vlákna 13 gg
- Velikosti: 5–12



EN 388:2016+A1:2018
3131X



EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁹ Ω



IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω

RUKAVICE V PROVEDENÍ ATEX PROTIŘEZNÉ RUKAVICE V PROVEDENÍ ATEX

TEGERA® 804

- Ochrana proti pořezání C
- Technologie CRF
- Máčená ze ¾ v nitrilu
- Vlákna 18 gg
- Ochrana proti oleji a kapalinám
- Velikosti: 6–11



EN 388:2016+A1:2018
3X41C



EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁹ Ω



IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω



EN 407:2020
X1XXXX

Kontaktní teplo
se týká pouze
potažené plochy



VELMI TENKÁ A PŘÍZPŮSOBIVÁ RUKAVICE NA OCHRANU PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM S NITRILEM

TEGERA® 879

- Velmi tenká
- Dlaňová část máčená v nitrilu
- Vlákna 18 gg
- Velikosti: 6–12



EN 388:2016+A1:2018
4110X



EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁹ Ω



IEC 61340-5-1:2016
R < 1,0 x 10⁹ Ω



EN 407:2020
X1XXXX

Kontaktní teplo
se týká pouze
potažené plochy



ANTISTATICKÉ PONOŽKY

JALAS® 8201

- Tenký materiál Modal
- Velikosti: 36–38 – 46–47




Většina bezpečnostní a pracovní nízké obuvi JALAS® má certifikaci o ochraně před elektrostatickým nábojem



ZLEPŠIT BEZPEČNOST VAŠÍ PRÁCE

Společnost Ejendals má prostou vizi: nulový počet zranění rukou a nohou. Společnost Ejendals má dlouhou historii snižování rizika úrazů rukou a nohou, jímž lze předejít. Děláme to již 70 let. Nabízíme to nejlepší bezpečnostní vybavení, pečlivě vyvíjené a testované ve spolupráci s předními odborníky na materiály, funkčnost a ergonomii. Díky průběžnému dialogu s uživateli našich ochranných rukavic a obuvi víme, co se od nás očekává.

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ EJENDALS V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU

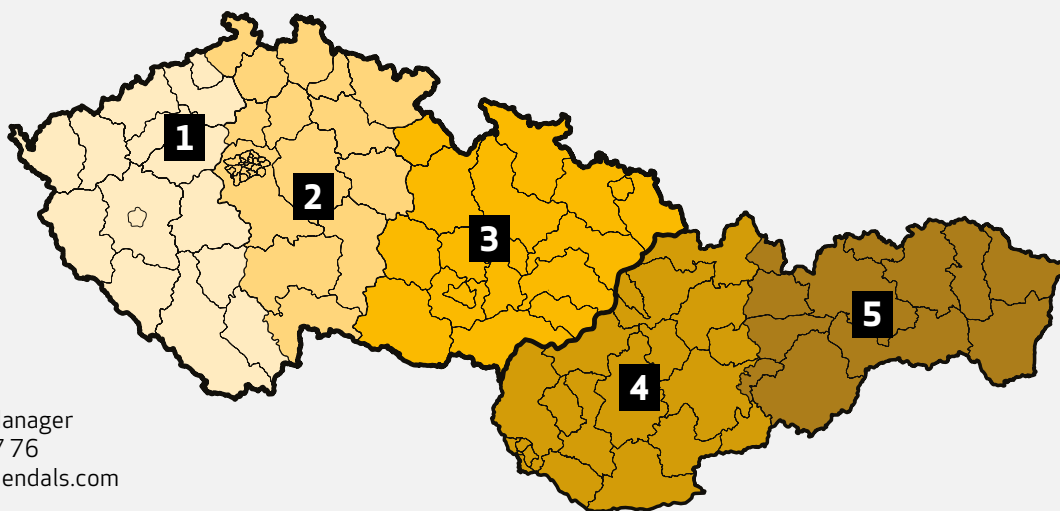

Marek Šuška
Country Sales Manager
+42 077 650 27 76
marek.suska@ejendals.com

Roman Zvarič
Key Account Manager
+421 903 205 222
roman.zvaric@ejendals.com

3 David Rathaus
Territory Sales Manager
+420 602 348 975
david.rathaus@ejendals.com

1 Luboš Vavřík
Territory Sales Manager
+420 770 693 999
lubos.vavrik@ejendals.com

4 Richard Kochlan
Territory Sales Manager
+421 910 714 711
richard.kochlan@ejendals.com

2 Denis Förster
Territory Sales Manager
+420 724 390 024
denis.forster@ejendals.com

5 Stanislav Balberčák
Territory Sales Manager
+421 918 578 083
stanislav.balbercak@ejendals.com

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

www.ejendals.com

TEGERA® a JALAS® jsou ochranné známky společnosti Ejendals AB | © 2023 Ejendals AB | Všechna práva vyhrazena