

NORTON

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond

NETKANÉ TEXTILIE 2025–2026

ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ



ČIŠTĚNÍ
A PŘÍPRAVA POVRCHU



JEMNÉ BROUŠENÍ
KONEČNÁ ÚPRAVA



DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ



NORTON

SAINT-GOBAIN

BRUSNÉ ROUNO

CO JSOU NETKANÉ TEXTILIE?

Brusiva z netkaných textilií jsou speciální brusiva, která se skládají z netkaných syntetických nylonových vláken. Tato vlákna jsou nasycena brusnými minerály (např. oxidem hlinitým, keramizovaným zrnem karbidu křemíku) a syntetickými pryskyřicemi.

Díky této speciální struktuře mají netkaná brusiva charakteristickou pružnost a přizpůsobivost, takže jsou vhodná zejména pro aplikace, jako je odstraňování otřepů, čištění, dokončování a leštění povrchů.

Brusivo z netkaných textilií je ideální i pro dokončovací práce. Vytváří rovnoměrnou strukturu povrchu a citlivé obrobky zpracovávají šetrně a rychle. Jsou k dispozici v různých hustotách a stupních hrubosti, což je činí velmi univerzálními.



JAKÉ JSOU VÝHODY BRUSIV Z NETKANÝCH TEXTILIÍ?

Výrobky z netkaných textilií Norton, jako je řada Bear-Tex nebo kotouče Rapid Blend, mají díky své speciální struktuře širokou škálu výhod oproti běžným brusným řešením:

- Pružný podkladový materiál: Netkaný materiál, obvykle vyrobený z nylonových vláken, je velmi pružný a snadno se přizpůsobí povrchu zpracovávaného obrobku. To umožňuje rovnoměrné opracování nepravidelných nebo těžko přístupných ploch a složitých profilů.
- Rozložení brusných zrn: Brusná zrna, obvykle z oxidu hlinitého nebo karbidu křemíku, jsou rovnoměrně rozložena v otevřené struktuře podkladového materiálu. Tato zrna jsou schopna šetrně odstraňovat materiál a zároveň vytvářet rovnoměrnou strukturu povrchu.
- Dlouhá životnost a rovnoměrný úběr materiálu: Otevřená struktura zabraňuje tomu, aby nedošlo k zanášení brusiva, což je důležité zejména při práci na měkkých materiálech nebo tam, kde se vyskytuje velké množství prachu a nečistot. Vzhledem k tomu, že zrna jsou hluboce usazena v trojrozměrné struktuře, je masivní brusný účinek zachován po celou dobu životnosti.
- Všestrannost: Brusné materiály z netkaných textilií lze použít jak pro mokré, tak pro suché broušení, což značně rozšiřuje rozsah jejich použití.



PRODUKTOVÉ ŘADY NETKANÝCH TEXTILIÍ



BearTex

Ruční a strojní dokončování

Ploché materiály: Ruční archy, lamelová kola, podlahářské pady



Rapid **STRIP**

Hrubá zrna, otevřená struktura pro odstraňování rzi, barvy a nedokonalostí

Kotouče a rychloupínací disky



Rapid **BLEND**

Odhrotování, odstranění ořepů a dokončování

Unitizované kotouče (lisované) a rychloupínací disky



Rapid **PREP**

Sjednocování, odhrotování, odjehlování a dokončování povrchu

Kotouče, brusné pásy (SCM)



Rapid **FINISH**

Odstranění ořepů, finální úprava

Konvolut (navinuté) kotouče a rychloupínací disky



EVROPSKÁ VÝROBNÍ LINKA V MAIA (PORTUGALSKO)

NOVÝ SUPERMODERNÍ ZÁVOD V PORTUGALSKÉM
MĚSTĚ MAIA BYL OTEVŘEN V ROCE 2024.

Disponuje nejmodernějšími výrobními stroji, robotickými buňkami a digitálními strukturami a vyrábí širokou škálu netkaných abrazivních výrobků, jakož i skladové položky a speciální výrobky pro specifické procesy zákazníků v celé Evropě. Rozsáhlá solární instalace pokrývá téměř veškerou roční potřebu elektrické energie závodu a je dalším příspěvkem ke snižování emisí CO² v souladu s cílem společnosti Saint-Gobain, kterým je úplné snížení emisí do roku 2050.

OBSAH

PO POUŽITÍ STROJE

RUČNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA

06



PŘÍMÁ BRUSKA

10



MINI ÚHLOVÁ BRUSKA

14



RUČNÍ BROUŠENÍ

18



EXCENTRICKÁ BRUSKA

21




BRUSKA S DLOUHÝM KRKEM

22



SATINOVACÍ BRUSKA

26



STOLNÍ BRUSKA - NAVÍJENÉ KOTOUČE

28



PILNÍKOVÁ BRUSKA (PÁSY)

31



STOJANOVÁ PÁSOVÁ BRUSKA

32




PROHLÁŠENÍ O VÝROBKU NETKANÉ BRUSIVO


C	4	4	15
MATERIÁL	BRUSNÉ ZRNO	STUPEŇ HRUBOSTI	INTERNÍ ROZDĚLENÍ
F (Ploché výrobek)	0 (bez brusiva)	0 (bez brusiva)	Pořadové číslo
U (modulový kotouč)	1 (Bílý korund)	1 (Extra hrubý)	
R (Rapid strip)	2 (hnědý korund)	2 (Hrubý)	
S (Rapid Prep)	4 (SiC)	3 (Střední)	
C (navíjené kotouče)	5 (granulát)	4 (Jemný)	
JF (podlahářské pady)	7 (diamant)	5 (Velmi jemný)	
	9 (keramizovaný korund)	6 (Ultra jemný)	
		7 (Super jemný)	
		8 (Mikro jemný)	

KROKY PROCESU

Naše brusné výrobky z netkaných textilií Norton jsou optimalizovány pro příslušné stroje a oblasti použití. Nabízíme doporučení pro optimální použití každého výrobku.

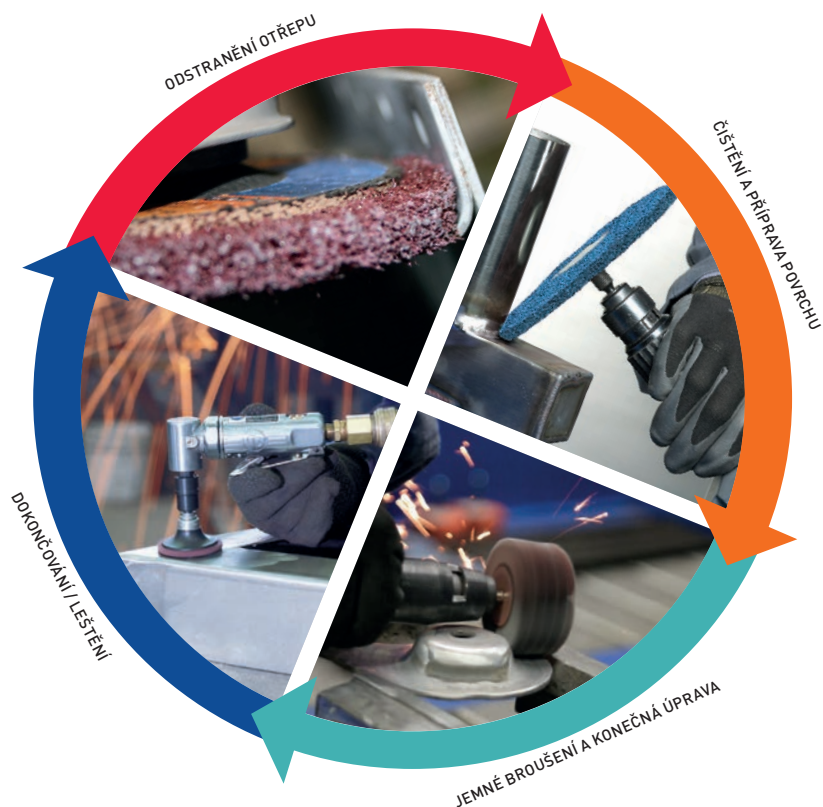

RUČNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA



Aplikace

Vortex Rapid Blend

Rapid Prep 2in1

Blaze Rapid Strip

Rapid Strip SiC

ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	•	•		
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•	•	•	•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	•	•		
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ		•		

VORTEX RAPID BLEND

- K odstraňování lehkých svárových kuliček a rozstříků, silné odstraňování otřepů a dokončovací práce.
- Vysoce výkonné zrno zajišťuje agresivní a rychlý úběr materiálu, zkracuje dobu cyklu a zvyšuje kvalitu broušení.



Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (doporučení)
	115 x 12 x 22	U2305	Vortex 3AM	7.500	10	66623392701	
			Vortex 5AM	12.000		66254429268	
		U2206	Vortex 5AC	12.000		66254439690	
	125 x 6 x 22	U2305	Vortex 5AM	12.000		77696067103	
			Vortex 3AM	7.500		66623392718	
		U2206	Vortex 5AC	12.000		66254496323	
	125 x 12 x 22	U2305	Vortex 3AM	7.500	5	66623392718	
			Vortex 5AM	12.000		66254496323	
	125 x 12 x 22	U2305	Vortex 3AM	7.500		63642531717	
			Vortex 5AM	12.000		63642531710	

RAPID PREP 2IN1

- Univerzální lamelový kotouč, kombinovaný ze vzájemně propojených lamel brusiva na podložce a rouna RapidPrep SCM, ideální pro finální povrchovou úpravu.



Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	115 × 22	S2200	Hrubý	13.200	5	66254451101	   
		S2300	Střední			66254451103	   
		S2500	Velmi jemný			66254451104	   
	125 × 22	S2200	Hrubý	12.200		66254451105	   
		S2300	Střední			66254451106	   
		S2500	Velmi jemný			66254451107	   



Vortex Rapid
Prep SCM



Rapid Prep
XHD Ceramic



Vortex Rapid
Prep SCM
self-grip



Blaze Rapid
Blend



Beartex
High-Strength



Rapid Blend
Nex



Blaze Polish

•	•	•	•	•		
•	•	•	•	•		
•	•	•		•		
•		•			•	•

BLAZE RAPID STRIP

- K odstraňování povrchové rzi a zbytků koroze, lehkých svařecských rozstříků, nečistot a povrchových nečistot.
- Zanechává zcela vyčištěný povrch, který zaručuje vynikající přilnavost pro následné procesy, jako je nanášení nátěrů, lakování a pájení.



ČESKÉ VIDEO



Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	115 × 12 × 22			12.000		66623303783	
	125 × 12 × 22	R9101	Extra hrubý	11.000	10	66623303916	☐
	178 × 12 × 22			8.000		66623303920	☒
	125 × 12 × 22			12.000		66261118630	☐

RAPID STRIP SIC

- Robustní víceúčelový kotouč pro odstraňování povlaků z široké škály materiálů.
- Neucpává se při broušení přilnavých nátěrů, odstraňování lepidel a broušení měkkých kovů.

Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	115 × 12 × 22	R4104	Extra hrubý	12.000	5	63642585732	☐
	125 × 12 × 22					63642585749	☒
	115 × 12 × 22	R4104	Extra hrubý	12.000	10	66261009649	☐
	125 × 12 × 22					66261030655	☒





VORTEX RAPID PREP SCM

- Třírozměrné netkané abrazivní vrstvy s vysokým výkonem Vortex a s technologií Clean-Bond™.
- Ideální pro čištění a opracování svárů TIG na nerezové oceli.
- Lamelový kotouč z materiálu VTX Rapid Prep.

Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	115 x 22	S2203	Hrubý	12.200	5	66261130726	
		S2303	Střední			66261130773	
		S2403	Jemný			66261130776	
		S2503	Velmi jemný			66261130777	
	125 x 22	S2203	Hrubý	12.000	10	66261130779	
		S2303	Střední			66261130780	
		S2403	Jemný			66261130781	
		S2503	Velmi jemný			66261130782	

Na vyžádání k dispozici v extra hrubé verzi.



RAPID PREP XHD CERAMIC

- Vysoce výkonný materiál SCM jako kombinace tkaniny a netkané textilie pro opracování svárů.


Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
115 x 22	S9244	Hrubý	12.000	10	78072754572	
	S9344	Střední			78072754589	
127 x 22	S9244	Hrubý	12.000	10	78072754573	
	S9344	Střední			78072754590	



VORTEX RAPID PREP SCM SELF-GRIP

- Tato technologie je inovativní metoda používaná pro současné broušení a leštění materiálů. Spojuje vlastnosti hrubého zrna, které má vysokou řeznou rychlost pro rychlé odstranění materiálu, a jemného zrna, které zajišťuje hladší povrch a lepší finální úpravu. Je často využívána pro dosažení optimálního výkonu a kvality při různých procesech broušení.

Průměr (mm)	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
115	S2103	Extra hrubý	12.000	25	66623378971	
	S2203	Hrubý			66623378974	
	S2303	Střední			66623378977	
	S2403	Jemný			66623333607	
	S2503	Velmi jemný			66623378980	
125	S2103	Extra hrubý	8.500	25	66623378972	
	S2203	Hrubý			66623378975	
	S2303	Střední			66623378978	
	S2503	Velmi jemný			66623378981	
178	S2103	Extra hrubý	8.500	25	66623378973	
	S2203	Hrubý			66623378976	
	S2303	Střední			66623378979	



BLAZE RAPID BLEND

- Tento produkt je určen pro aplikace, kde je potřeba efektivně brousit materiál, přičemž kombinuje vysokou agresivitu řezání (rychlé odstraňování materiálu) s jemnými broušeními, např. při finálních úpravách nebo drobných detailech. Tato brusná textilie se často používá pro jemné doladění povrchů, kde je třeba dosáhnout hladkého povrchu bez poškození materiálu.

Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	115 × 6 × 22	U9101	Extra hrubý	12.000	10	69957314481	
	125 × 6 × 22					77696067121	



BEARTEX HIGH-STRENGTH

- Přizpůsobivý a flexibilní vysoce výkonný materiál pro kontury, speciální tvary a těžko přístupná místa.

Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	115 × 10 × 22	F2209	Hrubý A	12.000	10	66254431673	
	115 × 12 × 22	F2303	Střední A			66261020549	
	125 × 12 × 22	F2209	Hrubý A			66254431674	
	125 × 12 × 22	F2303	Střední A			78072702394	
	178 × 10 × 22	F2209	Hrubý A	7.500		66254431675	



RAPID BLEND NEX

- Broušení je snadnější a nabízí chladnější řez ve srovnání s konkurenčními výrobky.
- Jemné zrna karbidu křemíku a flexibilní struktura je vhodná zejména pro dokončovací práce.

Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	115 × 12 × 22	U4401	2SF	12.000	10	66261020546	
			3SF			66254461726	
	125 × 6 × 22		2SF			77696067118	
			125 × 12 × 22			2SF	
	125 × 12 × 22					3SF	
			2SF			63642531722	
			3SF			63642531723	




RAPID POLISH

- Vhodné pro použití s lešticí pastou nebo bez ní.
- Hladký povrch, bez poškrábání, pro profesionální zrcadlový lesk.

Položka	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	115 × 22	F0005	Filz	8.500	10	66254481899	
	125 × 22			7.700		63642573692	



PŘÍMÁ BRUSKA



Aplikace

Vortex Rapid Blend

Blaze Rapid Strip


Rapid Strip SiC

ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	•		
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•	•	•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA			
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ			

VORTEX RAPID BLEND

- Ideálně se hodí k masivnímu odstraňování otřepů a k odstraňování lehkých svařových kuliček a rozstříků.
- Speciální VORTEX brusné zrno zajišťuje agresivní a rychlý úběr materiálu, zkracuje dobu cyklu a zvyšuje kvalitu obrobku.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50 × 6 × 6		Vortex 7AM	22.100	60	66261080270	
75 × 3 × 6		Vortex 5AM			66261093448	
		Vortex 7AM		40	66261191445	
75 × 6 × 6	U2305	Vortex 5AM	18.000		66254414832	
		Vortex 7AM			66261199696	☒ ☒ ☐ ☐
75 × 13 × 6		Vortex 7AM		20	66261080267	
125 × 6 × 22		Vortex 5AM	9.000	20	66254488602	
150 × 6 × 25		Vortex 5AM	7.500	8	66254414167	
		Vortex 7AM	7.500	8	66254407225	



K dispozici na vyžádání ve verzi Vortex 5AC pro hrubé aplikace.

BLAZE RAPID STRIP

- Nejlepší volba pro odstraňování povrchové rzi, koroze, lehkých svařčských rozstříků, nečistot a drobných nečistot.
- Zanechává zcela vyčištěný povrch pro následné procesy.

Provedení	Rozměry	Specifikace	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
Standard	100 × 13 × 12	R9101	8.000	25	66623304856	
	150 × 13 × 12		8.000	15	66261099378	
montáž na stopce	100 × 13 × 6	R9101	8.000	5	66623378059	☐ ☒ ☐ ☐
	150 × 13 × 8		5.500	10	66623334482	





Blaze Rapid Blend



Beartex
lamelové kolo



Rapid Blend Nex



Rychlovýměnné
kotouče



Beartex High Strength

•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•

RAPID STRIP SIC

- Zanechává zcela čistý povrch pro následné procesy.
- Nezanášá se při broušení nátěrů, lepidel ani měkkých kovů.

Provedení	Rozměry	Specifikace	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
Standard	100 × 13 × 12	R4101	8.000	25	63642585700	☐ ☒ ☐ ☐
	150 × 13 × 12		5.500	15	63642585703	
	200 × 13 × 12		4.500	5	63642585704	
montáž na stopce	100 × 13 × 6		8.000	10	63642557742	
	150 × 13 × 8		6.000		63642557743	



BLAZE RAPID BLEND

- K odstraňování povrchové rzi, koroze, lehkých svařecských rozstříků, okují a drobných povrchových nečistot.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 6 × 13	U9101	Extra hrubý	7.500	16	66261100759	☒ ☒ ☐ ☐
150 × 6 × 25					77696005274	





BEARTEX LAMELOVÝ KOTOUČ NA STOPCE

- Pro dokončovací práce, odolná proti opotřebení s dlouhou životností.
- Konzistentní a rovnoměrná kvalita povrchu a bez odskakování.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
60 × 30 × TR	F2316	Střední A	10	66261124072	☐ ☐ ☐ ☐
	F2202	Hrubý A		63642586113	☐ ☐ ☐ ☐
	F2316	Střední A		66261117932	☐ ☐ ☐ ☐
	F2300	Střední A		66261032157	☐ ☐ ☐ ☐
60 × 30 × 6	F4300	Střední S		66261053048	☐ ☐ ☐ ☐
	F2401	Jemný A		63642549650	☐ ☐ ☐ ☐
	F4401	Jemný S		63642515902	☐ ☐ ☐ ☐
	F2501	Velmi jemný A		63642515905	☐ ☐ ☐ ☐
80 × 40 × 6	F2316	Střední A		66261117934	☐ ☐ ☐ ☐
	F2202	Hrubý A		63642586113	☐ ☐ ☐ ☐
	F4300	Střední S		66261053053	☐ ☐ ☐ ☐
80 × 50 × 6	F2401	Jemný A		63642515583	☐ ☐ ☐ ☐
	F4401	Jemný S		63642515614	☐ ☐ ☐ ☐
	F2501	Velmi jemný A		63642515628	☐ ☐ ☐ ☐
100 × 50 × 6	F2316	Střední A		66261117936	☐ ☐ ☐ ☐
	F2401	Jemný A		63642515903	☐ ☐ ☐ ☐
	F4401	Jemný S		63642515904	☐ ☐ ☐ ☐
	F2501	Velmi jemný A		63642515906	☐ ☐ ☐ ☐



RAPID BLEND NEX

- Jemné zrna karbidu křemíku a flexibilní hustota pro řízené broušení a dokončovací práce.
- Lze snadno předtvarovat pro obrábění různých tvarů a kontur.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
75 × 6 × 6	U4401	3SF	12.100	10	63642571113	☐ ☐ ☐ ☐
125 × 6 × 22			6.000	20	66254489419	
150 × 6 × 13			5.000	8	66261016691	
150 × 6 × 25			7.500	8	66254489421	
150 × 13 × 13			5.000	4	66261015826	
50 × 6 × 6		2SF	18.000	20	63642585756	☐ ☐ ☐ ☐
75 × 6 × 6			12.100	10	63642585768	
125 × 6 × 22			6.000	20	66254488603	
150 × 6 × 13			5.000	10	66261019416	
150 × 6 × 25			7.500	8	66261017050	
150 × 25 × 13			5.000	5	69957350272	☐ ☐ ☐ ☐
150 × 25 × 25			5.000	5	63642585795	
200 × 25 × 25			4.000	5	63642585797	



NW KOTOUČE NA STOPCE

- Přístup i do nejmenších a těžko přístupných míst pro odstraňování otřepů, čištění a dokončování.
- Nízké riziko poškození povrchu díky měkké struktuře.
- K dispozici jsou různé velikosti a provedení pro použití v těžko přístupných místech.


Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
30 × 6 × 3	Vortex U2305	Střední 7A	16.000	10	78072757523	☒ ☒ ☐ ☐
6 × 12 × 3	Vortex U2305	Střední 7A			78072757528	☒ ☒ ☐ ☐
10 × 12 × 3	Vortex U2305	Střední 7A			78072757529	☒ ☒ ☐ ☐
	Nex U4401	Jemný 3S			78072757530	☐ ☐ ☐ ☒
30 × 15 × 3	Heavy Duty F2316	Střední A HD			78072757594	☐ ☒ ☒ ☐



BEARTEX HIGH STRENGTH

- Silný spoj ze syntetické pryskyřice, který se nerozmazává, pomáhá vytvářet mírně saténovou povrchovou úpravu.
- Delší životnost a vyšší odolnost proti roztržení při použití na otřepech a ostrých hranách díky vylepšené specifikaci.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
100 × 8	F2209	Hrubý A	10	66254442046	☒ ☒ ☐ ☐
	F2303	Střední		662544429562	☐ ☒ ☒ ☐
150 × 12	F2209	Hrubý A		66254442005	☒ ☒ ☐ ☐
	F2303	Střední		77696087534	☐ ☒ ☒ ☐
	F2506	Velmi jemný		77696087535	☐ ☐ ☐ ☒
200 × 12	F2209	Hrubý A		66254442019	☒ ☒ ☐ ☐
	F2303	Střední		77696087536	☐ ☒ ☒ ☐

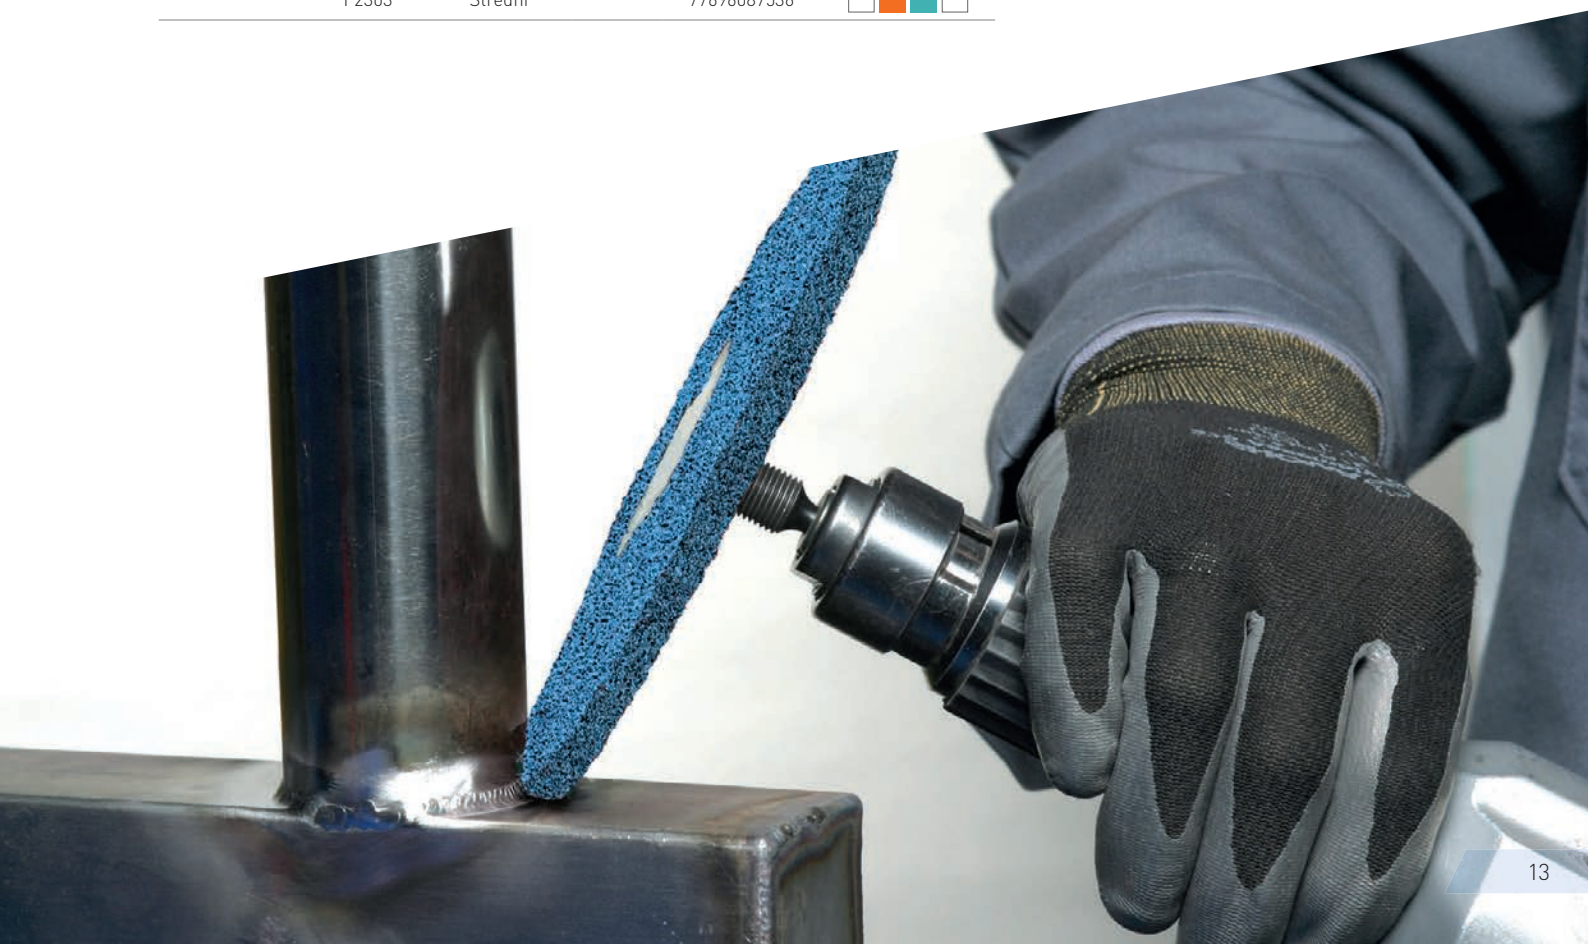

MINI ÚHLOVÁ BRUSKA



Aplikace

Vortex Rapid Blend TR
(otevřená struktura)

Vortex Rapid Blend TR
(uzavřená struktura)

Rapid Prep 2in1 TR

Blaze Rapid Strip TR

ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	•	•	•	
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•	•	•	•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA			•	
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ				

VORTEX RAPID BLEND TR OTEVŘENÁ STRUKTURA

- Speciální pojivo ze syntetické pryskyřice zabraňuje roztržení při použití na ostrých hranách, takže je ideální pro odstraňování otřepů.
- Velmi otevřená struktura materiálu zajišťuje chladné broušení a zabraňuje ucpávání, a to i na hliníku.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
25 × 6	U2311	Střední	35.100	100	66254497806	
38 × 6			30.100	80	66254497807	
50 × 6			22.000	25	66254497067	
75 × 6			18.000	25	66254497068	



VORTEX RAPID BLEND TR UZAVŘENÁ STRUKTURA

- Velmi hustá struktura zrna a vazby zajišťuje rychlý úběr materiálu, kratší dobu zpracování a vynikající kvalitu povrchu obrobku.
- Vhodné pro použití na všech površích, tvarech a konturách.

Počet ks v balení	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50 × 6	U2305	5AM	22.000	60	66254413660	
75 × 3			18.000	40	66261093556	
75 × 6			18.000	40	66254413661	

K dispozici také ve verzích 3AM, 7AM, 5AC a 8AC.





Rapid Strip SiC TR



Vortex
Rapid Prep
SCM TR




Rapid Prep
XHD Ceramic
SCM



Blaze Rapid
Blend TR



Beartex High
Strength
TR



Rapid Blend Nex
TR

•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	
	•	•		•	•
	•			•	•

RAPID PREP 2IN1

- Všestranný lamelový kotouč vyrobený ze vzájemně propojených lamel brusiva na podložce a rouna Rapid Prep SCM pro povrchovou úpravu.
- Lze jej použít k odstraňování otřepů, dokončování, odstraňování svárů nebo finálnímu zpracování.

Rozměry (průměr v mm)	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50	S2200	Hrubý	21.000	5	66254451130	
	S2300	Střední			66254451134	
75	S2200	Hrubý	14.500		66254451135	
	S2300	Střední			66254451136	



BLAZE RAPID STRIP TR

- Ideální pro odstraňování nátěrů z různých povrchů.
- Důkladně čistí povrchy pro dosažení následné vynikající přilnavosti při nanášení nátěrů, lakování a pájení.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50 × 12	R9101	X hrubý SG	20.000	25	66623303912	☐ ☒ ☐ ☐
75 × 12			15.000		66261096557	





RAPID STRIP SIC TR

- Pro všeobecné použití a odstraňování nátěrů.
- Neucpává se ani na lepivých nátěrech, lepidlech a měkkých materiálech.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50	R4101	X hrubý SG	20.000	10	63642588173	
75			15.000		63642588175	



VORTEX RAPID PREP SCM TR

- Speciálně vyvinutá brusná zrna a metoda potahování kombinují maximální rychlost řezání s konzistentní povrchovou úpravou.
- Systém syntetické pryskyřice Clean Bond™ zajišťuje, že povrchy zůstanou bez šmouh, a to i na slitinách s vysokým obsahem niklu, hliníku a měkkých kovů.

Rozměry (průměr v mm)	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50	S2103	Extra hrubý	50	66623378336	
	S2203	Hrubý		66623378340	
	S2303	Střední		66623378342	
	S2403	Jemný		66623378345	
	S2503	Velmi jemný		66623378347	
75	S2103	Extra hrubý	25	66623378337	
	S2203	Hrubý		66623378341	
	S2303	Střední		66623378343	
	S2403	Jemný		66623378346	
	S2503	Velmi jemný		66623378348	



RAPID PREP XHD CERAMIC SCM

- Vysoce výkonný materiál SCM jako kombinace tkaniny a netkané textilie pro zpracování svarových švů a sjednocení povrchů.

Rozměry (průměr v mm)	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50	S9244	Hrubý	20	78072754592	
	S9344	Střední		78072754584	
75	S9244	Hrubý		78072754593	
	S9344	Střední		78072754585	



BLAZE RAPID BLEND TR

- K odstraňování povrchové rzi a zbytků koroze, svařovacích rozstřiků, nečistot a podobných povrchových nečistot.
- Zanechává důkladně vyčištěný povrch pro následné procesy jako je nanášení barev, lakování a pájení.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50 × 6	U9101	Extra hrubý	22.000	25	66623313923	
75 × 6			15.000		66623313930	



BEARTEX HIGH STRENGTH TR

- Ideální pro odstraňování rzi/oxidů nebo nátěrů, čištění a odstraňování nečistot. Dále pro odstranění stop po obrábění, broušení povrchových vad, přípravu před pájením nebo čištění úhlů a speciálních kontur.
- Tvrdý, ale přizpůsobivý, zabraňuje trhání na otřepích a ostrých hranách.


Rozměry (průměr v mm)	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50	F2209	Hrubý A	20	66254442044	
	F2303	Střední A	50	63642585924	
	F2506	Velmi jemný A		08834163987	
75	F2209	Hrubý A	20	66254442045	
	F2303	Střední A	50	08834164065	
	F2506	Velmi jemný A		63642585932	




RAPID BLEND NEX TR

- Vhodné zejména pro lehké odstraňování otřepů, broušení slitin a pro leštění a dokončovací práce.
- Všestranný, pohodlný a uživatelsky přívětivý bez rizika změny geometrie obrobku.

Rozměry (průměr v mm)	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50	U2301	2A střední	22.000	10	63642585684	
	U2301	6A střední			63642585725	
	U2401	4A jemný			63642585679	
	U4401	2S jemný			63642585677	
	U4401	3S jemný			66254473613	
75	U2301	2A střední	18.000	10	63642585697	
	U2301	6A střední			63642585726	
	U2401	4A jemný			63642585695	
	U4401	2S jemný			63642585691	
	U4401	3S jemný			66254473614	



RUČNÍ BROUŠENÍ



Aplikace

Beartex příprava

Tenký flexibilní ruční PAD

ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	•	
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•	•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	•	•
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ	•	•

BEARTEX BRUSNÉ ARCHY

- Flexibilní, snadno se přizpůsobí křivkám, obrysům a úzkým místům. Nedochází k trhání.
- Voděodolný, omyvatelný a opakovaně použitelný.


Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 230	F0001	Bílý (bez brusiva)	20	66261018283	
	F2316	Střední A		63642577268	
	F4300	Střední S		66261039806	
	F2401	Jemný A		66261018286	
	F2504	Velmi jemný A		66261018287	
	F4807	Ultra jemný S		77696046252	
230 × 280	F2801	Mikro jemný A	10	63642557277	
	F2504	Velmi jemný A		66261018291	
	F4807	Ultra jemný S		66261018292	



BEARTEX TENKÉ A FLEXIBILNÍ BRUSNÉ ARCHY

- Velmi flexibilní, ještě lépe se přizpůsobí tvarovaným povrchům a zajišťuje rovnoměrné broušení.
- Ideální pro opravy dřeva, kovů, údržbu a opravy karoserií.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
115 × 230	F2543	Velmi jemný A	4 × 25	63642506166	
	F4614	Ultra jemný S		63642506167	
	F2804	Mikro jemný A	10 × 10	66261113519	





Beartex role



Beartex Ekonomická
role F2316



Beartex Rotolo-
Předperforovaná role

•	•	
•		
•		•
•		•

BEARTEX ROLE

- Ideální pro broušení a dokončovací práce na široké škále podkladů.
- Přizpůsobuje se konturám opracovaného povrchu a zajišťuje rovnoměrnou povrchovou úpravu.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
100 × 10	F2316	Střední A Heavy Duty	2	66261106168	   
	F2300	Střední A		63642557499	   
	F2401	Jemný A		66261018300	   
	F2504	Velmi jemný A		66261018301	
	F4660	Ultra jemný S		63642557501	
	F2801	Mikro jemný A		63642557500	   
115 × 10	F2504	Velmi jemný A		63642587694	
	F4660	Ultra jemný S		63642557503	



BEARTEX ECONOMY ROLE

- Čištění, odstraňování otřepů a dokončovací práce v rekordním čase díky vysoce kvalitnímu AlOx zrnů.
- Ideální pro těžko přístupné rohy a prohlubně.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
38 × 5	F2316	Střední A Heavy Duty	1	66261129709	   






BEARTEX ROTOLO ROLE PERFOROVANÉ

- Role Rotolo jsou perforované každých 150 mm - což je vhodná velikost listu pro použití.
- Prostorově úsporné skladování s funkcí dávkovače.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
115 × 10	F2504	Velmi jemný A	1	77696009598	☐ ☐ ☒ ☐
	F4807	Ultra jemný S		77696042071	☐ ☐ ☐ ☒
	F2802	Mikro jemný A		66261124481	☐ ☐ ☐ ☒



EXCENTRICKÁ BRUSKA



Aplikace	Beartex Self-Grip kotouč
ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	•
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	•
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ	•



BEARTEX SELF-GRIP

- Trojrozměrný brusný kotouč, který se přizpůsobí obráběnému povrchu a zaručuje konzistentní kvalitu povrchu.
- Neucpává se a je ideální pro konečnou úpravu povrchu materiálu.

Typ	Rozměry (průměr v mm)	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
	150	F2316	Střední A Heavy Duty	20	66261121312	   
		F2560	Velmi jemný A	10	63642574240	   
		F4660	Ultra jemný S		63642581769	   
	150	F2560	Velmi jemný A		69957383151	   
		F4802	Ultra jemný S		69957383158	   



BRUSKA S DLOUHÝM KRKEM




Aplikace	Vortex Rapid Blend (uzavřená struktura)	Blaze Rapid Strip
ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	•	
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•	•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	•	
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ		

VORTEX RAPID BLEND

- K odstraňování lehkých svarových kuliček a rozstříků, silné odstraňování otřepů a dokončovací práce.
- Speciálně vyvinuté brusné zrna oxidu hlinitého pro agresivní, rychlý úběr materiálu, kratší dobu cyklu a vysokou kvalitu povrchu obrobku.
- Snížená tvorba tepla na obrobku, což zvyšuje řeznou rychlost a zdvojnásobuje životnost kotouče bez roztržení.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
125 × 6 × 22	U2305	Vortex 5AM	9.000	20	66254488602	
150 × 6 × 25		Vortex 5AM	7.500	8	66254414167	
		Vortex 7AM			66254407225	

K dispozici na vyžádání ve verzi Vortex 5AC pro hrubé aplikace.



BLAZE RAPID STRIP

- K odstraňování povrchové rzi a koroze, lehkých svařeckých rozstříků, nečistot, okují a drobných povrchových nečistot.
- Odolné keramické zrna.
- Mimořádně všestranný; odolává agresivnímu použití a je dostatečně měkký, aby nedocházelo k vydrolování a následným opravám.

Rozměry	Provedení	Specifikace	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
100 × 13 × 12	Standard	R9101	8.000	25	66623304856	
150 × 13 × 12				15	66261099378	



**Blaze Rapid Strip
SiC****Blaze Rapid Blend****Beartex High Strength****Rapid Blend Nex**

		•		•		•
•		•		•		
				•		•
				•		•

RAPID STRIP SIC

- Univerzální kotouč pro odstraňování nátěrů ze dřeva, kovu a plastu.
- Nylonové vlákno, technologie pružné pryskyřice a extra hrubá zrnitost pro agresivní řez, dlouhou životnost a lepší povrchovou úpravu.
- Zanechává zcela čistý povrch.
- Žádné ucpávání, zapékání nebo odlupování.

Rozměry	Provedení	Specifikace	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
100 × 13 × 12	Standard	R4101	8.000	25	63642585700	☐ ☒ ☐ ☐
150 × 13 × 12			5.500	15	63642585703	
200 × 13 × 12			4.500	5	63642585704	



BLAZE RAPID BLEND

- K odstraňování povrchové rzi a koroze, lehkých svářečských rozstříků, nečistot, okují a dalších drobných povrchových nečistot.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 6 × 13	U9101	Extra hrubý	7.500	16	66261100759	☒ ☒ ☐ ☐
150 × 6 × 25					77696005274	





BEARTEX HIGH STRENGTH

- Extra silné nylonové vlákno, sycené brusným zrnem a syntetickou pryskyřicí.
- Několik kotoučů lze kombinovat a vytvořit tak velmi pružný, odolný kotouč pro použití na brusných blocích nebo tyčových bruskách.
- Pro vytvoření mírně satinovaného povrchu.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
100 × 8	F2209	Hrubý A	10	66254442046	   
	F2303	Střední		66254429562	   
150 × 12	F2209	Hrubý A		66254442005	   
	F2303	Střední		77696087534	   
	F2506	Velmi jemný		77696087535	   
200 × 12	F2209	Hrubý A		66254442019	   
	F2303	Střední		77696087536	   



RAPID BLEND NEX

- Dobrá volba pro lehké odjehlování a broušení.
- Lze snadno předtvarovat pro opracování různých tvarů/obrysů.
- Dodává nerezové oceli lesklý povrch.
- Jemné zrna karbidu křemíku a flexibilní hustota, pro kontrolované broušení a dokončování.
- Vynikající, konzistentní povrchová úprava bez šmouh.


Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
75 × 6 × 6	U4401	3SF	12.100	10	63642571113	   
125 × 6 × 22			6.000	20	66254489419	
150 × 6 × 13			5.000	8	66261016691	
150 × 6 × 25			7.500	8	66254489421	
150 × 13 × 13			5.000	4	66261015826	

K dispozici na vyžádání ve verzi Vortex 5AC pro hrubé aplikace.





SATINOVACÍ BRUSKA



Aplikace

Beartex satinovací válec

ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	•
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ	•

BEARTEX SATINOVACÍ VÁLEC

- Povrchová úprava plechů a odstraňování nedokonalostí na nerezové oceli.
- Konstrukce lamelového kotouče zajišťuje dokonalou a rovnoměrnou povrchovou úpravu při opravách a lakování.
- Dokončovací a satinovací úprava nerezové oceli, mosazi, hliníku a oceli.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
110 x 100 x 19	F2200	Hrubý A	5.700	1	63642557218	☐ ☐ ☒ ☐
	F2316	Střední A Heavy Duty			66261124068	
	F2300	Střední A			63642557404	
	F4306	Střední S			63642556878	
	F2400	Jemný A			63642557405	
	F2504	Velmi jemný A			63642557406	

Další rozměry k dispozici na vyžádání.




BEARTEX SATINEX RAPID STRIP

- Čištění a odstraňování vodního kamene, oxidů a rzi.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
110 x 100 x 19	R4101	Extra hrubý (SiC)	5.700	1	63642557184	☐ ☒ ☐ ☐





**Beartex Satinex
Rapid Strip**

**Beartex satinovací
válec prokládaný**

**Vortex Rapid Prep
XF brusné prstence**

•		
	•	•
	•	•



BEARTEX SATINOVACÍ VÁLEC PROKLÁDANÝ

- Povrchová úprava plechů a odstraňování nedokonalostí na nerezové oceli.
- Konstrukce lamelového kotouče zajišťuje dokonalou a rovnoměrnou povrchovou úpravu při opravách a lakování.
- Dokončovací a satinovací úprava nerezové oceli, mosazi, hliníku a oceli.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
110 × 100 × 19	F2200	Hrubý A + P80	5.700	1	63642557407	☐ ☐ ☒ ☒
	F2309	Střední A + P80			07660707431	
	F2300	Střední A + P150			63642557408	
	F4402	Jemný S + P150			63642556741	
110 × 50 × 19	F2200	Hrubý A + P60		2	66261180082	




VORTEX RAPID PREP XF BRUSNÉ PRSTENCE

- Odstraňte povrchové vady a vytvořte dokonalou povrchovou úpravu během jediné operace.
- Vysoce kvalitní zrno nabízí o 20 % vyšší kvalitu řezu a řezný výkon než srovnatelné pásy.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
110 × 289	S2238	Hrubý	5	na vyžádání	☐ ☐ ☒ ☒
		Střední			
		Velmi jemný			



STOLNÍ BRUSKA - NAVÍJENÉ KOTOUČE



APLIKACE

Rapid Finish
General Purpose
Red

Rapid Finish
Series 1000
Long Life

Rapid Finish
DCS

ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ			
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•		•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	•	•	•
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ	•	•	•

RAPID FINISH GENERAL PURPOSE RED

- Všestranné univerzální kotouče.
- Výchozí bod pro všechny aplikace navíjených (konvolut) kotoučů.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Tuhost	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 13 × 25	C4415	Jemný	8	1	66261162172	
	C4315	Střední	8		66261162180	
150 × 25 × 25	C4415	Jemný	8		66261162187	
	C4415	Jemný	9		66261162188	
200 × 10 × 76	C4315	Střední	8		78072720077	
200 × 13 × 76	C4415	Jemný	8		69957313858	
200 × 20 × 76	C4315	Střední	8		78072711539	
	C4415	Jemný	7		66261162194	
200 × 25 × 76	C4415	Jemný	8		66261162195	
	C4415	Jemný	9		66261162196	
200 × 50 × 76	C4415	Jemný	8		66261162198	
250 × 13 × 127	C4415	Jemný	8		69957300944	

Další rozměry na vyžádání.

RAPID FINISH SERIES 1000 LONG LIFE

- Ideální pro všeobecné broušení, jemné broušení a leštění.

Typ	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Tuhost	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
D17	150 × 25 × 25	C4408	Jemný	7	3	66261055223	   
D18				8		66261018774	
D17	200 × 25 × 76			7		66261018639	
D18				8		66261018775	

Další rozměry na vyžádání.





**Rapid Finish
DMA RED**



**Rapid Finish
Light Finishing**



**Beartex
Navíjený kotouč
na přírubu**



**Rapid Blend
Nex**

			•	
			•	
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•

RAPID FINISH DCS

- Pro lehké odstraňování otřepů, broušení, jemné broušení a leštění.
- Karbid křemíku pro jemnou povrchovou úpravu při malém tlaku.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 50 × 25	C4301	Střední	2	66261058510	   

Další rozměry na vyžádání.



RAPID FINISH DMA RED

- K dokončování a přípravě povrchu před leštěním.
- Vytváří jednolitý saténový povrch.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Tuhost	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 25 × 25	C2303	Střední	5	3	66261007936	   
150 × 50 × 25				2	66261007957	
200 × 25 × 76				3	66261007831	
200 × 50 × 76				2	66261007904	



RAPID FINISH LIGHT FINISHING

- Pro lehké odstraňování otřepů, jemné broušení a leštění.
- Pro dokončování obrobků s malými tolerancemi beze změny geometrie.

Typ	Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Tuhost	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
D18	150 × 25 × 25	C4411	Jemný	8	3	66254421573	   
D17	200 × 25 × 76			7		66254409924	

Další rozměry na vyžádání.





BEARTEX KOTOUČ NA STOLNÍ BRUSKU

- Vhodné pro širokou škálu aplikací, včetně odstraňování koroze, čištění a povrchové úpravy.
- Šetrný, tichý provoz umožňuje dosáhnout konzistentní a rovnoměrné povrchové úpravy bez rizika vydrolení.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 50 × 50	F2316	Střední A Heavy Duty	1	66261083074	☐ ☐ ☐ ☐
	F2412	Jemný A		66261083078	☐ ☐ ☐ ☐
200 × 50 × 76	F2316	Střední A Heavy Duty		66261083075	☐ ☐ ☐ ☐
	F2301	Střední A		63642588131	☐ ☐ ☐ ☐
	F2412	Jemný A		66261083079	☐ ☐ ☐ ☐
	F2504	Velmi jemný A		63642588137	☐ ☐ ☐ ☐



MODULOVÉ KOTOUČE RAPID BLEND NEX


- Dobrá volba pro lehké odjehlování a broušení.
- Dodává nerezové oceli lesklý povrch.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
150 × 25 × 25	U4401	2SF	5.000	5	63642585795	☐ ☐ ☐ ☐
200 × 25 × 25			4.000	5	63642585797	

Další rozměry na vyžádání.



PILNÍKOVÉ PÁSY



APLIKACE

Rapid Prep Extra Flex Pilníkový brusný pás

ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	•
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	•
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ	•

BRUSNÝ PÁS RAPID PREP EXTRA FLEX


- Zajišťuje dobrou flexibilitu při broušení.
- Dosahuje povrchu bez otřepů, který lze dosáhnout v menším počtu kroků a bez poškození broušeného podkladu.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
6 × 457	S2238	Hrubý	20	63642535959	☒ ☐ ☐ ☐
	S2338	Střední		63642535963	☐ ☒ ☐ ☐
	S2538	Velmi jemný		63642576872	☐ ☐ ☒ ☐
13 × 457	S2238	Hrubý	20	63642535980	☒ ☐ ☐ ☐
	S2338	Střední		63642536113	☐ ☒ ☐ ☐
	S2538	Velmi jemný		63642576871	☐ ☐ ☒ ☐
19 × 457	S2238	Hrubý	20	63642536114	☒ ☐ ☐ ☐
	S2338	Střední		63642536116	☐ ☒ ☐ ☐
	S2538	Velmi jemný		66261003622	☐ ☐ ☒ ☐
6 × 610	S2238	Hrubý	10	63642536118	☒ ☐ ☐ ☐
	S2338	Střední		63642536121	☐ ☒ ☐ ☐
	S2238	Hrubý	10	69957360172	☒ ☐ ☐ ☐
10 × 330	S2338	Střední		63642578004	☐ ☒ ☐ ☐
	S2538	Velmi jemný		69957360176	☐ ☐ ☒ ☐
13 × 610	S2238	Hrubý	20	63642536122	☒ ☐ ☐ ☐
	S2338	Střední		63642536129	☐ ☒ ☐ ☐
	S2438	Jemný		63642536145	☐ ☐ ☒ ☐
13 × 305	S2338	Střední	20	63642536137	☐ ☒ ☐ ☐
	S2538	Velmi jemný		66254499884	☐ ☐ ☐ ☒

Další rozměry na vyžádání.



STOJANOVÁ PÁSOVÁ BRUSKA



APLIKACE

Rapid Prep Regular Flex brusný pás

Vortex Rapid Prep Regular Flex brusný pás

ODSTRANĚNÍ OTŘEPŮ	•	•
ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA POVRCHU	•	•
JEMNÉ BROUŠENÍ A KONEČNÁ ÚPRAVA	•	•
DOKONČOVÁNÍ / LEŠTĚNÍ	•	•

BRUSNÝ PÁS RAPID PREP, REGULAR FLEX

- Zesílená podkladová vrstva s nízkou roztlačností pro aplikace s úzkými pásy.
- Dosahuje povrchu bez otřepů, který lze dosáhnout v několika krocích a bez poškození broušeného podkladu.

Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Počet ks v balení	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
50 × 2.000	S2228	Hrubý	5	63642531724	
	S2328	Střední		63642531726	
	S2428	Jemný		63642531732	
	S2528	Velmi jemný		63642531733	
75 × 2.000	S2228	Hrubý		63642531735	
	S2328	Střední		63642531741	
	S2428	Jemný		63642531743	
	S2528	Velmi jemný		63642531751	
100 × 3.500	S2228	Hrubý		63642531760	
	S2328	Střední		63642531761	
	S2428	Jemný		63642531764	
	S2528	Velmi jemný		63642531784	
150 × 2.000	S2228	Hrubý		63642531787	
	S2328	Střední		63642531813	
	S2428	Jemný		63642531816	
	S2528	Velmi jemný		63642531819	

Další rozměry stupně extra hrubý na vyžádání.



BRUSNÝ PÁS VORTEX RAPID PREP, REGULAR FLEX

- Technologie zrn kombinuje úběr materiálu pomocí hrubého zrna a s úpravou povrchu pomocí jemnějšího zrna.
- Technologie Clean Bond™ - bez rozmazání, bez ucpávání.



Rozměry	Specifikace	Stupeň hrubosti	Obj. číslo	Aplikace (Doporučení)
K dispozici jsou různé rozměry.	S2123	Extra hrubý	K dispozici na vyžádání.	   
	S2223	Hrubý		   
	S2323	Střední		   
	S2423	Jemný		   
	S2523	Velmi jemný		   



PŘÍSLUŠENSTVÍ



PODLŮŽKA SE STŘEDICÍM KOLÍKEM

Rozměry (průměr v mm)	Tuhost	Upevnění	Počet ks v balení	Obj. číslo
115				77696076935
125	Střední	M14	1	77696076941
178				63642575296

PODLŮŽKA S UPÍNÁNÍM TR

(S 6 MM VŘETENEM PRO 100 MM KOTOUČE SPEEDLOK SL4)

Rozměry (průměr v mm)	Tuhost	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo
100	Tvrdý	15.000	1	63642586196

PODLŮŽKA

Rozměry (průměr v mm)	Tuhost	Upevnění	Počet ks v balení	Obj. číslo
115		M14		69957382846
		5/8"		63642595937
125		M14		69957382841
		5/8"		63642595938
150	Střední	M14	1	69957382843
		5/8"		63642595939
178		M14		69957382844
		5/8"		63642595940

GUMOVÁ PODLŮŽKA

(PRO MINI ÚHLOVOU BRUSKU 6 MM)

Rozměry (průměr v mm)	Tuhost	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo
25	Střední	38.100		63642556628
38	Střední	25.100		63642556629
50	Střední	19.000	1	7660717817
50	Tvrdý	30.000		63642586931
75	Střední	12.800		63642556631
75	Tvrdý	12.800		66254401460

PRYŽOVÝ BUBEN

(PRO SATINOVACÍ STROJE)

Rozměry	Stupeň hrubosti	Specifikace	Max. ot./min.	Počet ks v balení	Obj. číslo
100 × 90 × 19	/	GUMA	3.700	1	63642574077

REDUKČNÍ KROUŽKY OTVORU

Ø vnější průměr (mm)	Ø vnitřní průměr (mm)	Ø pro kotouče (mm)	Počet ks v balení	Obj. číslo
25	13	100 - 150		66261080523
50	16	150		66261080528
	25		2	66261080531
76	32	200		66261080532

Další rozměry na vyžádání.