



Vlastnosti

- Súprava je pripravená na použitie a obsahuje všetky potrebné prvky na vykonanie inštalácie.
- Jednoduché nastavenie výšky, nie sú potrebné žiadne nástroje.
- Kompatibilný s inými upevňovacími prvkami, ako sú SAP M8, BTS6 H M8 atď.
- Flexibilný, možno ho inštalovať do rôznych typov stropov.
- Jednoduchá preprava, skladovanie a manipulácia, pretože je menší a jednoduchší ako tradičné systémy.
- Nízky viditeľný vplyv v porovnaní s tradičnými metódami.

Certifikáty a schválenia




Vhodné materiály

- Kovový vlnitý plech
- Betón (len so SAP alebo BTS 6 H)
- Prefabrikované dutinové dosky (len s BTS6 H)

Hlavné rozmery

Popis	Kód	Dĺžka [m]	Priemer [mm]
WFS 2.0 mm eye bolt end 3 m	9203M8EWFS	3	2.0
WFS 2.0 mm eye bolt end 5 m	9205M8EWFS	5	2.0

Montáž

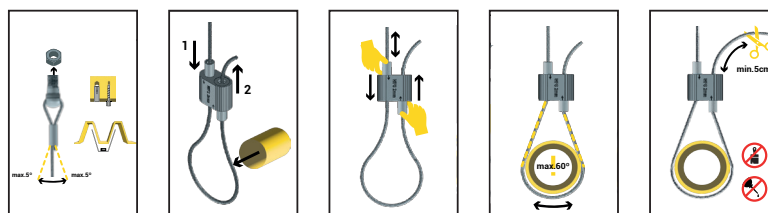

Prelomové zaťaženie

Popis	Kód	Dĺžka [m]	Hrúbka [mm]	SBezpečné pracovné zaťaženie [kg]
WFS 2.0 mm eye bolt end 3 m	9203M8EWFS	3	2.0	56
WFS 2.0 mm eye bolt end 5 m	9205M8EWFS	5	2.0	56

Tieto zaťaženia sú prevzaté zo skúšobného protokolu TÜV SÜD č. GGN/H(M)/24/001471.

Špecifikácie výrobku

- Materiál chápadla: Hliník
- Použiteľný výrobný štandard ocelového lana: ASTM A1023
- Materiál lana: pozinkovaná oceľ
- Povlak lana: žiarové zinkovanie
- Konštrukcia lana: Konštrukcia: 7x7 prameňov