



Vlastnosti

- Súprava je pripravená na použitie a obsahuje všetky potrebné prvky na vykonanie inštalácie.
- Jednoduché nastavenie výšky, nie sú potrebné žiadne nástroje.
- Kompatibilné s inými upevňovacími prvkami, ako sú CAL, CMV, BTS6 E + očko s maticou atď.
- Flexibilný, možno ho inštalovať do rôznych typov stropov.
- Jednoduchá preprava, skladovanie a manipulácia, pretože je menší a jednoduchší ako tradičné systémy.
- Nízky viditeľný vplyv v porovnaní s tradičnými metódami.

Certifikáty a schválenia




Vhodné materiály

- Ocelový nosník

Hlavné rozmery

Popis	Kód	Dĺžka [m]	Priemer [mm]
WFS 1.5 mm loop end 3 m	9153LWFS	3	1.5
WFS 1.5 mm loop end 5 m	9155LWFS	5	1.5
WFS 2.0 mm loop end 3 m	9203LWFS	3	2.0
WFS 2.0 mm loop end 5 m	9205LWFS	5	2.0

Montáž

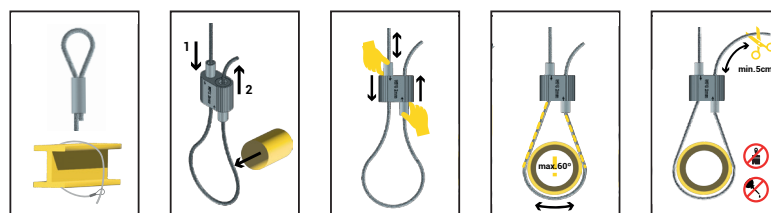

Prelomové zaťaženie

Popis	Kód	Dĺžka [m]	Priemer [mm]	Bezpečné pracovné zaťaženie [kg]
WFS 1.5 mm loop end 3 m	9153LWFS	3	1.5	30
WFS 1.5 mm loop end 5 m	9155LWFS	5	1.5	30
WFS 2.0 mm loop end 3 m	9203LWFS	3	2.0	56
WFS 2.0 mm loop end 5 m	9205LWFS	5	2.0	56

Tieto zaťaženia sú prevzaté zo skúšobného protokolu TÜV SÜD č.GGN/H(M)/24/001471.

Špecifikácie výrobku

- Materiál chápadla: Hliník
- Použiteľný výrobný štandard ocelového lana: ASTM A1023
- Materiál lana: pozinkovaná oceľ
- Povlak lana: žiarové zinkovanie
- Konštrukcia lana: Konštrukcia: 7x7 prameňov

Kompatibilita základných materiálov pomocou príslušenstva

- Oceľ
- Betón
- Dutinová doska
- Prírodný kameň
- Plná tehla
- Drevo

Kompatibilné príslušenstvo



CAL Príchytka narážacia



CMV Univerzálna svorka pre nosníky



BTS6-E (Skrutka do betónu s vonkajším závitom) + DIN 582 (Matica závesná)



OES Skrutka s okom



AAT Stropný záves nastreľovací